

3254-9/S-TR

3254-9/S-SN-TR

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten


Technical data

- Lampensockel - Lamp Cap	G13
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, transparent
– Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts
- Mit Top Test
– With top test

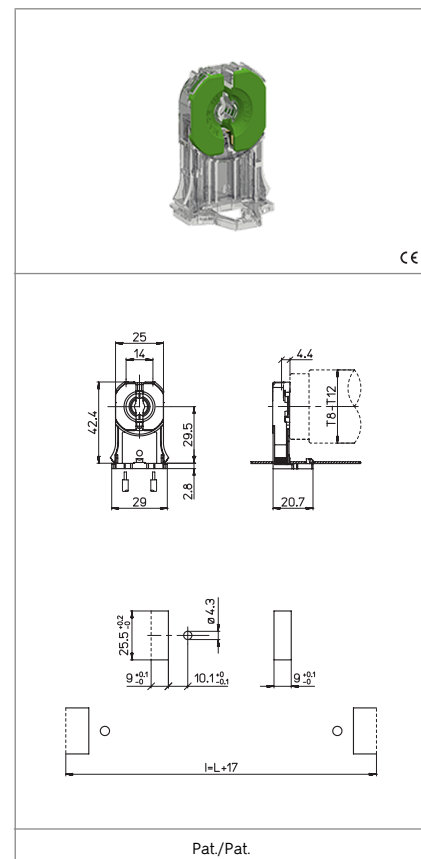

Durchsteckbefestigung
push-through fixing



Blechstärke zur Befestigung
fixing metal plate thickness



Lichtpunkthöhe ab Unterseite
leuchtenblech
lamp centre height (from the
bottom of the metal plate)



Ausführung ohne Haltezapfen
version without stop nib



Rotor aus PBT in Rastposition...
PBT rotor with position of...



Steckkontakte mit 2 Löchern
push-wire terminals with 2 holes



Feste Leitungsabschnitte
rigid conductor section



Leitungsabsolierung
rigid wires stripping

Prüfzeichen

Quality marks



660W-600V HT120 (UL496)



Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3254-9/S-TR				
3254-9/S-SN-TR				

Bemerkung

Notes