




# AAG STUCCHI

## Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.  
Via IV Novembre 30/32,  
23854 Olginate (LC) Italy  
Ph. +39 0341 653111  
Fax +39 0341 653250  
www.aagstucchi.it  
info@aagstucchi.it

## 411/AU 411/BU



### PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DD) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DD)

#### Dati tecnici


##### Technical data

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Attacco lampada<br>- Lamp cap                                                       | GR8     |
| - Corrente e tensione nominale<br>- Rated current and voltage                         | 2A-250V |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC)<br>- Maximum operating temperature (IEC) | T110    |
| - Grado di protezione<br>- Protection index                                           | IP20    |
| - Categoria di sovratensione<br>- Impulse withstand category                          | III     |

#### Caratteristiche

##### Characteristics

- Corpo in polycarbonato  
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame  
— Copper alloy contacts

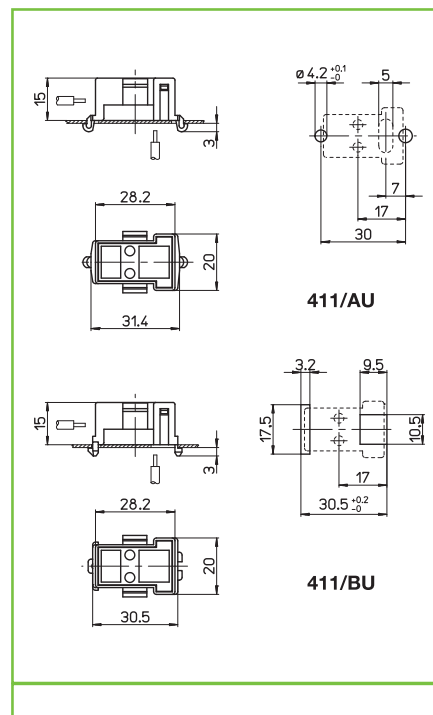

fissaggio automatico ad innesto

push fixing



spessore lamiera

metal plate thickness



serrafilo automatico ad 1 foro

push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi

rigid wires stripping



#### Marchi di qualità Quality marks



#### Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni Weights and packaging

| Art.<br>codice prodotti<br>product references | g<br>peso netto<br>net weight | pezzi per sacco<br>pieces per bag | pezzi per scatola<br>pieces per box |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 411/AU                                        | 5,3                           | 1000                              | 200                                 |
| 411/BU                                        | 5,4                           | 1000                              | 200                                 |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |

#### Note Notes