


5068 Dim to Warm 9,5W 38° 350mA

	350 mA IP40 20°     				
Bezeichnung	5068 Dim to Warm 9,5W 38° 350mA				
Artikel Nr.	1867705112	1867705213	1867705914	1867705015	1867705316
EAN	4044538067407	4044538067414	4044538067421	4044538067438	4044538067865
Lichtfarbe/Farbtemperatur	2000K-3000K				
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-gebürstet	weiß-matt	schwarz-matt
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Leuchtmittel	COB LED				
Frontglas	ja				
Ausstrahlwinkel	38°				
Lichtstrom	ca. 80 lm bei 2000K; 880 lm bei 3000K				
Energieeffizienzklasse	A++ bis A				
Farbwiedergabe	Ra >90				
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM				
Vorwärtsspannung	25V DC				
Nennstrom	350mA				
Nennleistung	9.5W				
Bemessungslebensdauer	L80/B50 50000 Std.				
Material	Aluminiumdruckguss; Aluminiumkühlkörper				
Abmessungen (ØxH)	88x50 mm				
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm				
Einbautiefe	55 mm				
Gewicht	210 g				
Leuchtenanschluss	20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)				
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken				
Einbauhinweis	Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien				
Betriebsgeräteempfehlung	EL-15-350D (Art. Nr.:8990153500)				
Einbaudose	Generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX® 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75)				

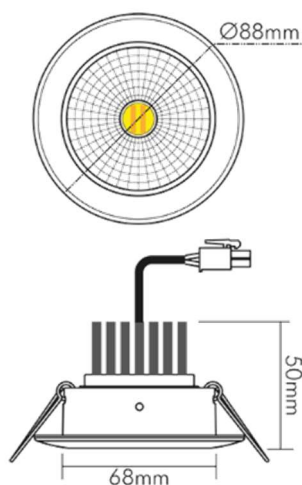

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.


Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.1
14.10.2020

5068 Dim to Warm 9.5W 38° 350mA

	350 mA IP40 20°      				
Type	5068 Dim to Warm 9,5W 38° 350mA				
Part no.	1867705112	1867705213	1867705914	1867705015	1867705316
EAN	4044538067407	4044538067414	4044538067421	4044538067438	4044538067865
Light colour/Colour temp.	2000K-3000K				
Colour	matt chrome	chrome	brushed nickel	matt white	matt black
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder-coated	powder-coated
Light source	COB LED				
front glass	yes				
Beam angle	38°				
Luminous flux	ca. 80 lm at 2000K; 880 lm at 3000K				
Energy efficiency class	A++ to A				
Colour rendering	Ra >90				
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM				
Forward voltage drop	25V DC				
Rated current	350mA				
Rated power	9.5W				
Rated Lifetime	L80/B50 50000 h				
Material	die-cast aluminum; aluminum heat sink				
Dimensions (ØxH)	88x50 mm				
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm				
Installation depth	55 mm				
Weight	210 g				
Connection of luminaire	20 cm with AMP plug-system 2-pole (reverse polarity protected)				
Note	ensure constant convection and do not cover with insulation material				
Installation note	recessed luminaire only for false ceiling; suitable for direct mounting on normal flammable surfaces				
Recommended LED driver	EL-15-350D (Art. Nr.:8990153500)				
Installation housing	The LED downlight can generally be installed in all standard concrete housings; the following KAISER types have been specially tested: HaloX® 100 with tunnel 190 (type 1281-30) + front part, for example type 1281-11/HaloX® 180 with tunnel 190 (type 1282-72/1282-75)				

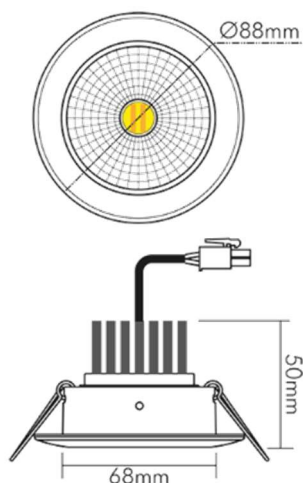

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.1
14.10.2020