


5068 ECO DOB 8W 38° nicht dim



Bezeichnung	5068 ECO DOB 8W 38° nicht dim				
Artikel Nr.	1857050223	1857050123	1857050923	1857050623	1857050023
EAN	4044538068695	4044538068671	4044538068732	4044538068718	4044538068756
Lichtfarbe/Farbtemperatur	warmweiß, ca. 3000 K				
Artikel Nr.	1857050213	1857050113	1857050913	1857050613	1857050013
EAN	4044538068701	4044538068688	4044538068749	4044538068725	4044538068763
Lichtfarbe/Farbtemperatur	neutralweiß, ca. 4000 K				
Farbe	chrom	Chrom-matt	nickel-gebürstet	schwarz-matt	weiß -matt
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Leuchtmittel	COB LED				
Frontglas	ja				
Ausstrahlwinkel	38°				
Lichtstrom	ca. 560 lm (warmweiß); ca. 585 lm (neutralweiß)				
Energieeffizienzklasse	A++ bis A				
Farbwiedergabe	Ra >80				
Farbabstand (MacAdam)	<5 SDCM				
Vorwärtsspannung	230V AC				
Nennstrom	65mA				
Nennleistung	8W				
Bemessungslebensdauer	L70/B50 30.000 Std.				
Material	Aluminiumdruckguss; Aluminiumkühlkörper				
Abmessungen (ØxH)	88x46 mm				
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm				
Einbautiefe	45 mm				
Gewicht	160 g				
Leuchtenanschluss	20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)				
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken				
Einbauhinweis	Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien				
Einbaudosen	Generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX® 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75)				

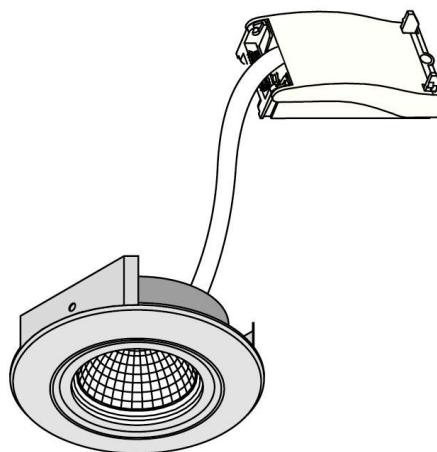

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de




rev. 0.1  
 06.08.2020

5068 ECO DOB 8W 38° non dim



Type	5068 ECO DOB 8W 38° non dim				
Part no.	1857050223	1857050123	1857050923	1857050623	1857050023
EAN	4044538068695	4044538068671	4044538068732	4044538068718	4044538068756
Light colour/Colour temp.	warm white, ca. 3000 K				
Part no.	1857050213	1857050113	1857050913	1857050613	1857050013
EAN	4044538068701	4044538068688	4044538068749	4044538068725	4044538068763
Light colour/Colour temp.	neutral white, ca. 4000 K				
Colour	chrome	matt chrome	brushed nickel	matt black	matt white
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder-coated	powder-coated
Light source	COB LED				
front glass	yes				
Beam angle	38°				
Luminous flux	ca. 560 lm (warm white); ca. 585 lm (neutral white)				
Energy efficiency class	A++ to A				
Colour rendering	Ra >80				
Colour distance (MacAdam)	<5 SDCM				
Rated voltage	230V AC				
Rated current	65mA				
Rated power	8W				
Rated Lifetime	L70/B50 30,000 hrs				
Material	die-cast aluminum; aluminum heat sink				
Dimensions (ØxH)	88x46 mm				
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm				
Installation depth	45 mm				
Weight	160 g				
Connection of luminaire	20 cm Primary Cable with Terminal Box				
Note	ensure constant convection and do not cover with insulation material)				
Installation note	recessed luminaire only for false ceiling; suitable for direct mounting on normal flammable surfaces				
Installation housing	The LED downlight can generally be installed in all standard concrete housings; the following KAISER types have been specially tested: HaloX® 100 with tunnel 190 (type 1281-30) + front part, for example type 1281-11/HaloX® 180 with tunnel 190 (type 1282-72/1282-75)				

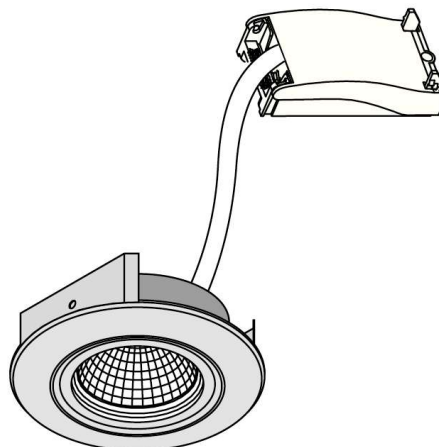

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.1  
 06.08.2020