



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G9-Fassung anstelle von Hochvolt-Halogenstiftsockellampen eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Sockel                | DOUBLEENDED [ Double Ended] |
| Kolbenform            | R7S                         |
| Nennlebensdauer (Nom) | 20000 h                     |
| Technischer Typ       | 6.5-60W                     |

### • Lichttechnische Daten

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Beam Angle (Nom)                | 300 °     |
| Lichtverteilung                 | - [ - ]   |
| Lichtstrom (Nom)                | 806 lm    |
| Nennlichtstrom (Nom)            | 806 lm    |
| Lichtfarbe                      | Weiß (WH) |
| Nenn-Abstrahlungswinkel         | 300 °     |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 80        |

### • Elektrische Kenndaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Eingangsfrequenz      | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)   | 6.5 W    |
| Lampenstrom (Nom)     | 65 mA    |
| Äquivalente Leistung  | 60 W     |
| Startzeit (max.)      | 0.5 s    |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.5      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Voltage (Nom) | 220-240 V |
|---------------|-----------|

### • Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

### • Mechanische Kenndaten

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kolbenausführung | Klar (CL) |
|------------------|-----------|

### • Zulassungen und Anwendungseigenschaften


|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A++   |
| Energieverbrauch kWh/1000h   | 7 kWh |

### • Produktdaten

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Gesamt-Produktcode        | 871869652253000               |
| Bestell-Produktname       | CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 |
| EAN/UPC - Produkt         | 8718696522530                 |
| Bestellcode               | 52253000                      |
| Anzahl pro Verpackung     | 1                             |
| Anzahl pro Umverpackung   | 10                            |
| Material-Nr. (12NC)       | 929001186102                  |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.050 kg                      |

**PHILIPS**


## Abmessungsskizzen

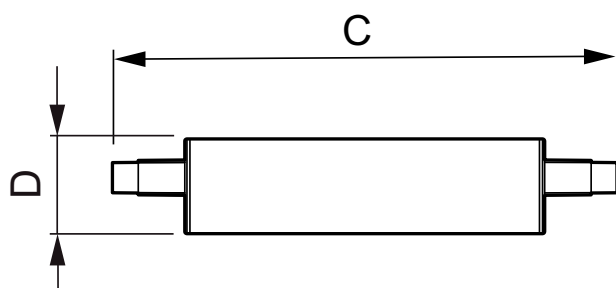

### LED 6.5-60W 830 R7S

| Product                       | D       | C      |
|-------------------------------|---------|--------|
| CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22.5 mm | 118 mm |

## Photometrische Daten

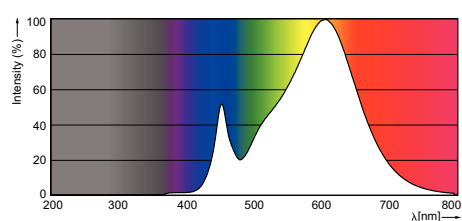

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, August 18  
Änderungen vorbehalten