

G24-, GX24-Fassungen

Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

Die in diesem Kapitel abgebildeten Zeichnungen und Fotos zeigen jeweils nur Fassungen für Lampen mit Sockel G24q-1.

Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen. Bei der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken vorzusehen

G24-, GX24-Fassungen

Glattmantel

Gehäuse: PBT GF, weiß, T140

Nennwert: 2/500

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1 mm² (Lampenkreis)

Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen:

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm² (Starterkreis)

Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F

Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3


Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3

Verdrehungsschutznocken

Für Aufsteckkappen (s. S. 100–101)

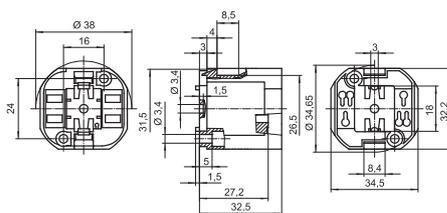

Glattmantel

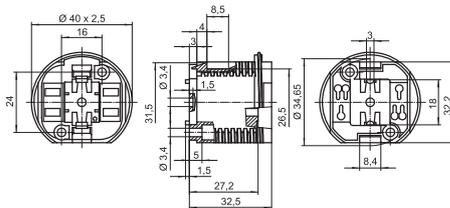

Außengewindemantel



Glattmantel

Typ	Best.-Nr.	Sockel	Lampe	Leistung (W)	Gewicht (g)
71501	527735	G24d-1/GX24d-1	TC-D/TC-T	10, 13 / 13	13
71502	527736	G24d-2/GX24d-2	TC-D/TC-T	18 / 18	13
71503	527737	G24d-3/GX24d-3	TC-D/TC-T	26 / 26	13
71511	527739	G24q-1/GX24q-1	TC-DEL/TC-TEL	10, 13 / 13	14,5
71512	527740	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	14,5
71513	527741	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	14,5
71519	527745	GX24q-3/-4*	TC-TEL	26, 32 / 42	14,5
71514	527742	GX24q-4	TC-TEL	42	14,5
71515	527743	GX24q-5	TC-TEL	57	15,1
71516	527744	GX24q-6	TC-TEL	70	15,1

Außengewinde 40x2,5 IEC 60399

Für Schraubbringe (s. S. 101)

71001	527502	G24d-1/GX24d-1	TC-D/TC-T	10, 13 / 13	12,7
71002	527503	G24d-2/GX24d-2	TC-D/TC-T	18 / 18	12,7
71003	527504	G24d-3/GX24d-3	TC-D/TC-T	26 / 26	12,7
71011	527506	G24q-1/GX24q-1	TC-DEL/TC-TEL	10, 13 / 13	15,2
71012	527507	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	15,2
71013	527508	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	15,2
71019	527512	GX24q-3/-4*	TC-TEL	26, 32 / 42	15,2
71014	527509	GX24q-4	TC-TEL	42	15,2
71015	527510	GX24q-5	TC-TEL	57	15,8
71016	527511	GX24q-6	TC-TEL	70	15,8

* Die Fassungen 527745 und 527512 dürfen nur in Leuchten verwendet werden, die mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden, welche nach den zutreffenden Normen zertifiziert sind und welche den Leistungsbereich 26, 32 und 42 W der Lampen abdecken.