

Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 1000 W

Bauform: 92x102 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metaldampflampen (HI)




Vakuumgetränkt in Polyesterharz

Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²

Schutzklasse I

tw 130

Vorschaltgeräte für Pulserzündsysteme auf Anfrage

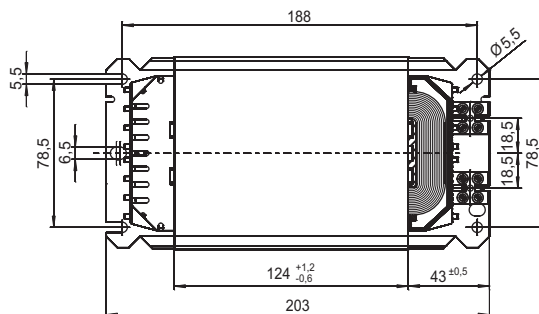

Lampe			Vorschaltgerät											Kondensator	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz*	C _P μF	I _N A	
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	534487	220, 50	203	188	124	8,90	80	0,47	A2	100	5,1	
	HI	9,50	70							0,51	A2	85	5,0		
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	539212	220/230, 50	203	188	124	8,90	80	0,45	A2	100	5,1	
	HI	9,50	70							0,49	A2	85	5,0		
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	528548	230, 50	203	188	124	8,90	80	0,45	A2	100	5,1	
	HI	9,50	70							0,49	A2	85	5,0		
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	544787	230/240, 50	203	188	124	8,90	85	0,42	A2	100	5,1	
	HI	9,50	75							0,46	A2	85	5,0		
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	536140	240, 50	203	188	124	8,90	85	0,42	A2	100	4,8	
	HI	9,50	75							0,46	A2	85	4,9		
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	528536	220, 60	203	188	124	8,90	75	0,46	A2	100	5,1	
	HI	9,50	60							0,50	A2	85	5,0		

* Stufe 2: EEI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017