MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	RX7s
Kolbenform	T25 [T 25mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	p45 [Horizontal +/-45°]
Lebensdauer 5% Ausfallrate	9000 hr
Lebensdauer 10% Ausfallrate	13000 hr
Lebensdauer 20% Ausfallrate	15000 hr
Lebensdauer 50% Ausfallrate	16000 hr

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	942 [CCT of 4200K]
Farbwiedergabeindex	96 Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4200 K
Gemessene Farbtemperatur	4000 K
Lampenlichtstrom EM	13750 Lm
Lampenlichtausbeute EM	87 Lm/W
Lichtausbeute System EL	84 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	90 %
Restlichtstrom 5000h	85 %
Restlichtstrom 10000h	70 %
Farbkoordinate X	0.380 -
Farbkoordinate Y	0.375 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EM	165 W
Systemleistung EL	170 W
Lampenleistung	150 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal	150.0 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	150.0 W
Lampenspannung	103 V
Lampenstrom EM	1.8 A
Zündzeit	30 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	3 (max) min
Wiederzündzeit [min]	15 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A+
Quecksilbergehalt	8.29 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	165 kWh

• UV-Abstrahlung

Schadensfaktor PET (NIOSH)	0.4 (max) - 8 (min) h500lx

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Quetschungstemperatur	300 (max) C
Kolbentemperatur	650 (max) C

PHILIPS

MASTERColour CDM-TD

- Produktabmessungen

Referenzlänge A	132.0 mm
Einschublänge B	135.4 (max) mm
Gesamtlänge C	137.43 (max) mm
Durchmesser D	25 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	66 mm
Bogenlänge O	10 mm
Lichtschwerpunkt (LCL) [inch]	2.59375 in
Gesamtlänge C [inch]	5.4375 (max) in
Durchmesser D [inch]	0.875 in

- Produktdaten

Bestellnummer	206572 15
Produktcode	871150020657215

Produktname	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Bestellbezeichnung	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500206572
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500206589
12 NC	928084805177
ILCOS-Code	MD/UB-150/942-H-RX7s-25/135.4
Nettogewicht pro Stück	26.700 gr

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

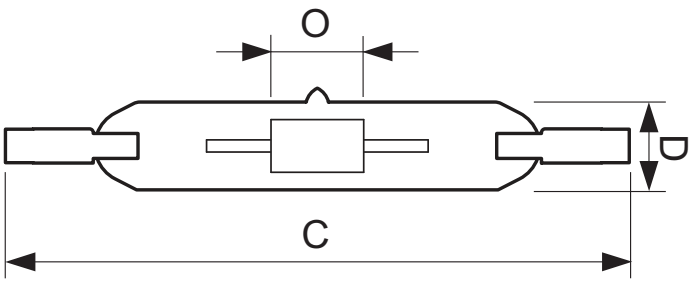



RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/942 RX7s	137.43	25	-	10	-

Photometrische Daten

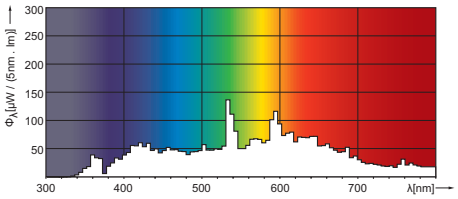

MASTERColour CDM-TD /942

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

2015, August 29
Änderungen vorbehalten

www.philips.com/lighting