



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen.Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		
Sockel	R7S [R7s]	
EU RoHS-konform	Ja	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	
Schaltzyklus	50000X	
Technische Type	7.5-60W	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	
Lichtstrom (Nom)	950 lm	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	
Nennlichtausbeute (nom.)	126,67 lm/W	
Farbkonsistenz	<6	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	104 °C

Datasheet, 2021, März 22 Änderungen vorbehalten


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh	
Produktdaten		
Gesamt-Produktcode	871869671394500	
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S	

78mm830


EAN/UPC - Produkt	8718696713945	
Bestellcode	71394500	
Anzahl pro Verpackung	1	
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10	
SAP-Material	929001339002	
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg	


Abmessungsskizzen

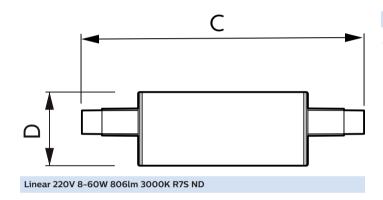

Product	D	c
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Photometrische Daten

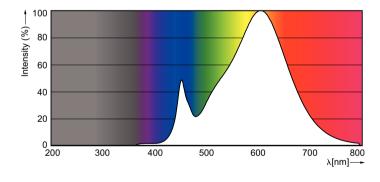




LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Photometrische Daten



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Lebensdauer

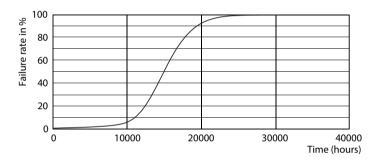



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38



© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der