



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom.)	10000 h		
Schaltzyklus	5000X		
Technische Type	4-40W		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom.)	475 lm	Power (Rated) (Nom.)	4 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (Nom.)	20,5 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	3000 K	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (nom.)	118,00 lm/W	Startzeit (Nom.)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom.)	0,8
		Spannung (Nom.)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
		Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Gehäusetemperatur (max)	100 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869973512800

Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G
EAN/UPC - Produkt	8718699735128
Bestellcode	73512800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002327002
Nettogewicht (Einzelteil)	0.008 kg



Abmessungsskizzen

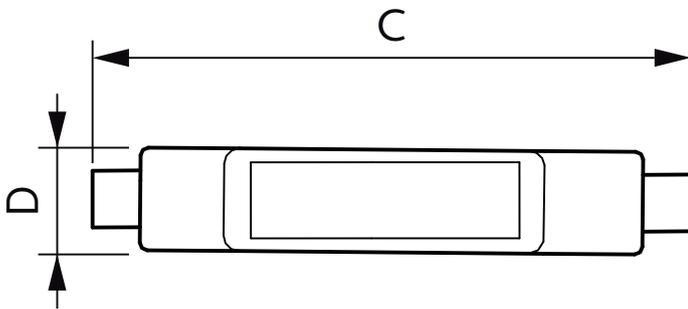

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G	14,5 mm	78 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Photometrische Daten

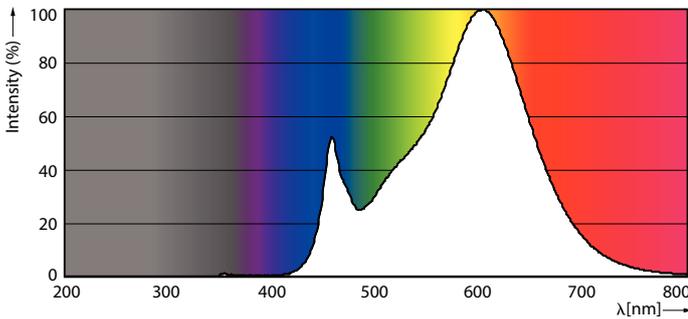


LEDlinear 4W R7S 830

LEDlinear R7S

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2021. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDlinear 4W R7S 830

Lebensdauer

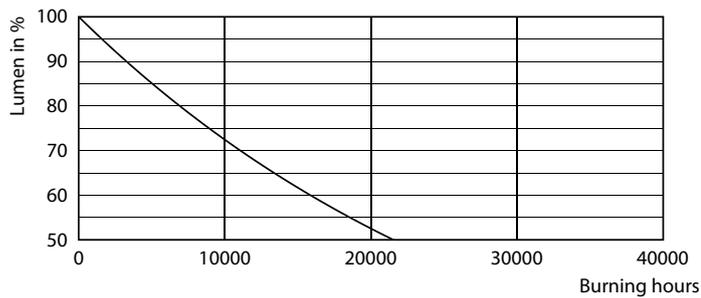

10K

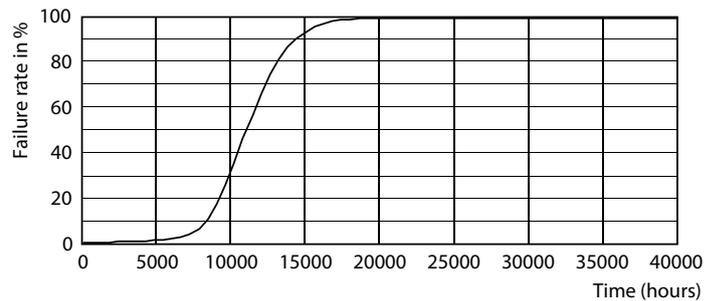

10K

