



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

## CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [ R7s]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	10000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	5000X	Power (Rated) (Nom)	8,1 W
Technische Type	8.1-60W	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	900 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	111,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Gehäusetemperatur (max)	100 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869973516600

Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
EAN/UPC - Produkt	8718699735166
Bestellcode	73516600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002327202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg



## Abmessungsskizzen

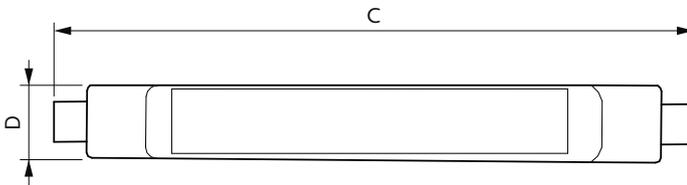

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5 mm	118 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

## Photometrische Daten

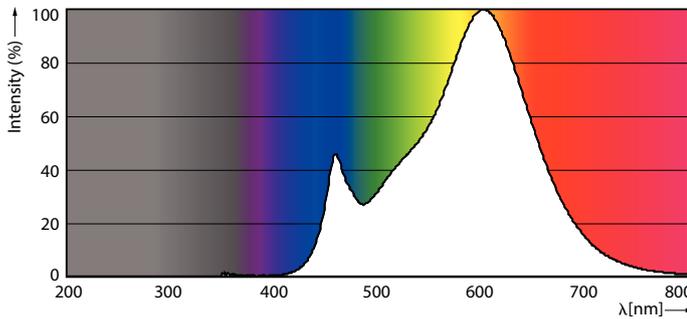


LEDlinear 8,1W R7S 830

LEDlinear 8,1W R7S 830


# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten




LEDlinear R7S

## Lebensdauer

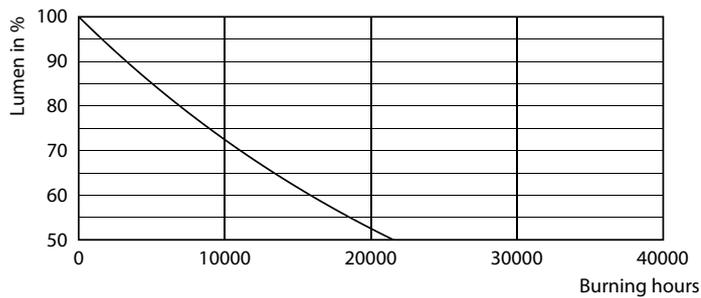

10K

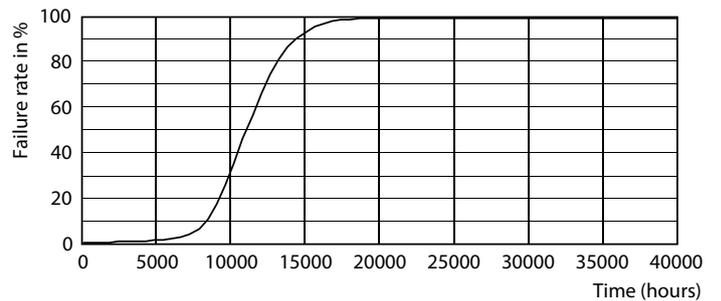

10K

