




78302.000 Silber
Länge 2000mm

Produktbeschreibung

Aluminiumprofil, eloxiert.
Montagefläche mit einfach herauszu-
drückenden Einstanzen im Abstand
von 0,4m.
4 isolierte Kupferleiter und eingepres-
ster Schutzleiter.
Anwendung als DALI Stromschiene: Ein
Stromkreis 16A und zwei Leiter zum
Anschluss an die DALI Datenleitung.
Anwendung als 3-Phasen-Strom-
schiene: Drei getrennt schaltbare
Stromkreise je 16A.
Das ERCO Stromschienen-System
ist nach IEC 60570 (EN 60570/
VDE 0711 Teil 300) zugelassen.
Gewicht 2,20kg

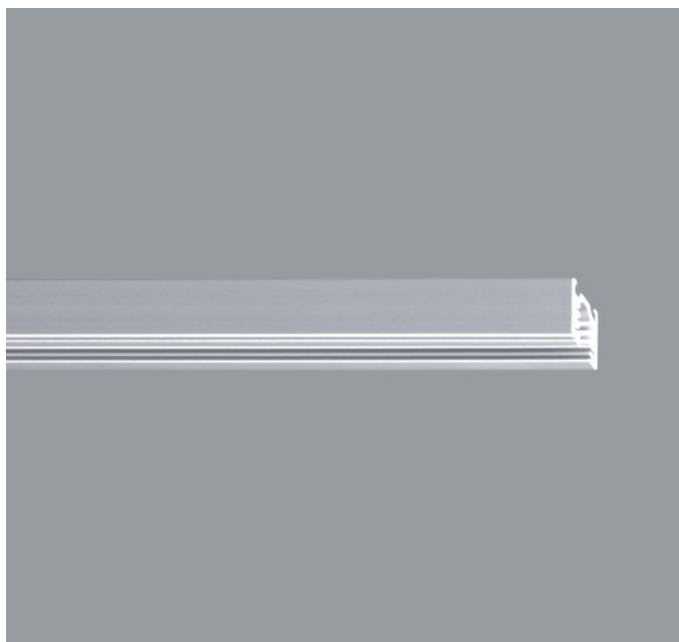