


LED Einbauspot IP65 II, Treiber extern

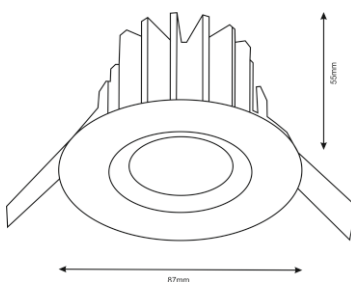

Abdeckringe
(weiß, eisen-gebürstet,
chrome)
nicht im Lieferumfang.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	8W
Bemessungsleistung	8W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Ja (Phasenabschnitt)
Ausgangs-Strom	220mA
Energieeffizienzklasse	A+



Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	720lm
Bemessungslichtstrom (25°C)	720lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlwinkel	36°
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Farbkonsistenz	< 5 sdc
BAP tauglich nach UGR	Nein

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH) / Ausschnitt	87x 55mm / 68mm
Gewicht	230g (ohne Treiber)
Montageart	Deckeneinbau

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Abdeckring)	Aluminium / Aluminium
Farbe (Abdeckringe)	weiß / eisen-gebürstet / chrome

Lebensdauer

Lebensdauer L_{80}	50000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Runde Einbauleuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Spotleuchte / Direkt strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP 20
Schutzart Raumseitig	IP 65 (in entsprechend ausgeführter Decke)
Schutzklasse	II
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Hotel, Flur, Bad, Eingangsbereiche usw.
-----------------------	---

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

81-4048

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

A++
A+
A
B
C
D
E

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 A+