

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	7-50W

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Austrahlungswinkel (Nom)	60 °
Lichtstrom (Nom)	621 lm
Lichtstärke (Nom)	750 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (Nom.)

80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)

70 %

Lichtstrom im 90° Winkel

621 lm

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampenstrom (Nom)	770 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	12 V

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C


Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869681560100

Hinweise


Abmessungsskizzen

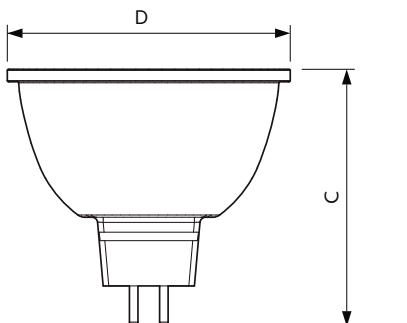


MR16 12V 7W-50W 621lm 60D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	50,5 mm	45 mm

Photometrische Daten

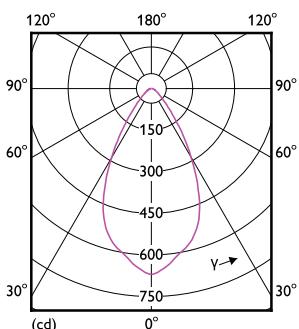


LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 827 60D DIM

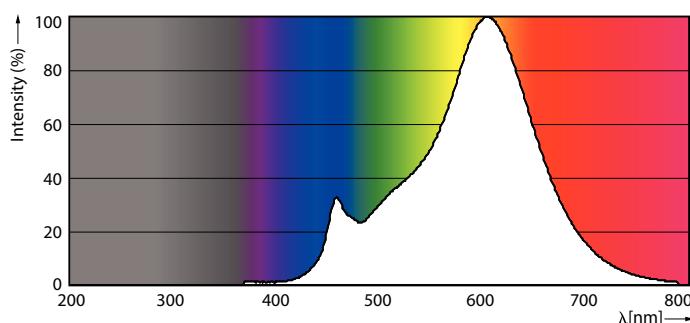

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 827 36D DIM

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen



Photometrische Daten

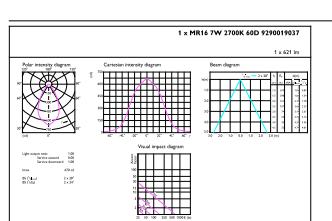

Catolux Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 827 60D DIM

Lebensdauer

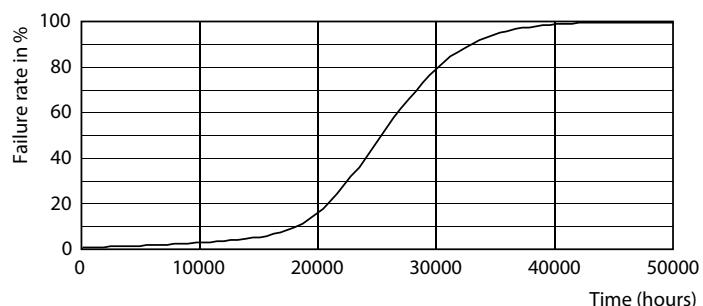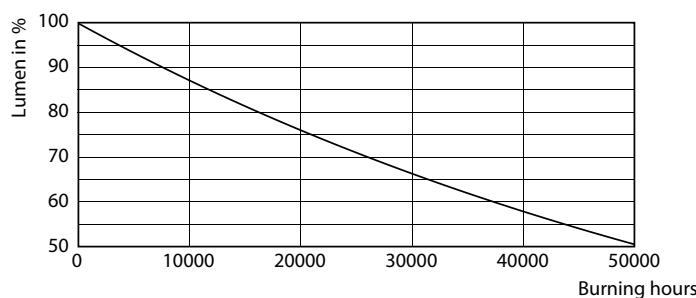

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

