

FAMILIENDATENBLATT

LEDinestra

Stabförmige LED-Lampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für Spiegelbeleuchtung
- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Farbwiedergabe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Homogene Ausleuchtung
- Quecksilberfreie Lampen
- Kolben aus Glas




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungs- 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	3,50 W	220...240 V	600	1000	0,70	Warm White	2700 K	260 lm	>80
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	3,50 W	220...240 V	600	1000	0,70	Warm White	2700 K	260 lm	>80
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	6,00 W	220...240 V	300	500	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	>80
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	6,00 W	220...240 V	300	500	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	>80

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten
	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	300,0 mm	0...+30 °C	15000 h	100000	S14s	Ja	Nein
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	300,0 mm	0...+30 °C	15000 h	100000	S14d	Ja	Nein
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	500,0 mm	0...+30 °C	15000 h	100000	S14s	Ja	Nein
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	500,0 mm	0...+30 °C	15000 h	100000	S14d	Ja	Nein


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	ILCOS
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	RG0	DRL/F-3,5/827-230-S14S-29/300
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	RG0	DRL/F-3,5/827-230-S14D-29/300
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	RG0	DRL/F-6/827-230-S14S-29/500
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	RG0	DRL/F-6/827-230-S14D-29/500




LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s




LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d



LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s



LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d

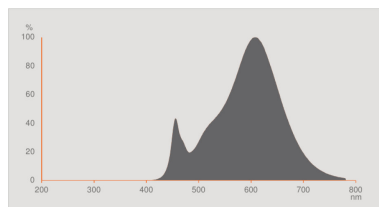

LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075817746	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1083,00 g	12.33 dm ³
4058075817760	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1102,00 g	12.33 dm ³
4058075817784	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1680,00 g	19.00 dm ³
4058075817807	Versandschachtel 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1665,00 g	19.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

- Zur Garantie siehe
 - ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.