


EL-8R-350 nicht dim

Bezeichnung		EL-8R-350 nicht dim	
Artikel Nr.		8999038350	
Ausgang	Vorwärtsspannung	15-22V DC	
	Strom	350mA	
	Leistung	5-8W	
Eingang	Nennspannung	220-240V AC	
	Frequenz	50/60 Hz	
	Nennstrom	0,080A	
Material		Polycarbonat	
Farbe		weiß	
Messpunkt T _c		max. +60°C	
Umgebungstemperatur T _a		0°C ~ +40°C	
Leistungsfaktor		0,55 bei 230 VAC	
Abmessungen (ØxH)		57x23 mm	
Gewicht		85 g	
Anschlussart primär		Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen (starr/flexible Leitungen Ø 0,5 – 1,5 mm ²) möglich (L, N, PE)	
Anschlussart sekundär		ca. 20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (mit Verpolungsschutz)	
Dimmbar		nein	
Sicherheitsfunktionen		Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Glühdrahtprüfung 850°C	
EMV		EN 55015	

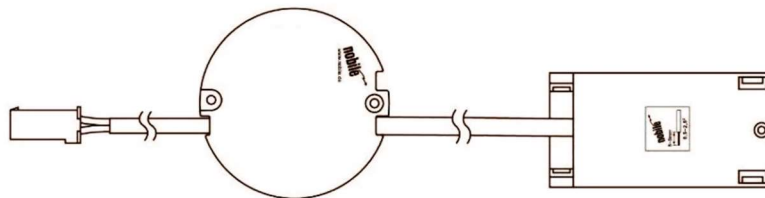

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.


Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
21.01.2021

EL-8R-350 non-dimmable

Type	EL-8R-350 non-dimmable	
Part no.	8999038350	
Output	Forward voltage drop	15-22V DC
	Current	350mA
	Power	5-8W
Input	Rated voltage	220-240V AC
	Frequency	50/60 Hz
	Rated current	0.080A
Material	polycarbonate	
Colour	white	
Measuring point T _c	max. +60°C	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Power factor	0,55 at 230 VAC	
Dimensions (ØxH)	57x23 mm	
Weight	85 g	
Connection primary	through-wiring with screwless terminals (rigid/flexible cables Ø 0.5 – 1.5 mm ²) possible through-wiring for further luminaire with a safety class II	
Connection secondary	20 cm cable with AMP plug-system 2-pole (reverse polarity protected)	
Dimmable	no	
Safety functions	shut-off at short-circuit, overload and overheating glow-wire test 850°C	
EMI	EN 55015	

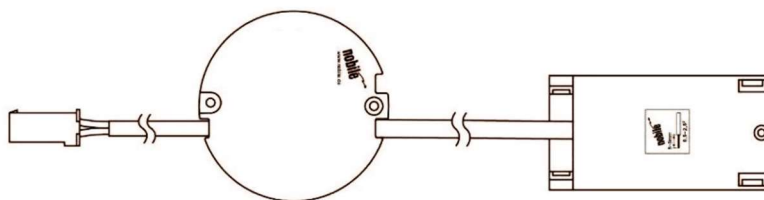

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
21.01.2021