


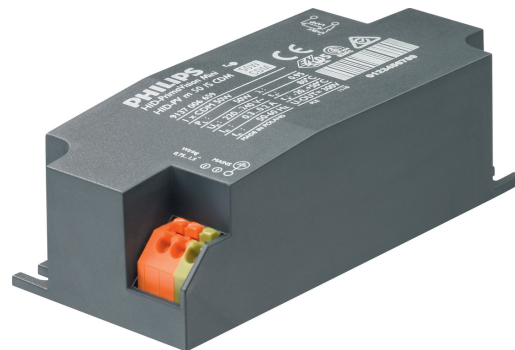

PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Sicherheit mit Netzspannung (AC)	
Anwendungscode	HPF	Ableitstrom (max.)	0.5 mA
Typ Version	mk2	Einschaltstromweite	0.25 ms
Lampentyp	CDM	Leistungsabweichung	-3%/+3%
Lampenanzahl	1 piece/unit	Verlustleistung (Nom)	5 W
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet	No	Einschaltstrom (max.)	25 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom)	24	Verdrahtung	
Automatischer Neustart	Ja	Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom)	50 pF
Elektrische Kenndaten		Kabellänge von Gerät zu Lampe	0.5 m
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Absolierlänge	8.5-9.5 mm
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0.75-1.50 mm ²
Minimale Netzspannung Betrieb (min.)	198 V	Anschlussyp	Insert
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0.95	Systemeigenschaften	
Zündungsspannung (max.)	4.5 kV	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	39 W
Zündspannung (min.)	3.3 kV		
Zündungsausschaltzeit (Nom)	21 min		
Leistung mit Netzspannung (AC)	198-254V		

PrimaVision Mini für CDM

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	50 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-25 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	85 °C
Mechanische Kenndaten	
Gehäuse	/S
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
EMV 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2/2009
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c

Erschütterungsstandard	IEC 68-2-29 Eb
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat VDE Zertifikat
Brumm- und Geräuschpegel	< 25 dB(A)
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829167161900
Bestell-Produktname	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291671619
Bestellcode	67161900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	913700696166
Nettogewicht (Einzeltell)	0.115 kg

Abmessungsskizzen



HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.2 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

