



Modul LLE 16mm 1250lm CRI90 HV ADV5

Module LLE advanced

Produktbeschreibung

- Ideal für kompakte Linearleuchten Designs
- Homogenes Licht aufgrund von geringen Lichtpunktdistanzen
- 2 Klemmen für serielle Verdrahtung
- Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module
- Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul
- Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

Optische-Eigenschaften

- Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
- Nutzlichtstrom 2.152 lm bei Irated und $t_p = 25^\circ\text{C}$
- Wirkungsgrad des LED-Moduls 164 lm/W bei Irated und $t_p = 25^\circ\text{C}$
- Hohe Farbwiedergabe $R_a > 90$
- Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3)[®]
- Enge Lichtstromtoleranzen

Mechanische-Eigenschaften

- Modulabmessungen 16 x 140 mm, 16 x 280 mm und 16 x 560 mm
- Einfache Montage (z. B. Clips oder Schrauben)

Systemlösung

- LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via <https://setbuilder.tridonic.com/>)



Normen, Seite 6

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 12




LLE 16x140mm 650lm HV ADV5



LLE 16x280mm 1250lm HV ADV5



LLE 16x560mm 2400lm HV ADV5

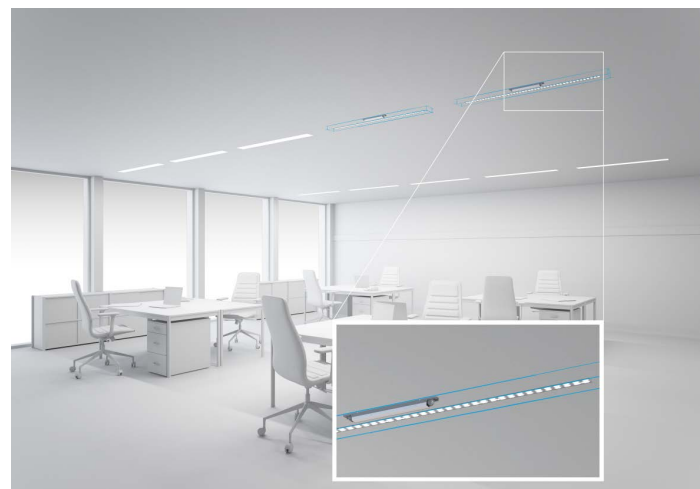




Modul LLE 16mm 1250lm CRI90 HV ADV5


Module LLE advanced

Technische Daten


Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemperaturbereich	-40 ... +65 °C
tp rated	50 °C
tc	85 °C
Irated	300 mA
I _{max}	540 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit	595 mA
Max. zul. Stoßstrom	900 mA / max. 8 ms
Max. working voltage for insulation [®]	400 V
Isolationsprüfspannung	1,8 kV
CTI der Leiterplatte	≥ 600
ESD-Klassifizierung	Prüfschärfegrad 4
Risikogruppe (IEC 62471) bei ≤ 470 mA	RG0
Risikogruppe (IEC 62471) bei I _{max}	RG1
Klassifizierung nach IEC 62031	Built-in
Schutzart	IP00
Lichtstromrückgang L70B50	72.000 h
Garantie	5 Jahre

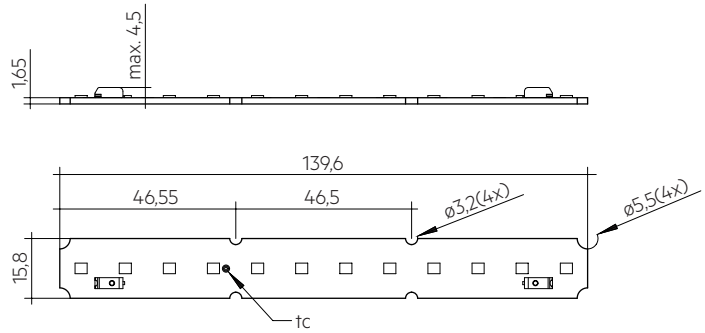

LLE 16x140mm 650lm HV ADV5

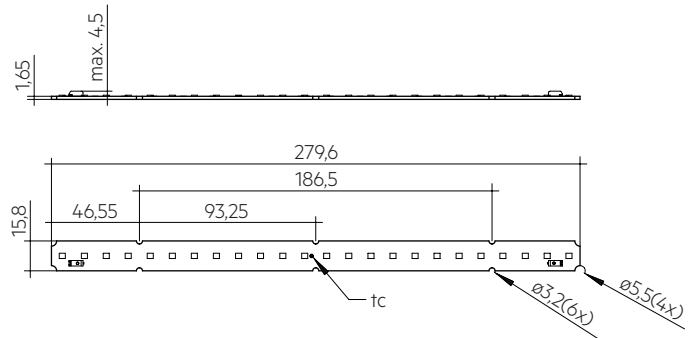

LLE 16x280mm 1250lm HV ADV5

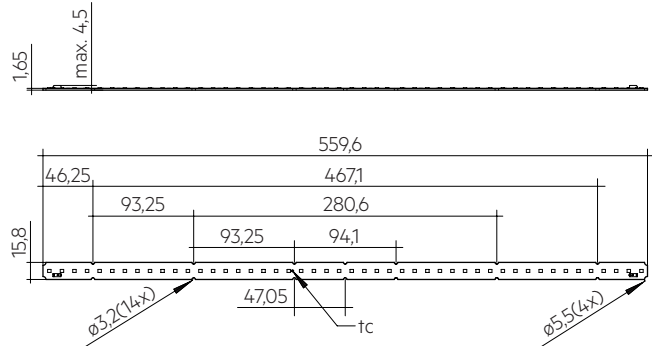

LLE 16x560mm 2400lm HV ADV5

Bestelldaten

Typ	Artikel-nummer	Farbtemperatur	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
LLE 16x140mm 650lm 930 HV ADV5	28004004	3.000 K	432 Stk.	0,007 kg
LLE 16x140mm 650lm 940 HV ADV5	28004006	4.000 K	432 Stk.	0,007 kg
LLE 16x280mm 1250lm 930 HV ADV5	28004008	3.000 K	216 Stk.	0,014 kg
LLE 16x280mm 1250lm 940 HV ADV5	28004010	4.000 K	216 Stk.	0,014 kg
LLE 16x560mm 2400lm 930 HV ADV5	28004012	3.000 K	108 Stk.	0,028 kg
LLE 16x560mm 2400lm 940 HV ADV5	28004014	4.000 K	108 Stk.	0,028 kg

Spezifische technische Daten

Typ [®]	Photo- metrischer Code	Nutzlichtstrom bei tp = 25 °C ^④	Erwarteter Lichtstrom bei tp rated [®]	Typ. Vorwärts- strom	Min. Vorwärts- spannung bei tp = 50 °C	Max. Vorwärts- spannung bei tp = 25 °C	Leistungsauf- nahme Pon bei tp = 25 °C [®]	Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C	Erwartete Lichtausbeute Modul bei tp rated	Farb- wiedergabe- index Ra
Betriebsmodus HE bei 200 mA										
LLE 16x140mm 650lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	345 lm	200 mA	10,2 V	11,4 V	–	–	162 lm/W	> 90
LLE 16x140mm 650lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	363 lm	200 mA	10,2 V	11,4 V	–	–	171 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	704 lm	200 mA	20,4 V	22,7 V	–	–	162 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	728 lm	200 mA	20,4 V	22,7 V	–	–	168 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	1.393 lm	200 mA	40,9 V	45,3 V	–	–	161 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	1.458 lm	200 mA	40,9 V	45,3 V	–	–	169 lm/W	> 90
Betriebsmodus NM bei 300 mA										
LLE 16x140mm 650lm 930 HV ADV5	930 / 359	512 lm	497 lm	300 mA	10,4 V	11,6 V	3,3 W	155 lm/W	152 lm/W	> 90
LLE 16x140mm 650lm 940 HV ADV5	940 / 359	542 lm	527 lm	300 mA	10,4 V	11,6 V	3,3 W	164 lm/W	161 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 930 HV ADV5	930 / 359	1.038 lm	1.008 lm	300 mA	20,8 V	23,1 V	6,7 W	155 lm/W	152 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 940 HV ADV5	940 / 359	1.080 lm	1.050 lm	300 mA	20,8 V	23,1 V	6,7 W	161 lm/W	158 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 930 HV ADV5	930 / 359	2.055 lm	2.006 lm	300 mA	41,7 V	46,2 V	13,3 W	155 lm/W	152 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 940 HV ADV5	940 / 359	2.152 lm	2.092 lm	300 mA	41,7 V	46,2 V	13,3 W	162 lm/W	159 lm/W	> 90
Betriebsmodus HO bei 500 mA										
LLE 16x140mm 650lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	802 lm	500 mA	10,7 V	11,9 V	–	–	143 lm/W	> 90
LLE 16x140mm 650lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	845 lm	500 mA	10,7 V	11,9 V	–	–	151 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	1.627 lm	500 mA	21,5 V	23,8 V	–	–	143 lm/W	> 90
LLE 16x280mm 1250lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	1.684 lm	500 mA	21,5 V	23,8 V	–	–	148 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 930 HV ADV5	930 / 359	–	3.171 lm	500 mA	43,1 V	47,6 V	–	–	141 lm/W	> 90
LLE 16x560mm 2400lm 940 HV ADV5	940 / 359	–	3.382 lm	500 mA	43,1 V	47,6 V	–	–	149 lm/W	> 90

^① Integral-Messung über das gesamte Modul.

^② Bei Montage mit M3 Schrauben und Kunststoffbeilagscheiben.

^③ HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.

^④ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %.


^⑤ Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %. Basierend auf Berechnung.

^⑥ Toleranz der Leistungsaufnahme Pon ± 10 %. Messunsicherheit ± 5 %.

BRIDGE LLE16

Produktbeschreibung

- Clip zur Fixierung für LLE16
- Einfache Montage durch Aufschnappen
(für Blechdicke 0,5 – 1,0 mm)
- Für Bohrlochdurchmesser 3 mm
- Material: Polycarbonat

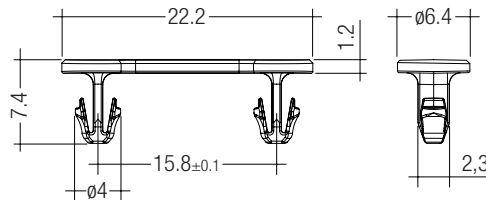

Bestelldaten


Typ	Artikelnummer	Farbe	Verpackung Sack [®]	Gewicht pro Stk.
ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX	28001035	Weiß	200 Stk.	0,001 kg

[®] Kleinste Verkaufsmenge 200 Stk.

ACL LINEAR COVER 16mm

Produktbeschreibung

- LINEAR COVER für LLE 16
- Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen
(Empfehlung: alle Befestigungspunkte verwenden)^①
- Einfache Montage durch Aufsnappen auf LLE 16, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben
- Hohe Transmission: Transparent 94 %, Halbtransparent 87 %, Diffus 76 %
- Material der Abdeckung: PMMA
- Toleranzen LINEAR COVER: + 10 mm bei 1.600 / 1.200 mm Länge
(Enden rau)

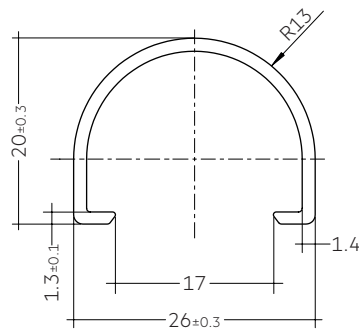

Bestelldaten

Typ	Artikelnummer	Farbe	Länge	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
ACL LINEAR COVER 16x1600mm FROSTED	28000950	Halbtransparent	1.600 mm	24 Stk.	0,147 kg
ACL LINEAR COVER 16x1200mm FROSTED	28002827	Halbtransparent	1.200 mm	24 Stk.	0,117 kg
ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE	28000951	Diffus	1.600 mm	24 Stk.	0,147 kg
ACL LINEAR COVER 16x1200mm DIFFUSE	28002828	Diffus	1.200 mm	24 Stk.	0,117 kg

^① Enden müssen durch die Leuchtenkonstruktion verschlossen werden.

1. Normen

IEC 62031
IEC 62471
IEC 61000-4-2
IEC 62778
IEC 61547
UL 8750 (für CLASS2 Anwendungen und trockene Umgebungsbedingungen)

1.1 Photometrischer Code

Schlüssel für den Photometrischen Code, z. B. 830 / 349

1. Stelle	2. Stelle + 3. Stelle	4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle
Code CRI	Farbtemperatur in Kelvin x 100	MacAdam am Anfang	MacAdam nach 25 % der Betriebsdauer (max. 6.000 h)	Lichtstrom nach 25 % der Betriebsdauer (max. 6.000 h)
7 70 – 79			8 80 – 89	Code Lichtstrom
8 80 – 89				7 ≥ 70 %
9 ≥ 90				8 ≥ 80 %

1.2 Energieklassifizierung

Typ	Farbtemperatur	Vorwärtsstrom	Energieklassifizierung	Energieaufnahme
LLE 16x140mm 650lm 930 HV ADV5	3.000 K	300 mA	D	4 kWh / 1.000 h
LLE 16x140mm 650lm 940 HV ADV5	4.000 K	300 mA	D	4 kWh / 1.000 h
LLE 16x280mm 1250lm 930 HV ADV5	3.000 K	300 mA	D	7 kWh / 1.000 h
LLE 16x280mm 1250lm 940 HV ADV5	4.000 K	300 mA	D	7 kWh / 1.000 h
LLE 16x560mm 2400lm 930 HV ADV5	3.000 K	300 mA	D	14 kWh / 1.000 h
LLE 16x560mm 2400lm 940 HV ADV5	4.000 K	300 mA	D	14 kWh / 1.000 h

Energielabel und weitere Informationen auf www.tridonic.com im Zertifikate-Tab der jeweiligen Produktseite und in der EPREL Datenbank <https://eprel.ec.europa.eu/>

2. Thermische Angaben

2.1 tc-Punkt, Umgebungstemperatur und Lebensdauer

Die Temperatur am tp-Punkt ist maßgebend für den Lichtstrom und die Lebensdauer eines LED-Produktes.

Für das LLE ist eine tp-Temperatur von 50 °C einzuhalten, um ein Optimum zwischen Kühlflächenbedarf, Lichtstrom und Lebensdauer zu erreichen.

Das Einhalten der zulässigen tc-Temperatur muss unter Betriebsbedingungen in thermisch eingeschwungenem Zustand überprüft werden. Dabei sind die Worst-case-Bedingungen der relevanten Anwendung zu berücksichtigen.

Die Messung der tc und tp Temperatur erfolgt bei LED Modulen von Tridonic am selben Referenzpunkt.

2.2 Lagerung und Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur	-40...+85 °C
-----------------	--------------

Betrieb nur unter nicht kondensierenden Umgebungsbedingungen.
Beim Verbauen der Module sollte eine Luftfeuchtigkeit von 30 bis 70 % herrschen.

2.3 Kühlkörperangaben

LLE 16x140mm 650lm ADV5

ta	tp	Vorwärtsstrom	R _{th, hs-a}	Kühlfläche
25 °C	50 °C	300 mA	16,14 K/W	41 cm ²
25 °C	50 °C	500 mA	8,64 K/W	77 cm ²
35 °C	50 °C	300 mA	9,68 K/W	69 cm ²
35 °C	50 °C	500 mA	5,18 K/W	129 cm ²
40 °C	50 °C	300 mA	6,45 K/W	103 cm ²
40 °C	50 °C	500 mA	3,44 K/W	194 cm ²
45 °C	50 °C	300 mA	3,21 K/W	208 cm ²
45 °C	50 °C	500 mA	1,71 K/W	389 cm ²

LLE 16x280mm 1250lm ADV5

ta	tp	Vorwärtsstrom	R _{th, hs-a}	Kühlfläche
25 °C	50 °C	300 mA	8,19 K/W	81 cm ²
25 °C	50 °C	500 mA	4,36 K/W	153 cm ²
35 °C	50 °C	300 mA	4,91 K/W	136 cm ²
35 °C	50 °C	500 mA	2,61 K/W	255 cm ²
40 °C	50 °C	300 mA	3,27 K/W	204 cm ²
40 °C	50 °C	500 mA	1,74 K/W	383 cm ²
45 °C	50 °C	300 mA	1,63 K/W	409 cm ²
45 °C	50 °C	500 mA	0,86 K/W	771 cm ²

LLE 16x560mm 2400lm ADV5

ta	tp	Vorwärtsstrom	R _{th, hs-a}	Kühlfläche
25 °C	50 °C	300 mA	4,27 K/W	156 cm ²
25 °C	50 °C	500 mA	2,25 K/W	296 cm ²
35 °C	50 °C	300 mA	2,56 K/W	260 cm ²
35 °C	50 °C	500 mA	1,35 K/W	494 cm ²
40 °C	50 °C	300 mA	1,71 K/W	391 cm ²
40 °C	50 °C	500 mA	0,90 K/W	742 cm ²
45 °C	50 °C	300 mA	0,85 K/W	784 cm ²
45 °C	50 °C	500 mA	0,45 K/W	1.493 cm ²

Anmerkungen

Die tatsächliche Kühlfläche kann aufgrund des Materials, der Bauform, äußerer Einflüsse und der Einbaustituation abweichen. Abhängig vom verwendeten Kühlkörper ist eine Wärmeleitpaste oder eine Wärmeleitfolie notwendig, um die geforderte tp-Temperatur einzuhalten.

3. Installation / Verdrahtung

3.1 Elektrische Versorgung/Wahl des Betriebsgerätes

LLE Module von Tridonic sind nicht gegen Überspannungen, Überströme, Überlast oder Kurzschlussströme geschützt. Ein zuverlässiger und sicherer Betrieb der LLE Module kann nur in Verbindung mit einem LED-Treiber, der den relevanten Vorschriften genügt, sichergestellt werden.

Bei Verwendung eines LED-Treibers, der nicht von Tridonic stammt, müssen vom Betriebsgerät folgende Schutzfunktionen gewährleistet sein:

- Kurzschlusserkennung
- Überlasterkennung
- Übertemperatur-Abschaltung



LLE Module müssen an Konstantstrom-LED-Treibern betrieben werden. Der Betrieb an einem Konstantspannungs-LED-Treiber führt zu irreversibler Schädigung der Module.

Durch Verpolung kann das LLE beschädigt werden.

Das LLE Modul ist für serielle Verdrahtung ausgelegt.

Bei paralleler Verdrahtung kann es zu toleranzbedingten Leistungsunterschieden (thermische Belastung des Moduls) und daraus resultierenden Helligkeitsunterschieden kommen.

Bei Drahtbruch bzw. Ausfalls eines kompletten Moduls kommt es zu einer höheren Bestromung der verbleibenden Module. Dadurch kann sich die Lebensdauer erheblich reduzieren.

Ein max. zulässiger Ausgangsstrom des LED-Treibers von 1.080 mA darf bei paralleler Verdrahtung nicht überschritten werden. Die Parallelverdrahtung ist nur mit 280 mm oder mit 560 mm Modulen zulässig.


Das LLE kann mit einem SELV LED-Treiber oder mit einem LV LED-Treiber betrieben werden.





Das LLE hat eine Basisisolierung bis 400 V (bei Befestigung mit M3 Schrauben mit Kopfdurchmesser 7 mm in Kombination mit Kunststoffbeilagscheiben) gegenüber Erde und kann direkt auf einem geerdeten Metallteil der Leuchte montiert werden. Bei Betrieb mit LED-Treibern deren max. Ausgangsspannung (auch gegenüber Erde) größer als 400 V ist, muss eine zusätzliche Isolierung zwischen Modul und Kühlkörper angebracht (z.B. durch isolierende Wärmeleitfolie) oder durch geeignete Leuchtenkonstruktion isoliert werden (z.B. Isolierung des Kühlkörpers gegenüber Erde).

Bei Spannungen > 60 V muss ein zusätzlicher Schutz gegen direkte Berührung (Testfinger) der leuchtenden Fläche des Moduls gewährleistet werden. Dies wird typischerweise mit einer nicht entfernbarer Optik über dem Modul gelöst.


3.2 Verdrahtung



Verdrahtungsbeispiele serielle Verdrahtung

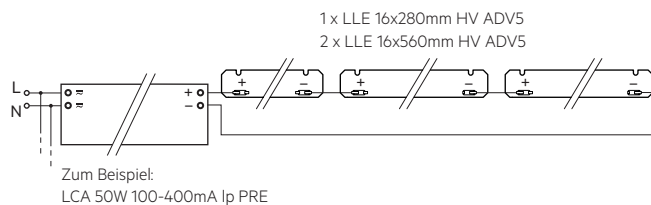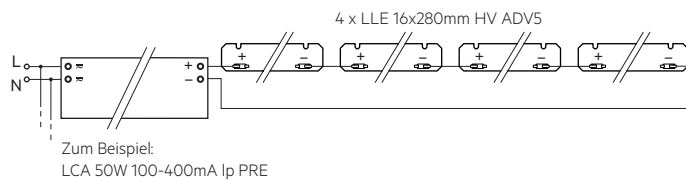


Verdrahtungsbeispiel parallele Verdrahtung

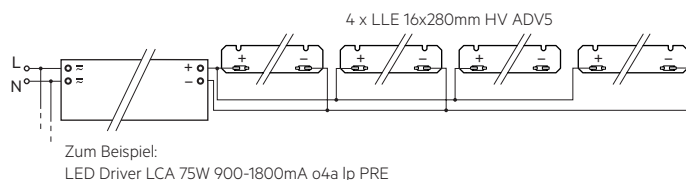

3.3 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

Zur Verdrahtung kann Voll Draht mit Leitungsquerschnitt von 0,14 bis 0,5 mm² verwendet werden.

Bei >0,34 mm² kein Wiederanschluss kleinerer Leitungsquerschnitt möglich.

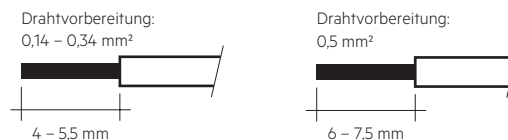

Lösen des Leiters mittels geeigneten Werkzeug (Wago 206-859) oder durch drehen und ziehen.

3.4 Montagehinweis



Sämtliche Komponenten der LLE (LED, elektronische Bauteile usw.) dürfen keinen Zug- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.

Max. Drehmoment zur Befestigung: 0,5 Nm.

Die LED-Module werden jeweils mit min. 6 M3 Schrauben mit Kunststoffbeilagscheibe oder dem ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX montiert.

Das Modul nur an den Rändern berühren um die Module zu trennen (siehe Markierung unten).



Chemische Substanzen können das LED-Modul beschädigen. Chemische Reaktionen können zu Farbverschiebungen, Reduktion des Lichtstroms, aber auch zum Ausfall des Moduls durch angegriffene elektrische Verbindungen führen.

Materialien, welche in LED-Anwendungen verwendet werden (zum Beispiel Dichtungen, Kleber), dürfen nicht lösungsmittelbasiert, kondensationsvernetzt oder acetatvernetzt sein und keinen Schwefel, Chlor oder Phthalat enthalten.

Aggressive Dämpfe sowohl im Betrieb als auch während des Lagerns vermeiden.

3.5 EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien



Das Gerät / Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des EOS/ESD-Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden. Für Geräte/Module mit geschlossenem Gehäuse (keine Berührung auf Leiterplatte möglich) sind bei normaler Installationshandhabung keine Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus dem Dokument EOS / ESD Richtlinien (Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf:
<http://www.tridonic.com/esd-schutzmassnahmen>

4. Lebensdauer

4.1 Lebensdauer, Lichtstromrückgang und Fehlerrate

Der Lichtstrom eines LED-Moduls nimmt über die Lebensdauer ab, dies wird über den L-Wert angegeben.

L70 bedeutet dass das LED-Modul 70 % des Ausgangslichtstroms abgibt. Dieser Wert steht immer im Zusammenhang mit einer Betriebsdauer und definiert die Lebensdauer des LED-Moduls.

Der L-Wert ist ein statistischer Wert, der tatsächliche Lichtstromrückgang kann über die gelieferten LED-Module variieren. Der B-Wert gibt daher an wieviele Module den gegebenen L-Wert unterschreiten. z.B. L70B10 bedeutet dass 10 % der LED-Module unter 70 % des Ausgangslichtstromes sind bzw. 90 % über 70 % des Initialwerts. Zusätzlich wird mittels C-Wert der Prozentsatz der Totalausfälle (fatal failure) angegeben.

Der F-Wert beschreibt die Verknüpfung aus B- und C-Wert, d.h. es sind sowohl Totalausfälle wie auch Degradation berücksichtigt, z.B. L70F10 bedeutet dass 10 % der LED-Module ausgefallen sind oder einen Lichtstrom unter 70 % des Initialwerts abgeben.

4.2 Lichtstromrückgang LLE 16mm HV ADV5

Vorwärts- strom	tp Temperatur	L90 / F10	L90 / F50	L80 / F10	L80 / F50	L70 / F10	L70 / F50
150 mA	40 °C	43.000 h	59.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	42.000 h	57.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	41.000 h	55.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	40.000 h	54.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	39.000 h	52.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	38.000 h	50.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	70 °C	38.000 h	49.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	37.000 h	47.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	36.000 h	46.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	35.000 h	45.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	40 °C	43.000 h	58.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	42.000 h	57.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	41.000 h	55.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	40.000 h	53.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	39.000 h	51.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	38.000 h	50.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
200 mA	70 °C	37.000 h	48.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	36.000 h	47.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	36.000 h	45.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	35.000 h	44.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	40 °C	42.000 h	58.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	41.000 h	56.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	40.000 h	54.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	40.000 h	52.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	39.000 h	51.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	38.000 h	49.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	70 °C	37.000 h	48.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	36.000 h	46.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	35.000 h	45.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	34.000 h	44.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h

Vorwärts- strom	tp Temperatur	L90 / F10	L90 / F50	L80 / F10	L80 / F50	L70 / F10	L70 / F50
375 mA	40 °C	42.000 h	57.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	41.000 h	55.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	40.000 h	54.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	39.000 h	52.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	38.000 h	50.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	37.000 h	49.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	70 °C	37.000 h	47.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	36.000 h	46.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	35.000 h	44.000 h	71.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	34.000 h	43.000 h	69.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	40 °C	42.000 h	56.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	41.000 h	55.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	40.000 h	53.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	39.000 h	51.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	38.000 h	50.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	37.000 h	48.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
450 mA	70 °C	36.000 h	47.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	35.000 h	45.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	35.000 h	44.000 h	70.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	34.000 h	43.000 h	69.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	40 °C	41.000 h	56.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	45 °C	40.000 h	54.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	50 °C	39.000 h	52.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	55 °C	38.000 h	51.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	60 °C	38.000 h	49.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	65 °C	37.000 h	48.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	70 °C	36.000 h	46.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	75 °C	35.000 h	45.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	80 °C	34.000 h	43.000 h	70.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h
	85 °C	34.000 h	42.000 h	68.000 h	>72.000 h	>72.000 h	>72.000 h

4.3 Schaltfestigkeit

100.000 Zyklen

Tridonic Test angelehnt an IEC 62717 CI 10.3.3
30 s ein / 30 s aus bei I_{max}

5. Elektrische Eigenschaften

5.1 Erklärung von elektrischen Parametern

Irated ... Nominaler Betriebsstrom für das das Modul ausgelegt ist.


I_{max} ... Max zulässiger dauerhafter Betriebsstrom inkl. der LED Treibertoleranzen.

Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit ... Der max. Ausgangsstrom des Konverters inkl. Toleranzen und NF Restwelligkeit darf diesen Wert nicht überschreiten.


Max. zul. Stoßstrom ... Der max. Ausgangsstoßstrom des Konverters darf diesen Wert nicht überschreiten.

5.2 Typ. Vorwärtsspannung vs. Vorwärtsstrom


LLE 16x140mm 650lm 9xx HV ADV5

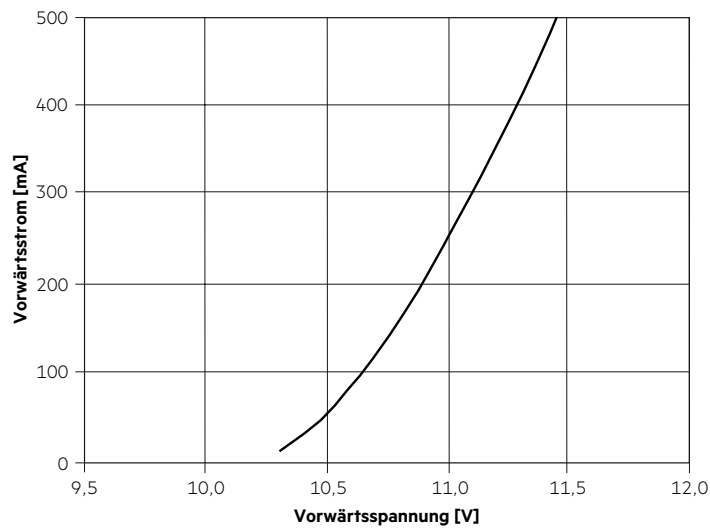

LLE 16x280mm 1250lm 9xx HV ADV5

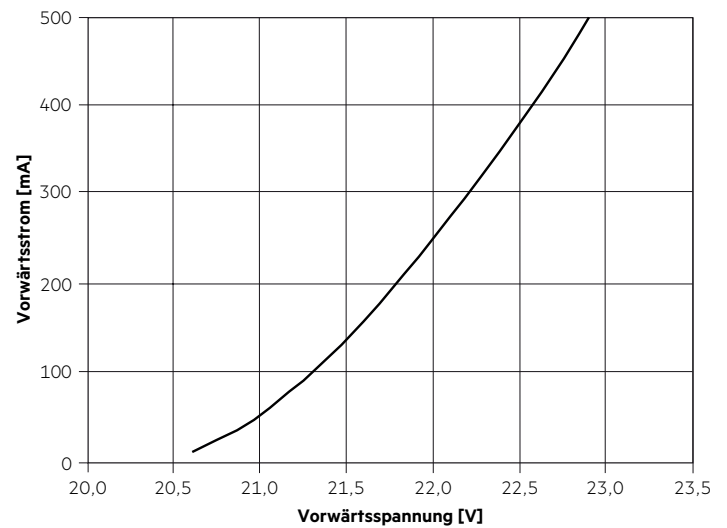


LLE 16x560mm 2400lm 9xx HV ADV5

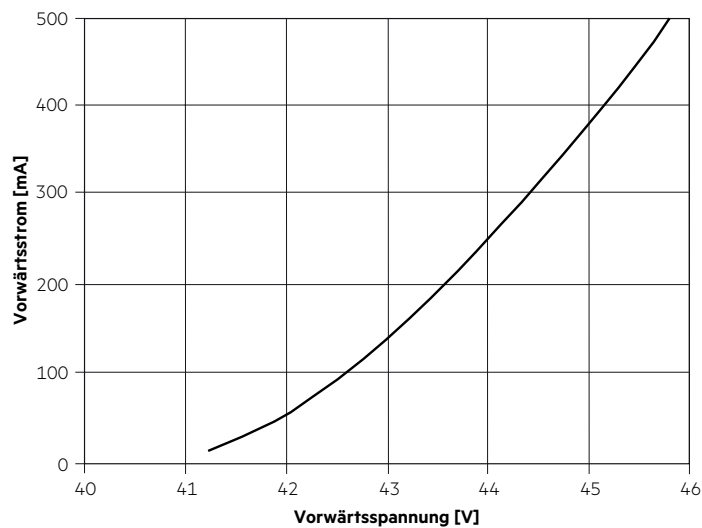

Die Diagramme basieren auf statistischen Werten.
Die realen Werte können abweichen.

5.3 Vorwärtsspannung vs. t_c Temperatur

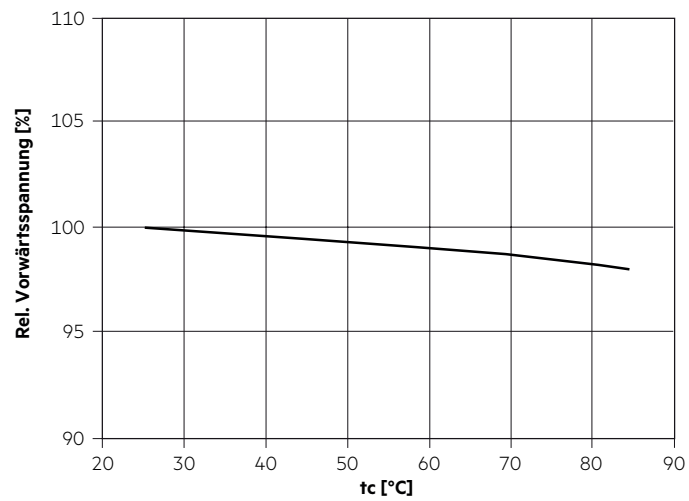

Die Diagramme basieren auf statistischen Werten.
Die realen Werte können abweichen.


6. Photometrische Eigenschaften

6.1 Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1931

Die angegebenen Farbkoordinaten werden während eines Stromimpulses von 195 mA und einer Dauer von 100 ms integral gemessen.
Die Umgebungstemperatur der Messung liegt bei $t_a = 25^\circ\text{C}$.
Die Messtoleranzen der Farbkoordinaten liegen bei $\pm 0,01$.


3.000 K

	x0	y0
Mittelpunkt	0,4338	0,4030

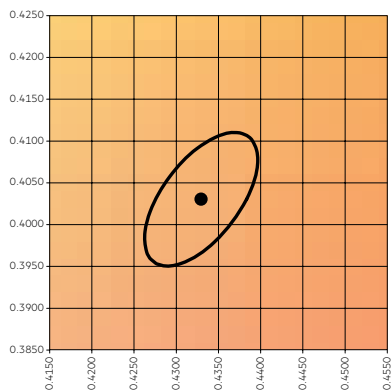


— MacAdam Ellipse: 3SDCM


TM30		CRI	
Rf	Rg	Ra	R9
90	98	92	57

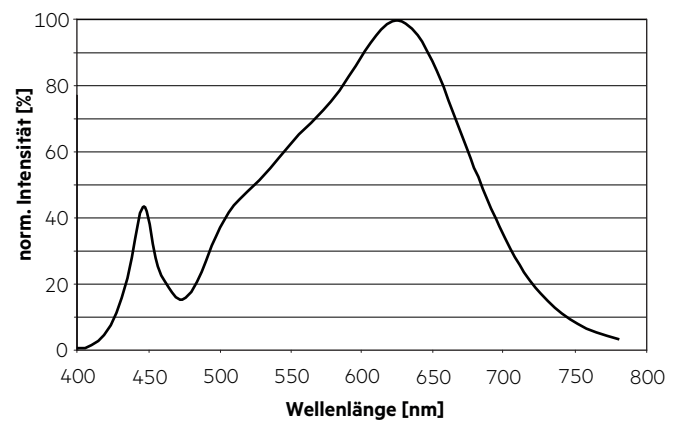

Farbvektordiagramm

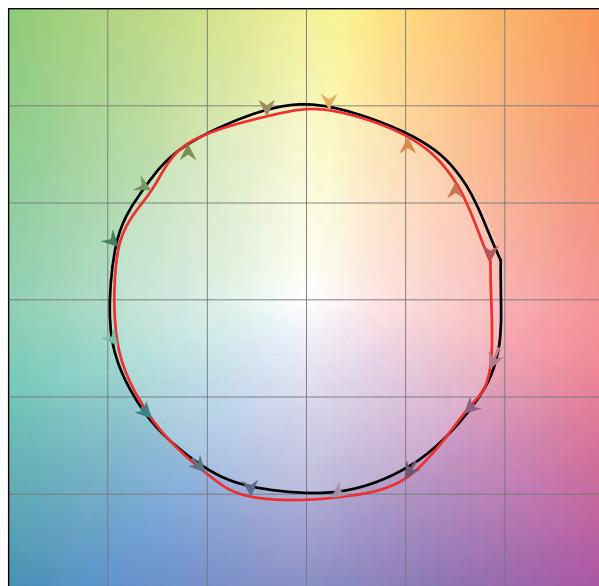


— Referenzwert
— Testwert

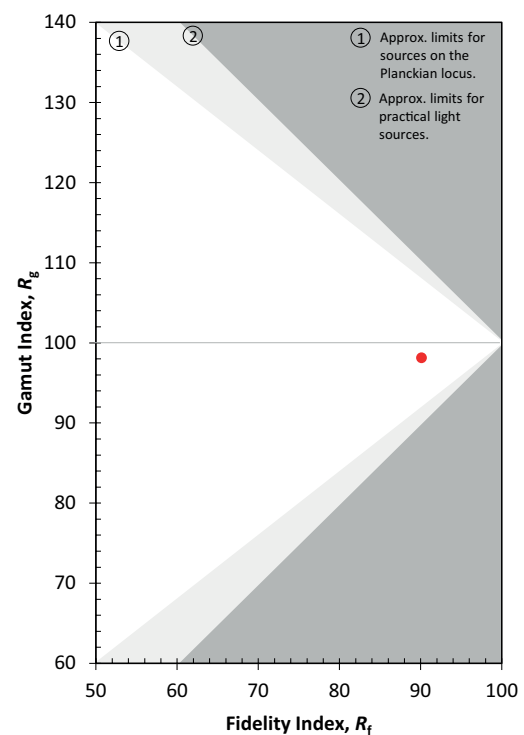


4.000 K

	x0	y0
Mittelpunkt	0,3818	0,3797

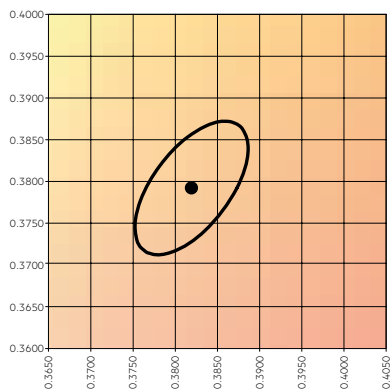


— MacAdam Ellipse: 3SDCM


TM30		CRI	
Rf	Rg	Ra	R9
89	99	91	54

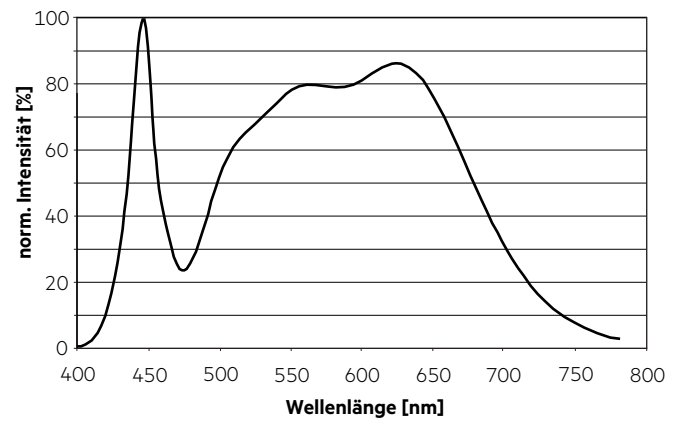

Farbvektorgrafik

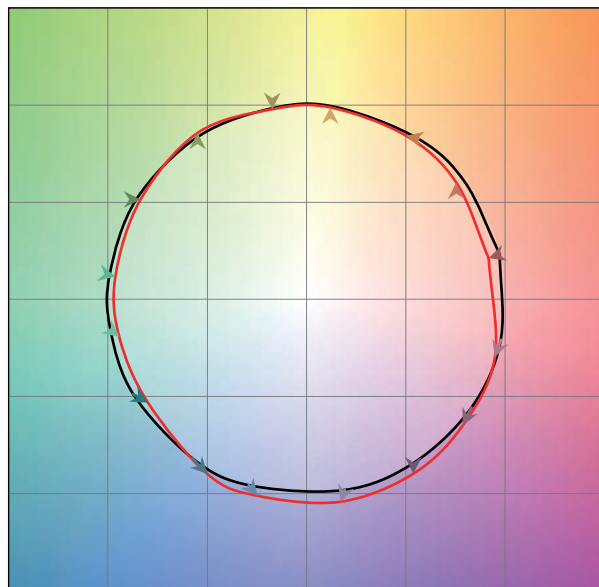


— Referenzwert
— Testwert

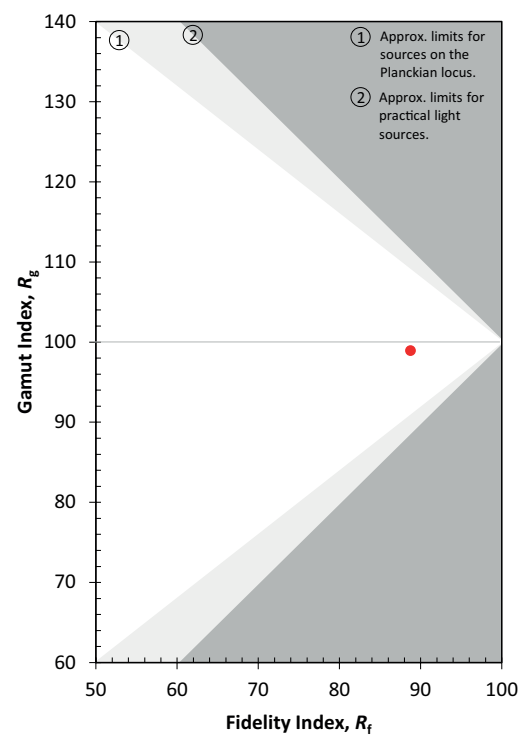

6.2 Lichtverteilung


Das optische Design der LLE Produktreihe bietet höchstmögliche Homogenität der Lichtverteilung.

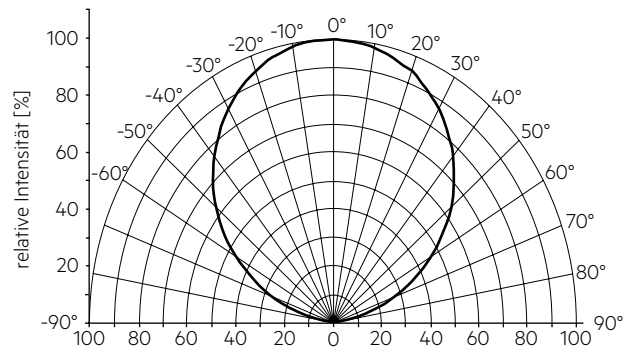


Die Farbortbestimmung erfolgt integral über das gesamte Modul. Die einzelnen LED-Lichtpunkte können unterschiedliche Farborte innerhalb einer MacAdam 5 aufweisen.

Für eine optimale Farbmischung und homogene Lichtverteilung ist eine geeignete Optik (z. B. PMMA Diffusorplatte) und ein ausreichender Abstand (typ. 4 cm) zu dieser zu verwenden.

6.3 Relativer Lichtstrom vs. tc Temperatur

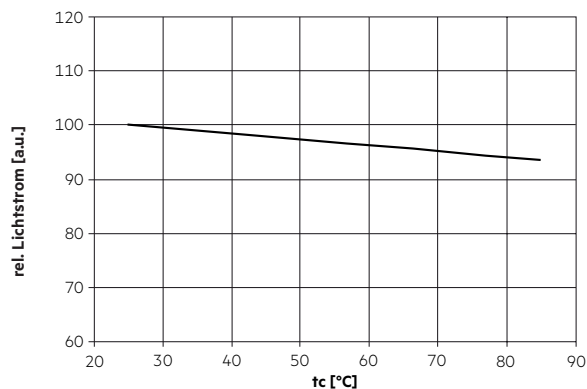

6.4 Relativer Lichtstrom vs. Betriebsstrom

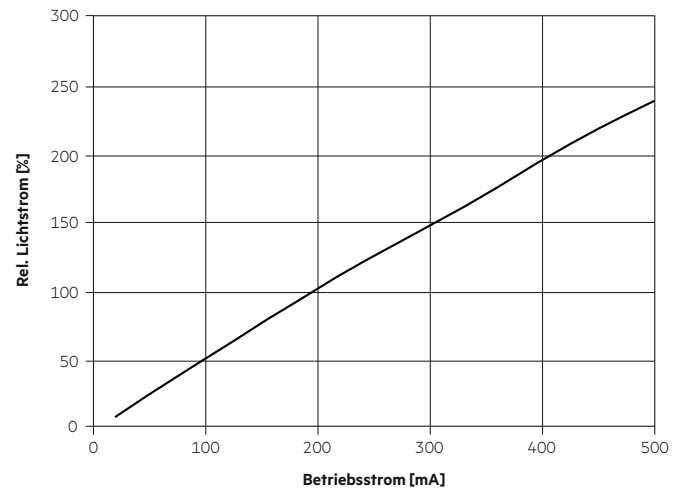

Die Diagramme basieren auf statistischen Werten. Die realen Werte können abweichen.

7. Sonstiges

7.1 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar.