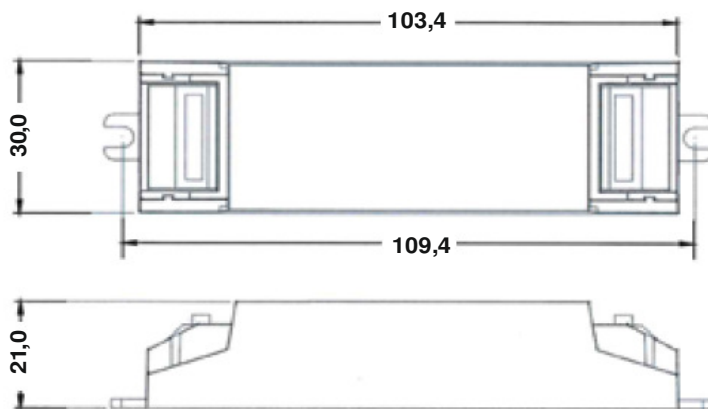
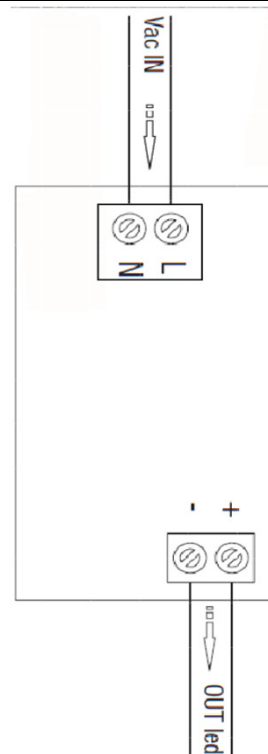



RIPPLE FREE


Potenza nominale in uscita	W	7÷23
Nominal output power	mA	150÷500
Tensione di uscita	Vdc	2,5÷46
Output Voltage		
Frequenza nominale di rete	Hz	50 / 60
Operation frequency		
Tensione nominale di rete AC	Vac	220÷240
AC Mains nominal voltage		
Tensione di utilizzo DC	Vdc	180÷280
DC Operation range		
Fattore di potenza	λ	>0,95
Power factor		
Temperatura ambiente Ta°	°C	50
Ambient Temperature Ta°		
Temperatura massima sul punto Tc°	°C	85
Max temperature on Tc dot		
Dimmerabile	NO	
Dimmable		
Driver Lifetime	h	50.000
Corrente di Spunto	8,5A 16μS	
Inrush current		
Max driver con magnetotermico C16A	n°	37
Max driver circuit breaker type C16A		
Protezione termica		SI
Thermal protection		YES
Protezione sovraccarico		SI
Overload protection		YES
Protezione sovratensioni		SI
Overvoltage protection		YES
Protezione corto circuito		SI
Short circuit protection		YES
Sezione cavi primario	mm²	2,5
input cables section		
Sezioni cavi secondario	mm²	2,5
Output cables section		

Coprimerse non inclusi
Terminal covers not included

Cod. 7136TV

IP20

SEC. Switch
NO

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

NORME DI RIFERIMENTO	Sicurezza/Safety	:EN61347-1,61347-2-13
STANDARDS REFERENCES	Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015; EN61547
	Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2; EN610003-3

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.