

Multipower

IP20



DIM Push

DIM 0÷10

Selv




RoHS compliance


EMC 300MHz

PFC



CDT

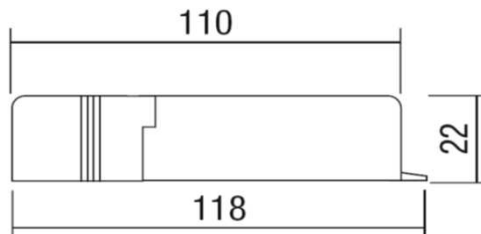


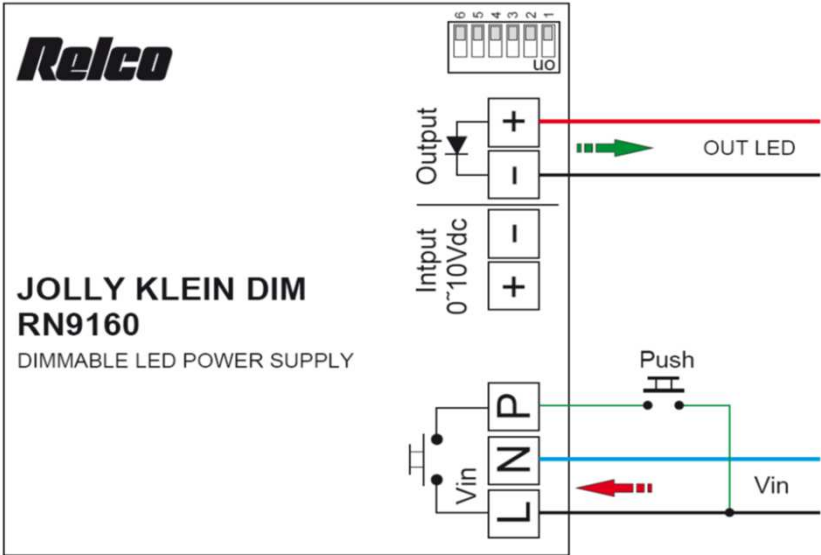Corrente I out	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	8	10	12 (10)	15 (10)	17 (10)	19 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)
N° Led	min-max	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷4	1÷4
Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	20	Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.												
Tensione di uscita Output Voltage			Vdc	42	Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current												
Dimmerabile Dimmable			Sì Yes	P - S10 - R	P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..												
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range			Vac	110÷240	(10) I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione (10) The power value in brackets refer to the minimum supply voltage												
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60													
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264													
Fattore di potenza Power factor			λ	>0,9													
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°			°C	-20÷+40													
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot			°C	75													
Corrente di Spunto Inrush current			20A 170μS														
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	25													
Protezione termica Thermal protection				SI YES													
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES													
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES													
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES													
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5													
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5													
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)			mm	118x52 x22	Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting												

Relco

**JOLLY KLEIN DIM
RN9160**

DIMMABLE LED POWER SUPPLY

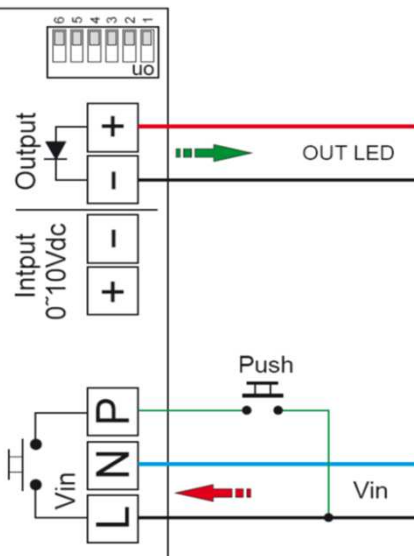

REV 1.1
14/01/2019

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.