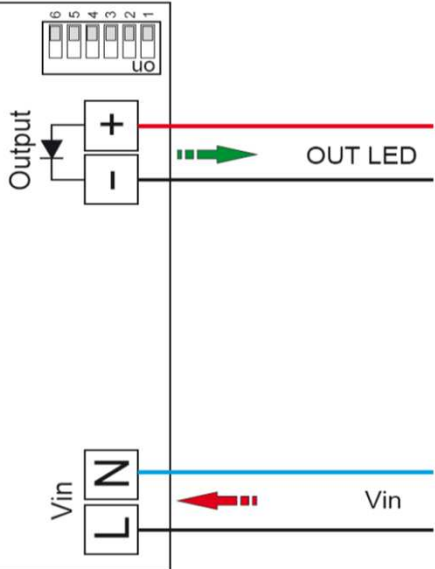


Corrente I out	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	8	10	12 (10)	15 (10)	17 (10)	19 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)	20 (10)
N° Led	min-max	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷4	1÷4
Potenza nominale in uscita Nominal output power			W	20	Alimentatore Elettronico per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.												
Tensione di uscita Output Voltage			Vdc	42	Led Driver constant current control, with selection of the range of current												
Dimmerabile Dimmable			NO														
Frequenza nominale di rete Operation frequency			Hz	50 / 60	(10) I valori di potenza tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione (10) The power value in brackets refer to the minimum supply voltage												
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264	 JOLLY KLEIN RN9161 LED POWER SUPPLY 												
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range			Vdc	176÷264													
Fattore di potenza Power factor			λ	>0,9													
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°			°C	-20÷+40													
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot			°C	75													
Corrente di Spunto Inrush current			20A 170μS		SEC. Switch NO  DIP-SWITCH  Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting												
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A			n°	25													
Protezione termica Thermal protection				SI YES													
Protezione sovraccarico Overload protection				SI YES													
Protezione sovratensioni Overvoltage protection				SI YES													
Protezione corto circuito Short circuit protection				SI YES													
Sezione cavi primario input cables section			mm²	1,5													
Sezioni cavi secondario Output cables section			mm²	1,5													
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)			mm	118x52 x22													

SEC. Switch
NO
DIP-SWITCH

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

 REV 1.1
14/01/2019

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.