


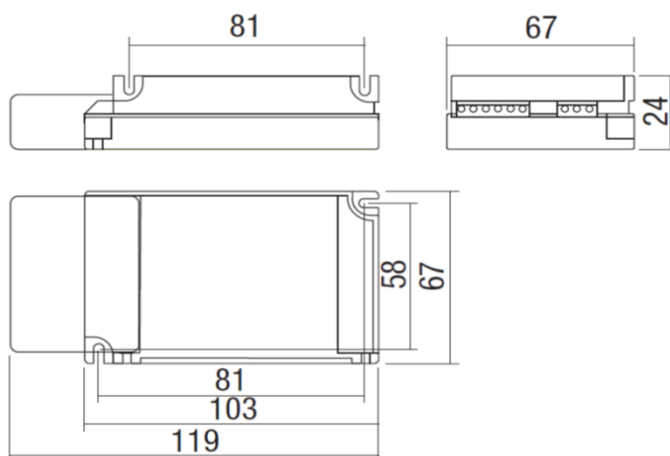

Alimentatore elettronico - POWERLED - CDT

POWERLED CDT - Power supply

RN9182DAPUSH

**IP20****Multipower****RIPPLE FREE****RoHs**
compliance**EMC**
300MHz**Selv****PFC****DALI 2****CDT**

Corrente I out	mA	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
Potenza Power	W max	12,6	14,7	18,9	21	24	23,1	25,2	27,3	29,4	31,5	33,6	34	36	38	40	42
N° Led	min-max	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷13	3÷12	3÷12	3÷12	3÷12	3÷12

Tensione di utilizzo in AC
AC Operation Range

Vac 220÷240

Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.
Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current

Tensione di utilizzo in DC
DC Operation Range

Vdc 176÷264

Dimmerabile
Dimmable

Si
Yes

DALI 2

Tensione di uscita
Output Voltage

Vdc 50

Frequenza di rete
Operation frequency

Hz 50 / 60

Potenza nom. in uscita
Nominal output power

W 40

Fattore di potenza
Power factor

λ >0,9

Temp. ambiente Ta°
Ambient Temp. Ta°

°C 50

Temp. Max Tc
Max temp. on Tc dot

°C 85

Protezione termica
Thermal protection

SI
YES

Protezione sovraccarico
Overload protection

SI
YES

Protezione sovratensioni
Overvoltage protection

SI
YES

Protezione corto circuito
Short circuit protection

SI
YES

Sezione cavi primario
input cables section

mm² 1,5

Sezioni cavi secondario
Output cables section


mm² 1,5

Norme di riferimento
Standards References

Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)
Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

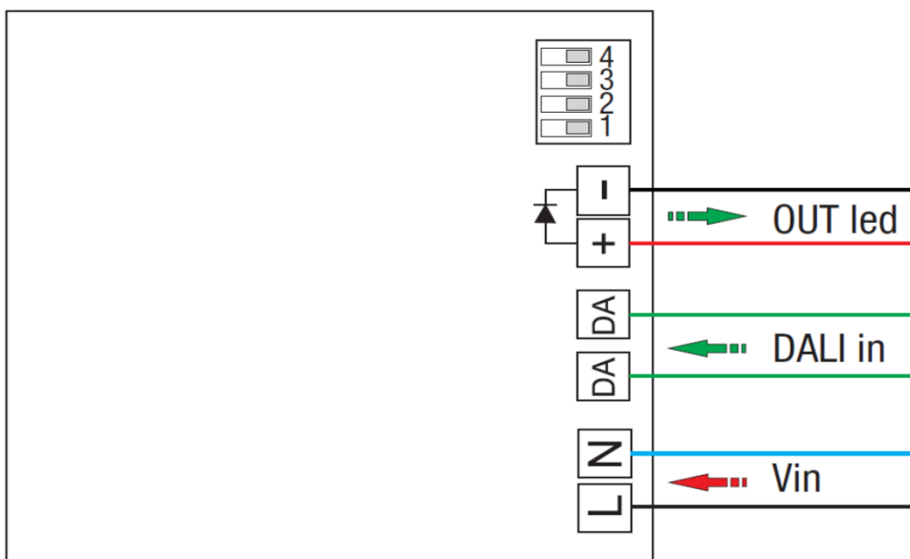

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting