

DATENBLATT

C 410

Einbauleuchte für Sternenhimmel





Merkmale:

- Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet
- Federn sind aus echtem Federstahl dadurch unempfindlich gegen Abnutzung und extrem langlebig
- Fassung und Kabel VDE geprüft
- Die Leuchte C 410 kann auch mit einer LED Stiftsockellampe ausgerüstet werden



Technische Daten	Einbauleuchte			
Bezeichnung	C 410			
Artikel Nr.	1755000200	1755001000	1755001800	1755007900
Farbe	chrom	weiß	schwarz	gold 24 Karat
Oberfläche	galvanisiert	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	vergoldet
Für Leuchtmittel	QT12 Stiftsockellampe/LED Stiftsockellampe			
Fassung	Gy6,35			
Nennspannung	12V AC/DC			
Nennleistung	max. 35W			
Material	Stahl			
Schutzklasse	III			
Schutzart	IP20			
Außendurchmesser	71 mm			
Einbaudurchmesser	55 mm			
Einbautiefe	25 mm			
Gewicht	50 g			
Abstand zur beleuchteten Fläche	mind. 0,5 m			
Prüfzeichen	 Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien  Einbau an normal entflammaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel  VDE-EMC			
CE-Konformität	ja			
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken			
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250°C			

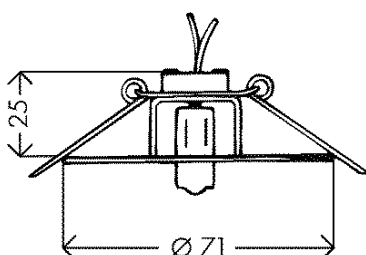

Technische Änderungen vorbehalten.

DATA STEET

C 410

Recessed downlight for starry sky





Features:

- Filigrane light-point to create a starry night effect or an individual effect lighting
- High-quality finishing
- The low construction allows an installation in minimal mounting depth
- Springs are of genuine spring steel and thereby protected against wear and extremely durable
- Lamp holder and cable approved by VDE
- The downlight C 410 can easily be fitted with an LED pin-base lamp



Specifications	Recessed downlight			
Type	C 410			
Part no.	1755000200	1755001000	1755001800	1755007900
Colour	chrome	white	black	gold 24 kt.
Surface	galvanized	powder-coated	powder-coated	gold-plated
For light source	QT12 pin-base lamp/LED pin-base lamp			
Lamp holder	Gy6.35			
Rated voltage	12V AC/DC			
Rated power	max. 35W			
Material	steel			
Safety class	III			
Protection class	IP20			
Outer diameter	71 mm			
Ceiling cut-out	55 mm			
Installation depth	25 mm			
Weight	50 g			
Distance to the lighted objects	mind. 0.5 m			
Test marks	 Recessed luminaire not suitable for direct mounting on normal flammable surfaces  Installation on normal flammable material only in conjunction with an LED lamp  VDE-EMC			
CE-Conformity	yes			
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material			
Included in delivery	lamp holder and cable (30 cm) VDE approved, 250°C			

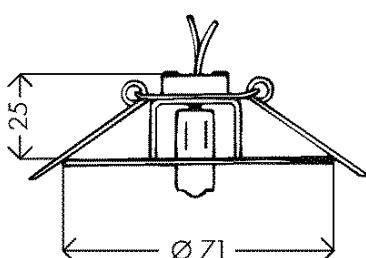

Specifications are subject to change without prior notice.