



Wunderschön funkelndes Licht im Miniatur-Design

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Vorteile

- Hochwertiges, funkelndes Licht, das Waren optimal zur Geltung bringt
- Stabile Farbe und Lichtabstrahlung für ein attraktiv wirkendes Geschäft
- Einsatz in kleinen, unauffälligen Leuchten möglich

Merkmale

- "Twist and Lock"-Fassung
- Gute Farbwiedergabe bei stabiler Lichtfarbe
- Gute Lichtausbeute und hohe Lichtstromstabilität
- Miniatur-Abmessungen
- UV-Schutzfilterglas für reduzierte Ausbleichwirkung

Anwendung

- Für Akzent- und Displaybeleuchtung
- Für dekorative Flutlichtbeleuchtung im Außenbereich

PHILIPS

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Für 20W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 20W von Philips verwendet werden.
- Für 35W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 35W von Philips verwendet werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Verwandte Produkte



MASTERColour CDM-Tm 20W, 30W
T13.3 Lamp Kit




MASTERColour CDM-Tm 20W/35W



MASTERColour CDM-Tm 35W /930
PGJ5

Abmessungsskizzen

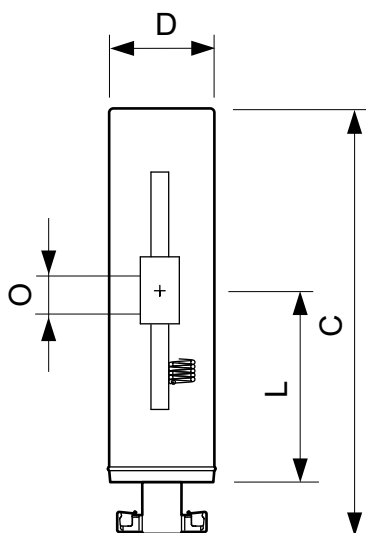

MASTERColour CDM-Tm 20W/35W

CDM-Tm 20W/830 PGJ5 Lamp Kit

Product	D	D	O	L	L	L	C
MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830	13.3 mm	0.44 in	3 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm

General Information

order code	Cap-Base	Life To 10% Failures (Nom)	Life To 20% Failures (Nom)	Life To 50% Failures (Nom)	Life To 5% Failures (Nom)	Operating Position
20766115	PGJ5	10000	11000	12000	9000	UNIVERSAL
21292415	PGJ5	10000	11000	12000	9000	UNIVERSAL
20751715	PGJ5	10000	11000	12000	9000	UNIVERSAL
21149115	PGJ5	10000	11000	12000	9000	UNIVERSAL

Lichttechnische Daten (1/2)

order code	Chromaticity Coordinate X (Nom)	Chromaticity Coordinate Y (Nom)	Color Designation	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Min)	Color Rendering Index (Nom)	Lumen Maintenance 1000 h (Nom)	Lumen Maintenance 10000 h (Nom)	Lumen Maintenance 2000 h (Nom)	Lumen Maintenance 5000 h (Nom)
20766115	0.433	0.392	Warmweiß (WW)	3000	84	87	80	60	75	65
21292415	0.436	0.396	Warmweiß (WW)	3000	88	91	85	60	80	70
20751715	0.433	0.392	Warmweiß (WW)	3000	84	87	80	60	75	65
21149115	0.436	0.396	Warmweiß (WW)	3000	88	91	85	60	80	70


Lichttechnische Daten (2/2)

order code	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
20766115	75	1650
21292415	77	3000

order code	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
20751715	75	1650

order code	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
21149115	77	3000

Lichttechnik

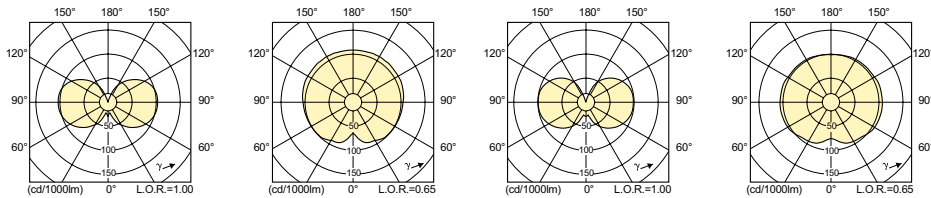

Elektrische Kenndaten

order code	Voltage (Max)	Voltage (Min)	Voltage (Nom)	Power (Rated) (Nom)	Re-Ignition Time (Min) (Max)
20766115	108	95	100	20	15
21292415	104	88	96	35	15
20751715	108	95	100	20	15
21149115	104	88	96	35	15

Mechanische Kenndaten

order code	Bulb Finish	Bulb Shape
20766115	Klar (CL)	T13.3
21292415	Klar (CL)	T13.3
20751715	Klar (CL)	T13.3
21149115	Klar (CL)	T13.3

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

order code	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
20766115	24	A	2.4
21292415	43	A	2.74
20751715	24	A	2.4
21149115	43	A	2.74

Anforderungen an das Leuchtendesign

order code	Bulb Temperature (Max)
20766115	380
21292415	480
20751715	380
21149115	480



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 22
Änderungen vorbehalten