

**DALI PCD 1-300 one4all G2**

Phasen-/Phasenabschnittdimmer



**Produktbeschreibung**

- \_ Digitaler Phasen- und -abschnittdimmer
- \_ Gesamtanschlussleistung: 1 – 300 VA
- \_ one4all-Eingang: DALI-, DSI-, switchDIM- und corridorFUNCTION-Eingang
- \_ Schaltet bei Nulldurchgang
- \_ 1 gedimmte Phase (Ausgang)
- \_ Mit automatischer Lasterkennung
- \_ Aufbaugehäuse
- \_ Geeignet zum Betrieb von LED Retrofitlampen
- \_ 5 Jahre Garantie

**Website**


<http://www.tridonic.com/28002269>



**DALI PCD 1-300 one4all G2**

Phasenan-/Phasenabschnittdimmer

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

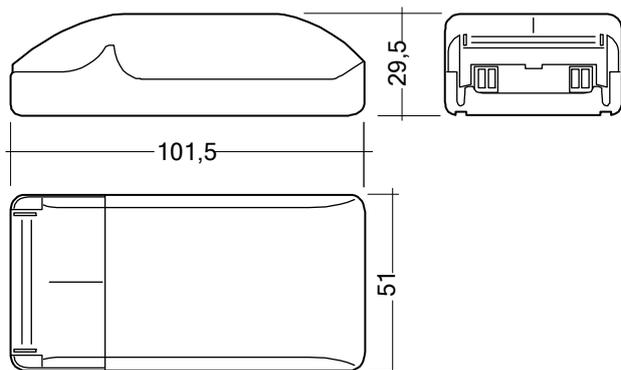

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
DALI-PCD 1-300 one4all G2	28002269	25 Stk.	0,085 kg

**Technische Daten**

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Anschlussleistung	1 – 300 VA
Verlustleistung	0,4 W (1,5 W bei Vollast)
Umgebungstemperatur ta	0 ... +50 °C
Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	101,5 x 51 x 29,5 mm

**Prüfzeichen**



**Normen**

EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428, EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-102 (DALI-2), EN 62386-205

**Spezifische technische Daten**

Typ	Eingänge			Ausgänge			Anschlussklemmen
	Eingang DALI / DSI-Steureingang / switchDIM und corridorFUNCTIONIO N	Stromaufnahme	Anzahl DALI-Adressen	Gedimmte Phase	Regelbereich DSI	Regelbereich DALI	
DALI-PCD 1-300 one4all G2	1	2 mA aus DALI	1	1	1 – 100 %	0,1 – 100 %	0,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>