

FAMILIENDATENBLATT DAMP PROOF HOUSING

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen



PRODUKTVORTEILE

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
 - Robustes Gehäuse
 - Einfache und schnelle Installation
 - 5 Jahre Garantie
-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN





- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien			
	Nennspannung	Netzfrequenz	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	651,0 mm	64,0 mm	75,0 mm	600,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	651,0 mm	103,0 mm	75,0 mm	850,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1261 mm	64,0 mm	75,0 mm	1000,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1261 mm	103,0 mm	75,0 mm	1300,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1561 mm	64,0 mm	75,0 mm	1300,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1561 mm	103,0 mm	75,0 mm	1850,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Grau	Polycarbonat (PC)
Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten				Zertifikate & Standards			
	Umgebungs-temperaturbereich		Bestückt mit Lampe	Dimmbar	Anschlussart	Fassungsbezeichnung		Schutzklasse	Schutzart	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	-30...+40 °C		Nein	Nein	Schraub-Anschlussklemme	G13		I	IP65	Nein	

Produkt-Bezeichnung	Logistische Daten
	Lager- temperatur- bereich
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	-20...80 °C
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	-20...80 °C

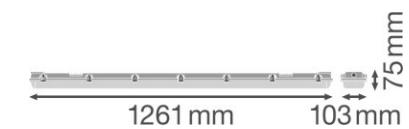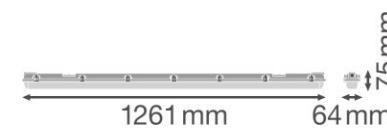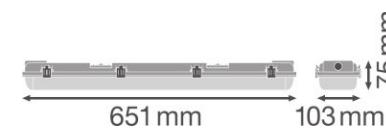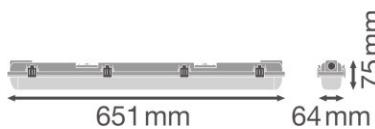

DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65



DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSDATEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075312401	Versandschachtel 10	670 mm x 156 mm x 400 mm	7702,00 g	41.81 dm ³
4058075312425	Versandschachtel 6	670 mm x 231 mm x 245 mm	6794,00 g	37.92 dm ³
4058075312449	Versandschachtel 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	11164,00 g	70.56 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075312463	Versandschachtel 6	1280 mm x 231 mm x 245 mm	10141,00 g	72.44 dm ³
4058075312487	Versandschachtel 6	1582 mm x 235 mm x 182 mm	9655,00 g	67.66 dm ³
4058075312500	Versandschachtel 6	1575 mm x 231 mm x 245 mm	13759,00 g	89.14 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

— HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.