

DECOSTAR 35 TITAN

Halogenlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 35 mm



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Gleichbleibend bläulicher Farbeindruck des Lichtes aus der Reflektorrückseite
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Konstante Lichtstärke und konstanter Farbort über die Lebensdauer
- Flache, klare Abdeckscheibe
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Durchmesser: 35 mm
- Abdeckscheibe

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		Lichttechnische Daten			Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Gesamtlänge
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	20.00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4	20.00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4	35.00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4	35.00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V 36° GU4	20.00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2900 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V GU4	20.00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100		0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	35.00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100		0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	35.00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100		0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig



Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
	Nennlebens- dauer	Bemessungs- lampen- lebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstrom- erhalt am Ende d. Nenn- lebensdauer	Socket (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	Brenn- stellung
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4	4000 h	4000 h	1000000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V 36° GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	4000 h	4000 h	100000	0,75	GU4	0,0 mg	Ja	Beliebig

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Energie- effizienz- klasse	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/10
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V 36° GU4	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Energie-effizienz-klasse	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V GU4	Ja	B	22 kWh/1000h	
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	Ja	B	38 kWh/1000h	
DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	Ja	B	38 kWh/1000h	

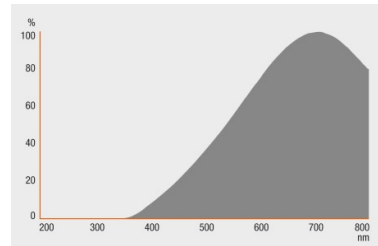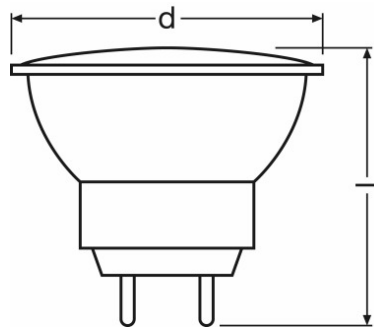

DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4, DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321165503	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	7719.00 g
4050300529301	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Versandschachtel 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm ³	220.00 g
4052899264229	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	8251.00 g
4050300529325	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 36° GU4	Versandschachtel 10	178 mm x 79 mm x 58 mm	0.82 dm ³	206.00 g
4050300529349	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 10° GU4	Versandschachtel 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm ³	220.00 g
4008321165565	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	8689.00 g
4050300529363	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4	Versandschachtel 10	178 mm x 81 mm x 63 mm	0.91 dm ³	206.00 g
4008321165527	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V 36° GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	8042.00 g
4052899264243	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12.0 V GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	7428.00 g
4052899264267	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	7516.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899264281	DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12.0 V GU4	Versandschachtel 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm ³	7487.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.