

ELXe – Sofortstart für T8-Lampen

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte

Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat

Leistungsfaktor: 0,95

Gleichspannungsbetrieb: 198–254 V

Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Schneidklemmen: 0,5–0,75 mm²

Für die automatische Leuchtenverdrahtung:

Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5

Funkentstört

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Schutzart: IP20


Geeignet für Beleuchtungsanlagen

mit geringer Schalthäufigkeit (< 5/Tag)

Geeignet für den Einbau in explosionsgeschützte Leuchten (Zone II)

Geräte sind geprüft nach EN 60079-0 und EN 60079-15 (ATEX)

K9

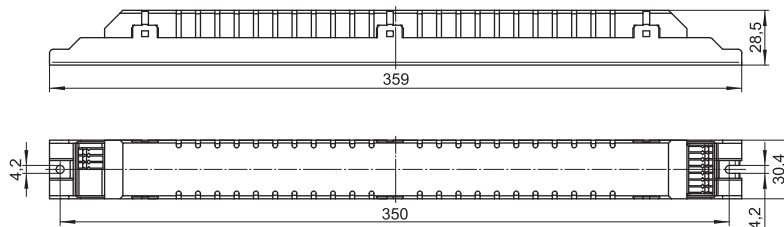

☐ T5 ☐ TC ☒ **BUILT-IN** ☐ 1–10 V
☒ **T8** ☐ **INDEPENDENT** ☐ **DALI/PUSH**

Lampe				Elektronisches Vorschaltgerät							System	
Leistung W	Typ	Sockel	Leistungs- aufnahme W	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50, 60 Hz V±10 %	Energie- effizienz	Umgebungs- temperatur t _a (°C)	Gehäuse- temperatur t _c (°C)	Gehäuse	Leistung W	Lichtstrom- faktor %
Für T8-Lampen – Gehäuse: K9												
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXe 218.551	188796	220–240	A2	–20 bis 55	max. 65	K9	18,0	98,1
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXe 218.551	188796	220–240	A2	–20 bis 55	max. 65	K9	35,5	98,4
30	T8	G13	1 x 28,0	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	30,5	117,3
2x30	T8	G13	2 x 27,5	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	59,5	117,0
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	35,0	100,1
2x36	T8	G13	2 x 31,0	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	67,5	99,7
38	T8	G13	1 x 32,0	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	35,0	102,5
2x38	T8	G13	2 x 31,5	ELXe 238.552	188797	220–240	A2	–20 bis 55	max. 70	K9	68,0	102,0
58	T8	G13	1 x 32,0	ELXe 258.553	188798	220–240	A2	–20 bis 55	max. 75	K9	57,0	101,7
2x58	T8	G13	2 x 31,0	ELXe 258.553	188798	220–240	A2	–20 bis 55	max. 75	K9	112,0	100,0

Schaltbilder siehe Seite 167–170