



FP8

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm

max. 14 mm

OEM

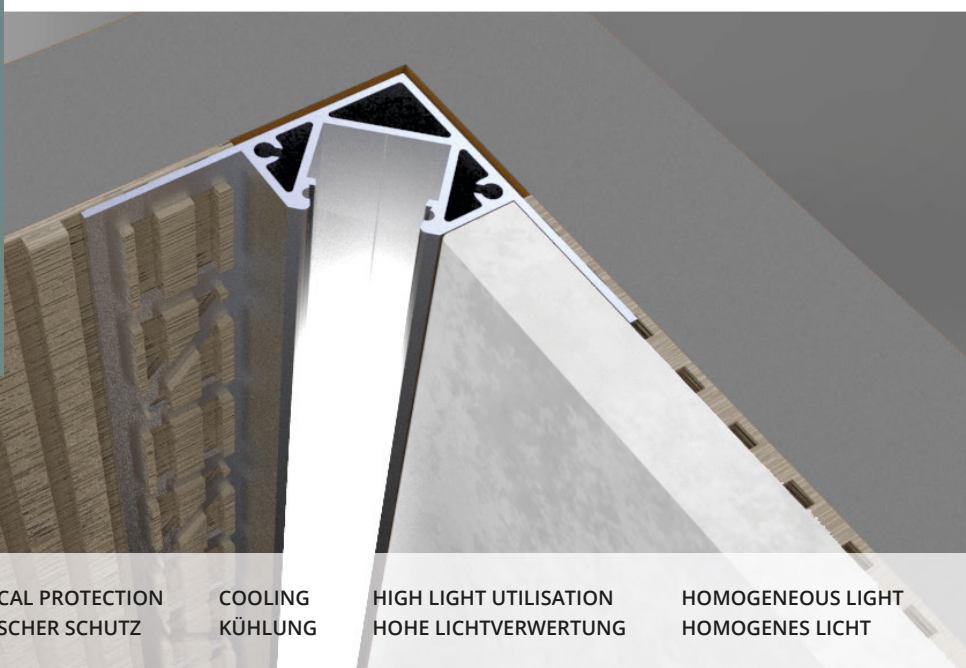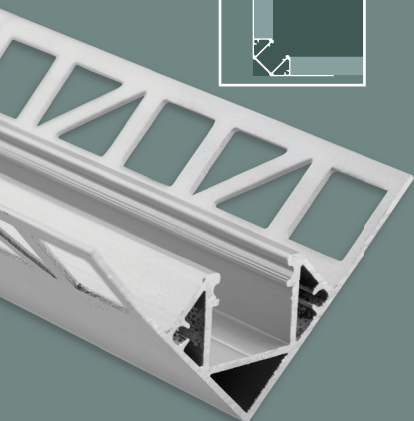

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG


HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
Bad/WC
- Kitchens
Küche
- Utility rooms/cellars
Waschküche/Keller
- Technology rooms
Technikräume
- Spa and wellness areas
SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

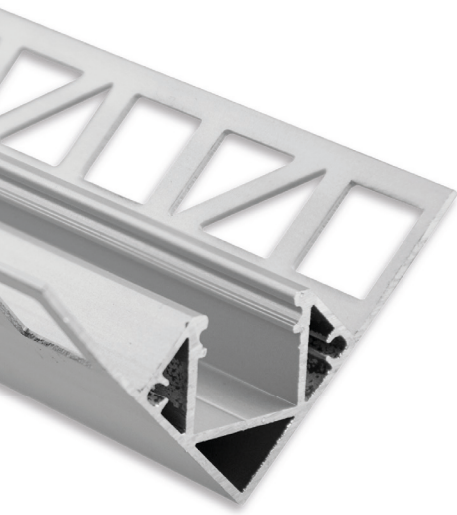

FP8

TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Stripes max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 14 mm

max.
14 mm

OEM



Designed for tile concepts!

This INNER CORNER FP8 LED TILE profile is available in the standard lengths of 200 cm and 250 cm, and is designed for LED flexbands with a maximum width of 14 mm. In the back cavity of the aluminium profile, the connecting cables are protected and securely laid. This profile system is filled in with tile adhesive on the lateral, large-area wings (20 mm wide) in vertical corners of a room and thus integrated into the tile concept.

These LED opal/satinised (65% translucency- also available in 250 cm and 600 cm), clear (85% translucency) or black matt (25 % translucency - also available in 600cm) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Design für Fliesenkonzepte!

Dieses FP8 LED FLIESEN-Profil INNENECK ist in den Standardlängen 200 cm und 250 cm verfügbar und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert. Im rückseitigen Hohlraum des Alu-Profiles werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den seitlichen, großflächigen Flügeln (20 mm breit) in vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und damit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 % - auch in 250 cm und 600 cm erhältlich), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %- auch in 600 cm erhältlich) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellenaufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Flexbandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP8 + C1

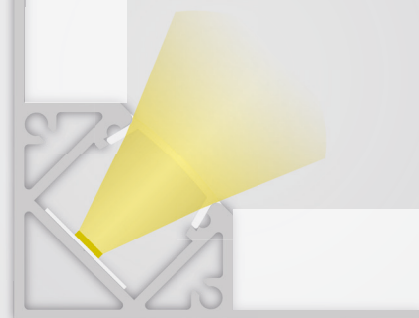


max.
14 mm

OEM



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

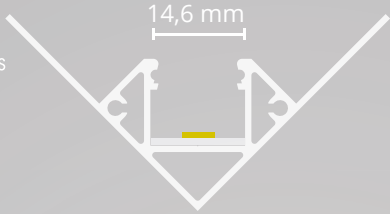

C1

C2

C32

FP8

COVERS | ABDECKUNGEN


C1 65%	200cm 8600004	250 cm 8600026	600 cm 8600037
	C2 85%	200 cm 8600003	
	C32 25%	200 cm 8600070	600 cm 8600071

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER


C1S  500 cm
8600065

PROFILE

FP8  200 cm
8102030
250 cm
8102031

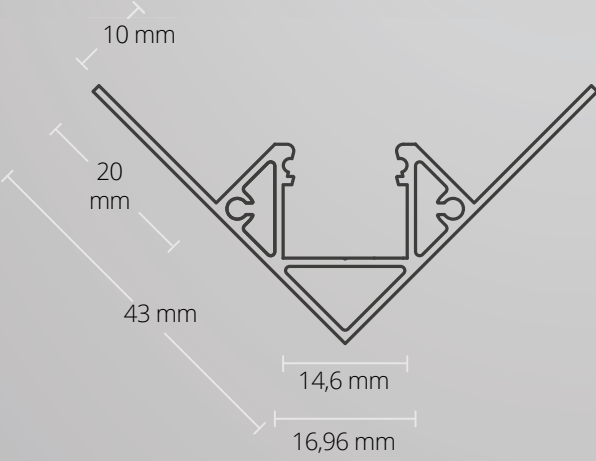

EU EUROPEAN DESIGN
EUROPEAN PRODUCTION



FP8 TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Stripes max. 14 mm
43 mm x 43 mm | 452 g/m

200 cm
8102030

550 cm
8102031


max.
14 mm



OEM





COVERS | ABDECKUNGEN

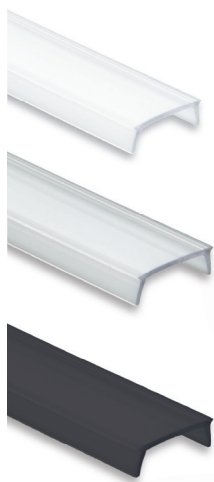

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200cm **8600004** 250cm **8600026** 600cm **8600037**

C2 transparent | klar | 85 %
PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200cm **8600003**

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200cm **8600070** 600cm **8600071**



C1S Protective cover | Schutzcover
14,23 mm x 11,26 mm
500 cm **8600065**

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

