

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP1

200 cm

max. 6 mm

OEM


TBP1.1

200 cm

max. 15 mm

OEM

DRYWALL | TROCKENBAU

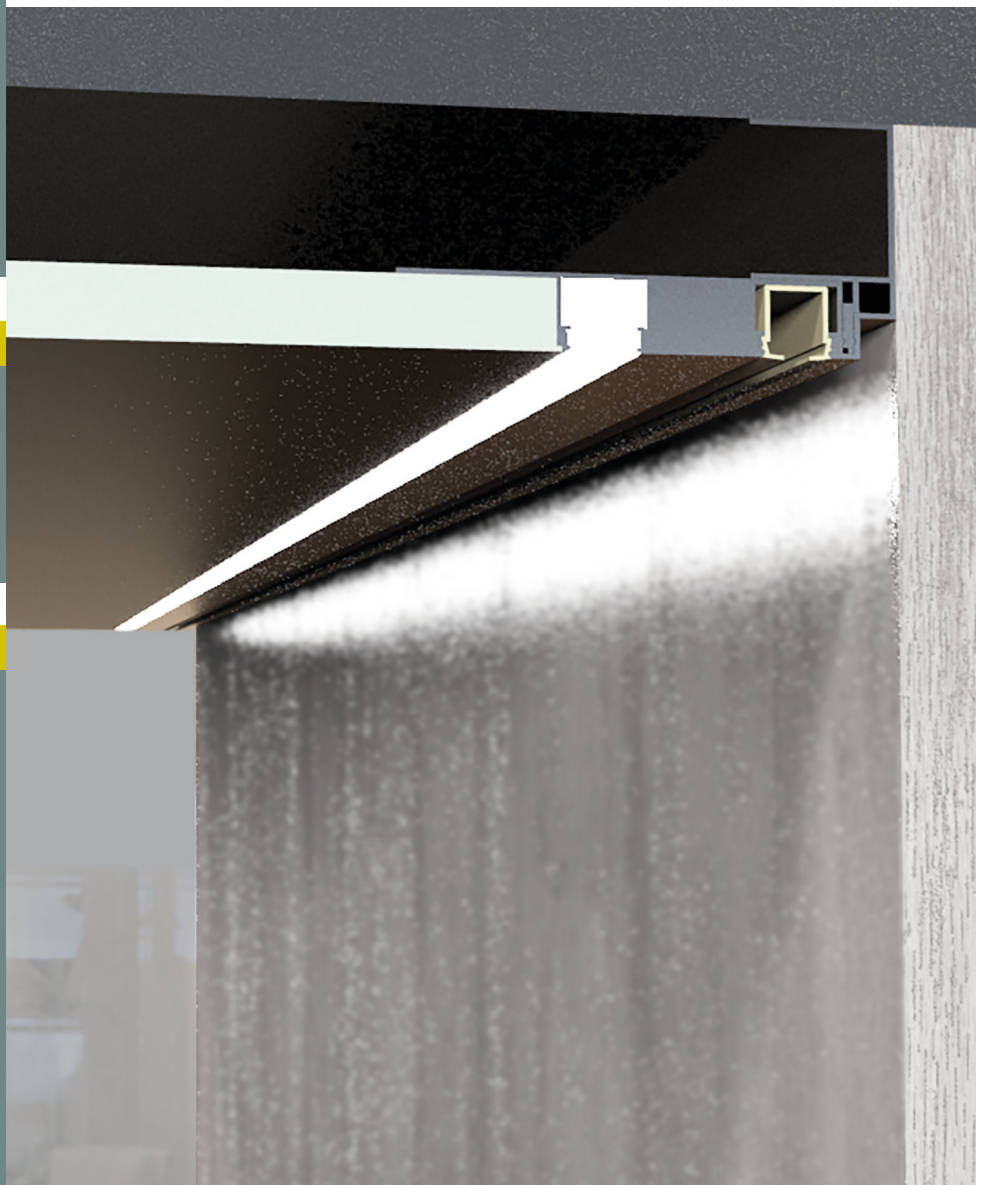

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten



TBP1

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 6 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 6 mm

max.
6 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP1 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm, is made of high quality aluminium (anodised) and also available in black (RAL 9005 - powder coated). It is designed for LED stripes with a max. width of 6 mm and is installed in the false ceiling as a shadow gap. The profile can be integrated directly into the frame construction. The gypsum boards are inserted flush into the guide of the profile.

For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satin finish - light transmittance 65%) is clicked into the ALU profile. The cover is also available in 600 cm.

Integrated curtain / curtain rail

The TBP1.1 LED drywall profile with integrated curtain / curtain rail (for LED stripes of maximum 15 mm) is clicked together with the TBP1 and installed together. Flat, flush profile cover made of polycarbonate optionally opal/satinised (65% translucency- also available in 250 cm and 600 cm), clear (85% translucency) or black matt (25 % translucency - also available in 600cm).

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profilen sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP1 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und auch in der Farbe Schwarz (RAL 9005 - pulverbeschichtet) verfügbar. Es ist für LED Stripes mit einer max. Breite von 6 mm konzipiert und wird als Schattenfuge in der Zwischendecke verbaut. Das Profil kann direkt in die Rahmenkonstruktion integriert werden. Die Gipsplatten werden bündig in die Führung des Profils eingeschoben.

Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 600 cm verfügbar.

Integrierte Vorhang-/Gardinenschiene

Das TBP1.1 LED Trockenbau-Profil mit integrierter Vorhang-/Gardinenschiene (für LED Stripes mit max. 15 mm) wird mit dem TBP1 zusammengeklippt und gemeinsam verbaut. Flache, bündige Profilabdeckung aus Polycarbonat wahlweise opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 % - auch in 250 cm und 600 cm erhältlich), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %- auch in 600 cm erhältlich).



GALAXY profiles
Perfect Light Lines



max.
6 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

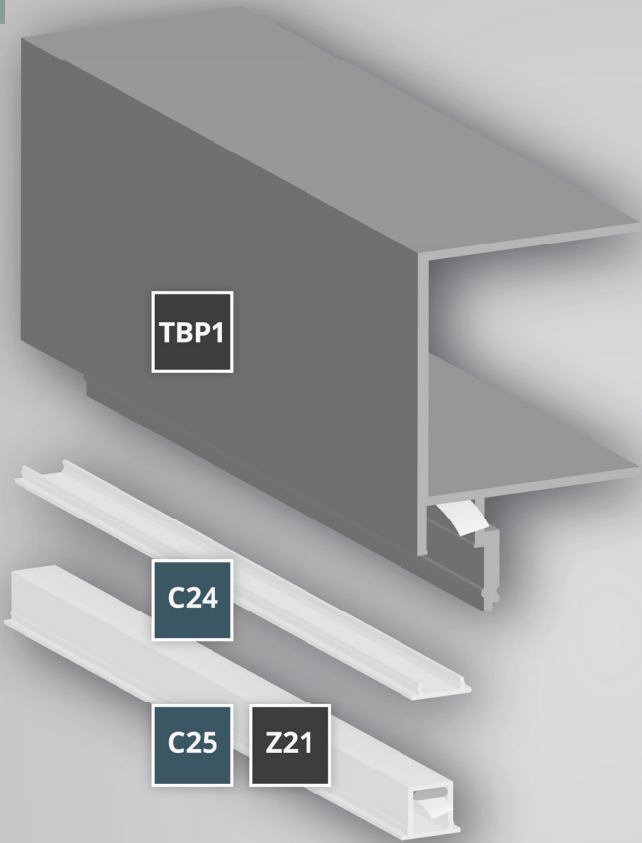

COVERS | ABDECKUNGEN


C24 65% 200cm 600cm
8600041 8600042

C25 65% 200 cm 260 cm
8600052 8600053

Z21 200cm
8101064

PROFILE

TBP1 200 cm 200cm
8102050 8102056

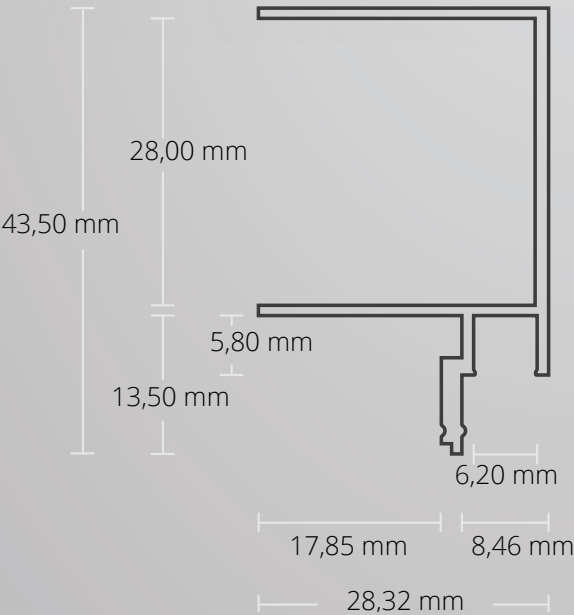



TBP1 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 6 mm
28,32 mm x 43,5 mm | 338 g/m

200 cm
8102050

200 cm
8102056


max.
6 mm




OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C24 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 1,94 mm x 7,8 mm
200cm 600cm
8600041 8600042



C25 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 7,8 mm x 6,3 mm
200cm 260cm
8600052 8600053

Z21 Profil max. 4 mm


200 cm
8101064

max.
15 mm

OEM



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

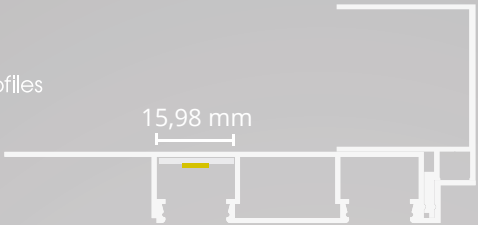

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65%	200cm 8600004	250 cm 8600026	600 cm 8600037
---------------	------------------	-------------------	-------------------

C2 85%	200 cm 8600003
---------------	-------------------



C32 25%	200 cm 8600070	600 cm 8600071
----------------	-------------------	-------------------

Z30	200 cm 8600067
------------	-------------------

PROFILE

TBP1	200 cm 8102050
-------------	-------------------

TBP1.1	200 cm 8103010
---------------	-------------------

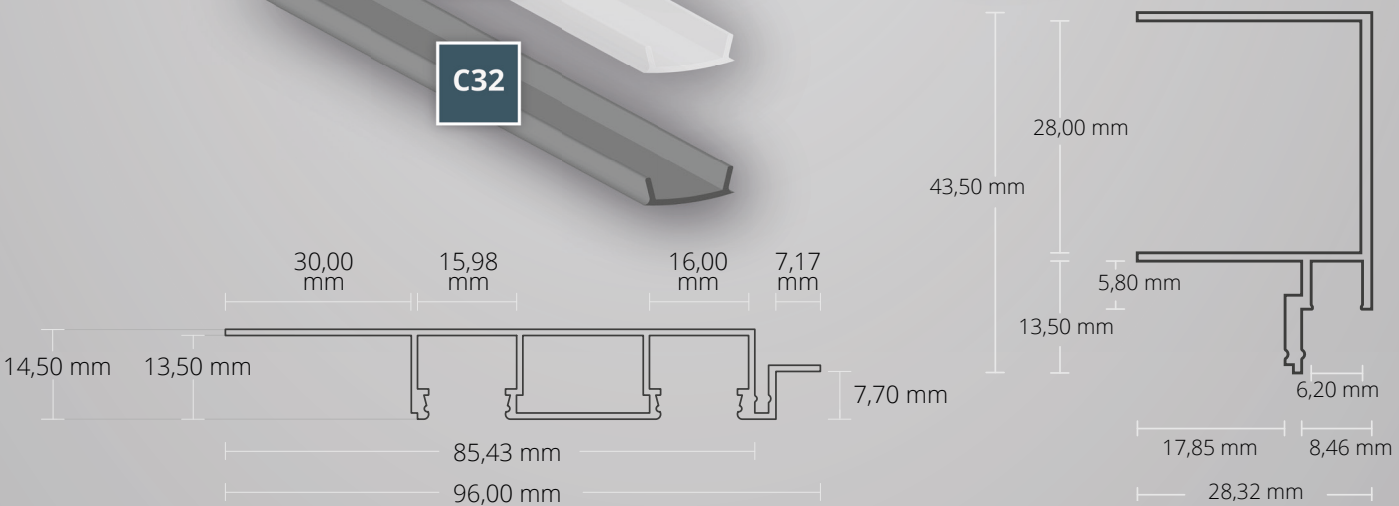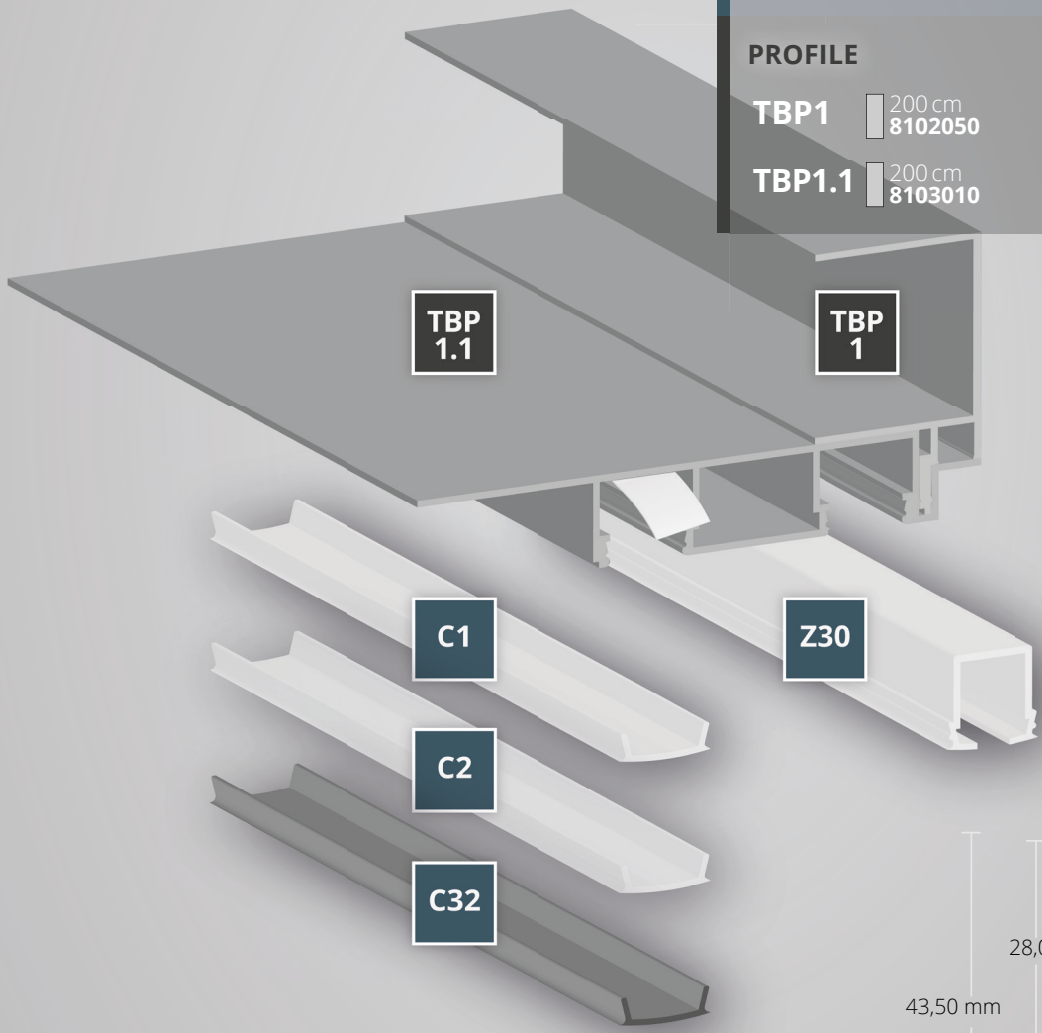

TBP1.1 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 15 mm

TBP1 28,32 mm x 43,5 mm | 338 g/m

TBP1.1 96 mm x 14,5 mm

TBP1

200 cm
8102050

TBP1.1


200 cm
8103010

max.
15 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

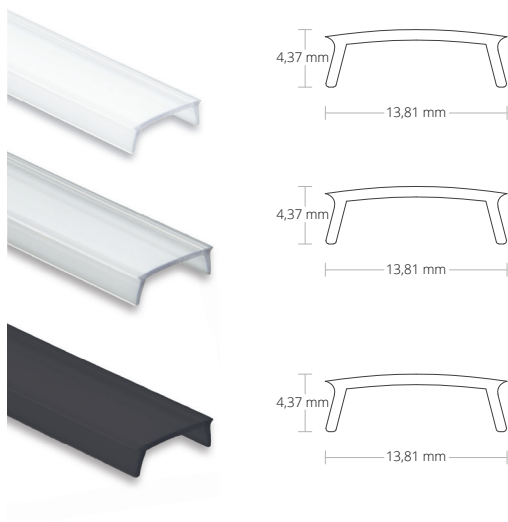

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm

8600004

250cm

8600026

600cm

8600037

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm

8600003

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm


200cm

8600070

600cm

8600071

ACCESSORIES | ZUBEHÖR

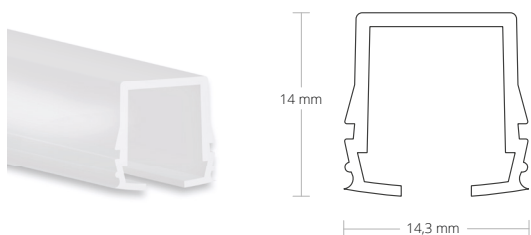

Z30 curtain rail | Gardinenstange

ABS | 14,3 mm x 14 mm

200cm

8600067