

TBP10

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm

max. 11 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten



TBP10

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max.
11 mm

OEM



max. 11 mm

Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP10 LED drywall profile system consists of two light components (base plate and luminaire module) and is supplied as standard in a length of 200 cm. The lighting components are made of high-quality aluminium (anodised) (also available in black / RAL9005 - powder-coated). The central luminaire module is designed for LED stripes on both sides (lateral radiation), each with a max. width of 11 mm.

Laterally, the base plate has 30 mm wide wings, which are connected to the gypsum boards. The luminaire module is inserted into the base plate.

The profile cover (opal/satin - light transmission 65%) is made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2).

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP10 LED Trockenbau-Profilsystem besteht aus zwei Lichtbauelementen (Grundplatte und Leuchtenmodul) und wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert. Die Lichtbauelemente sind aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt (auch in Schwarz/RAL9005 verfügbar – pulverbeschichtet). Das zentrale Leuchtenmodul ist beidseitig (seitliche Abstrahlung) für LED Stripes mit je einer max. Breite von 11 mm konzipiert.

Die Grundplatte hat seitlich 30 mm breite Flügel, die mit den Gipsplatten verbunden werden. Das Leuchtenmodul wird in die Grundplatte gesteckt.

Die Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) ist aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TBP10 + TBP8 + C27 + C27

max.
11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65% 200cm
8600084


PROFILE

TBP10 200 cm 200 cm 200cm
8102047 8103047 8102053

TBP8 200 cm 200 cm 200cm
8102046 8103046 8102052

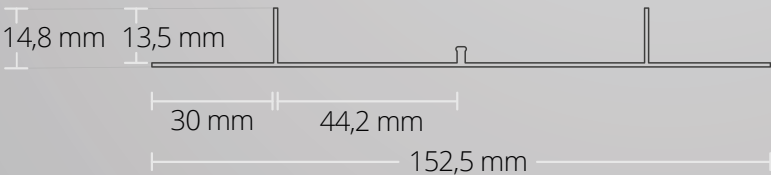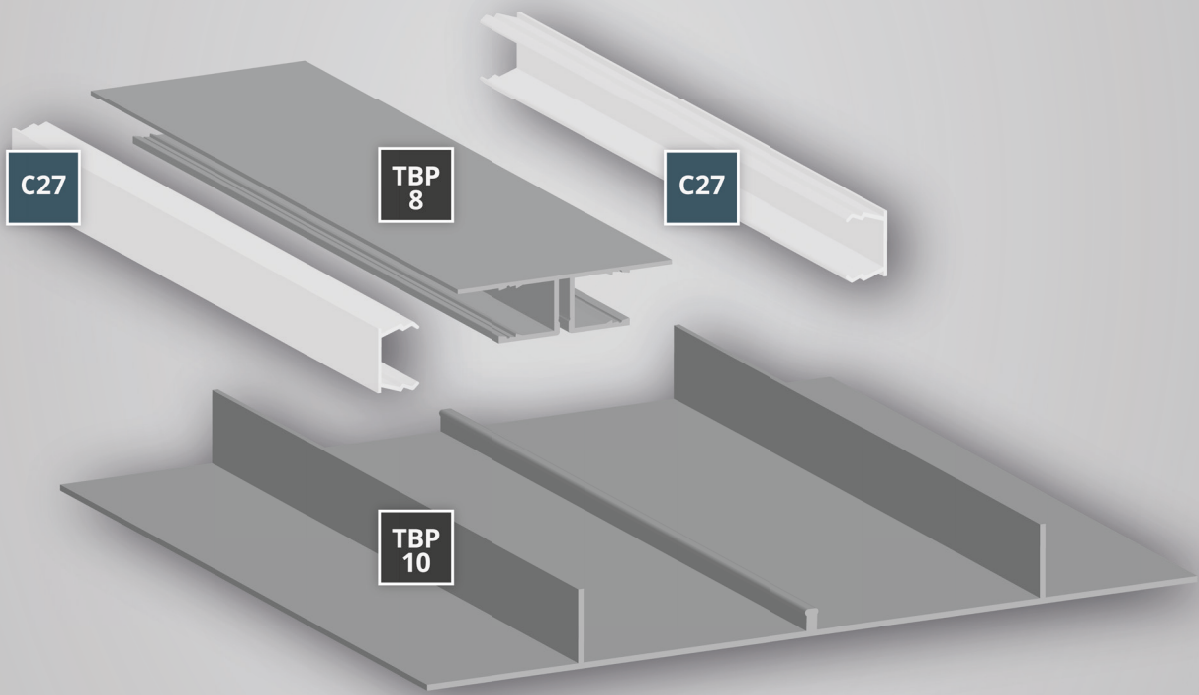

TBP10

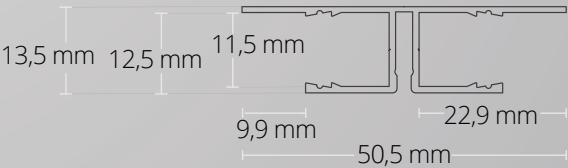

TBP8

TBP10 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 11 mm

TBP 10 152,5 mm x 14,8 mm | 716 g/m

TBP 8 50,5 mm x 13,5 mm | 273 g/m

TBP10

200 cm
8102047

200 cm
8103047

200 cm
8102053

TBP8

200 cm
8102046

200 cm
8103046



200 cm
8102052

max.
11 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C27 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 11,13 mm x 7,2 mm

200cm
8600084