

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP2

200 cm

max. 11 mm

OEM


TBP2.1

200 cm

max. 11 mm

OEM

**DRYWALL
TROCKENBAU**

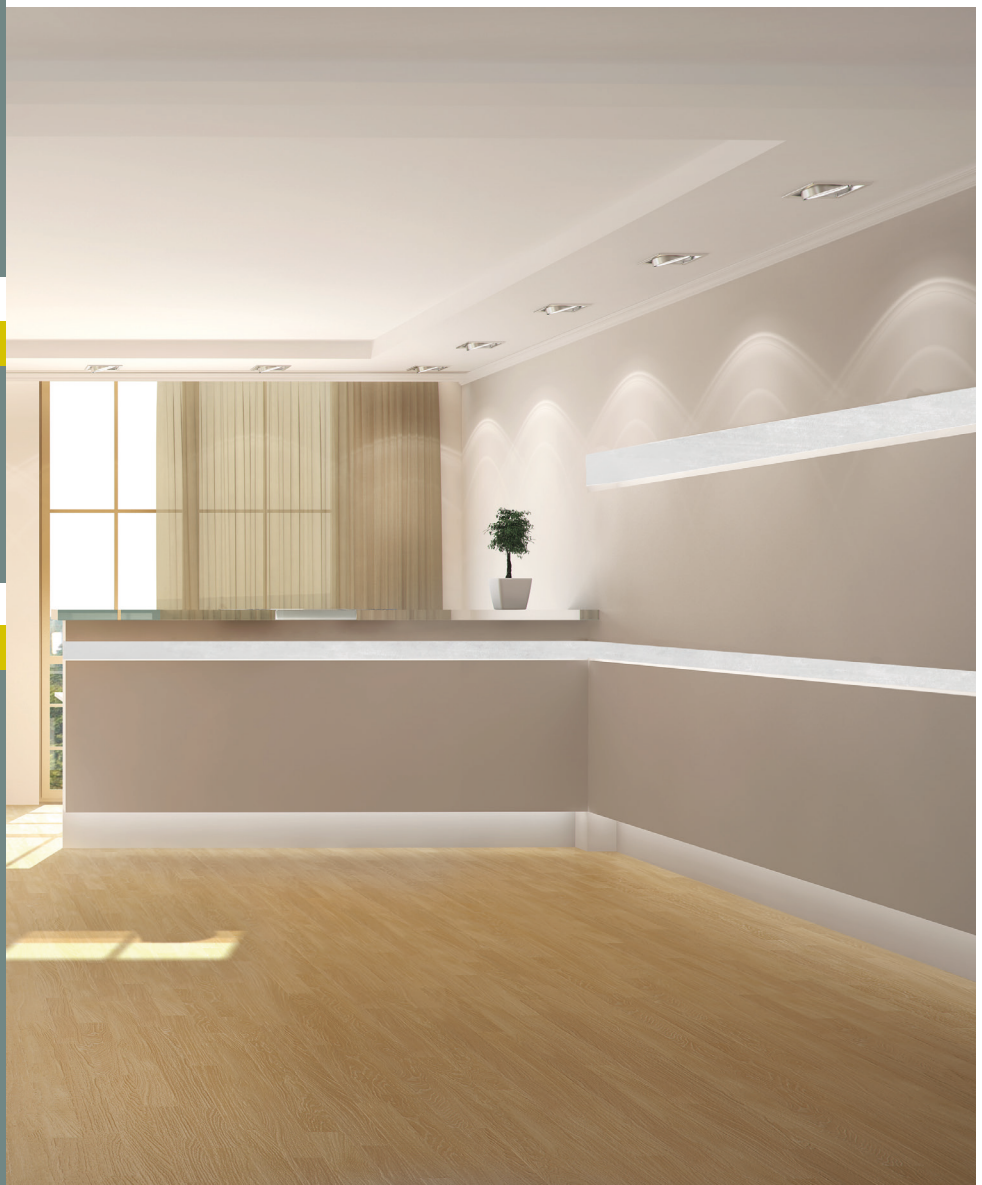

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten



TBP2

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 11 mm

max.
11 mm

OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP2 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED stripes with a max. width of 11 mm and ideally suited for the professional realisation of cove lighting solutions. The profile can be filled in and plastered and can be integrated directly into the frame construction. The gypsum boards are flush with the profile.

For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satin finish - light transmittance 65%) is clicked into the ALU profile. The cover is also available in 600 cm.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP2 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Stripes mit einer max. Breite von 11 mm konzipiert und ideal für die professionelle Realisierung von Vouten-Lichtlösungen geeignet. Das Profil kann verspachtelt und verputzt werden und lässt sich direkt in die Rahmenkonstruktion integrieren. Die Gipsplatten schließen bündig am Profil ab.

Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 600 cm verfügbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines


TBP2 + C27

TBP2.1 + C27

max.
11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

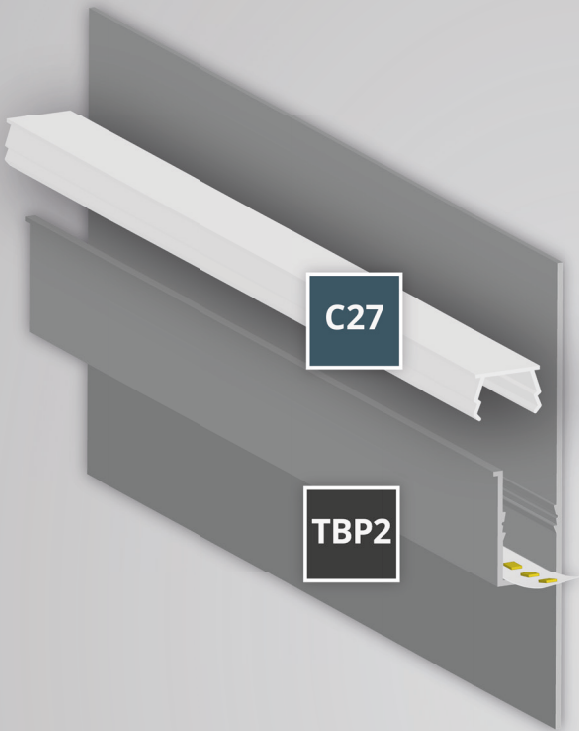


COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65% 200cm
8600084

PROFILE

TBP2 200 cm 200cm
8102040 8103040

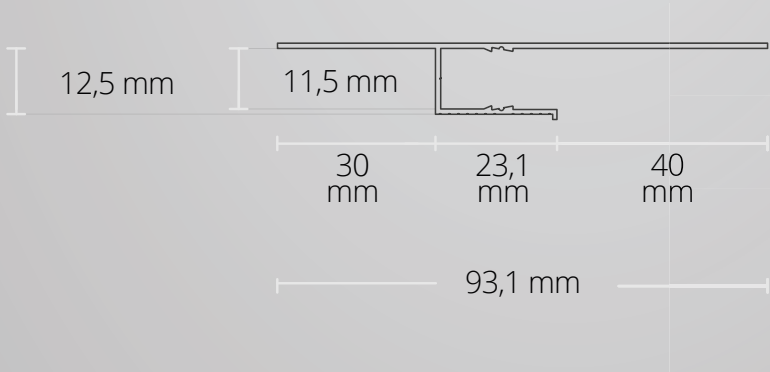



TBP2 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 11 mm
12,5 mm x 93,1 mm | 351 g/m

200 cm
8102040


200 cm
8103040

max.
11 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C27 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 11,13 mm x 7,2 mm
200cm
8600084

max.
11 mm

OEM



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

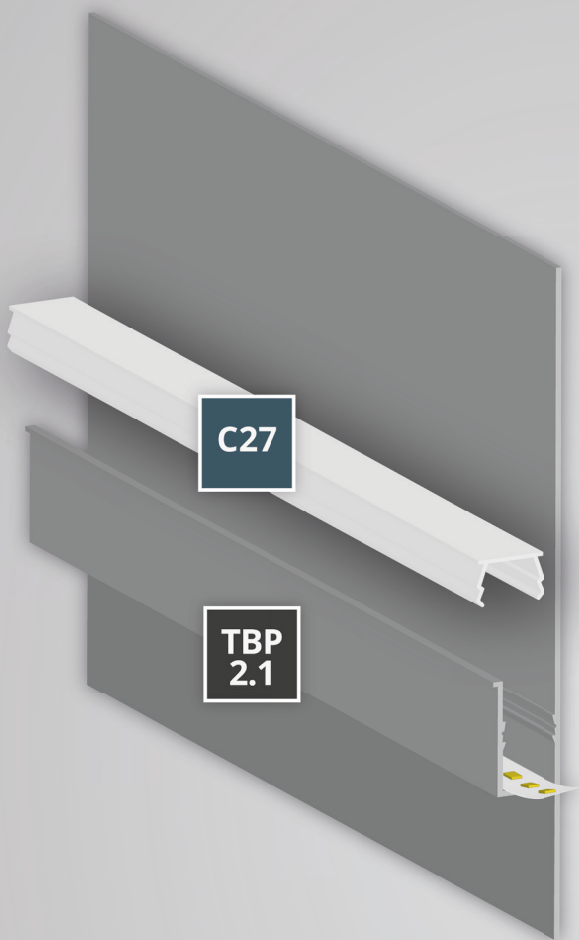


COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65% 200cm
8600084

PROFILE

TBP2.1 200 cm 8102041 200cm 8103041

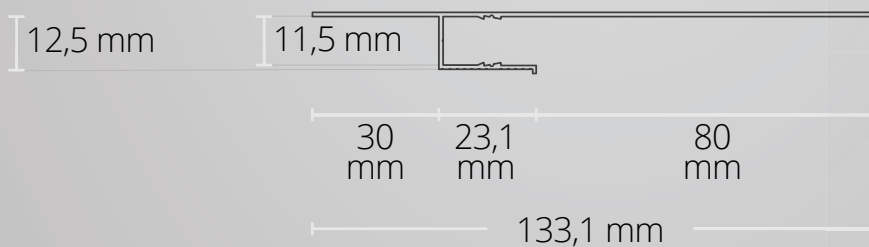



TBP2.1 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Stripes max. 11 mm

12,5 mm x 133,1 m | 597 g/m

200 cm
8102041


200 cm
8103041

max.
11 mm

OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C27 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %
PC | 11,13 mm x 7,2 mm
200cm
8600084