



Technische Daten

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lampen-leistung	Netz-strom	Betriebs-frequenz	Nenn-spannung	Ausgangs-spannung
HTI DALI 105/230...240 DIM	35...105 W	0,45 A	40 kHz ¹⁾	230...240 V	11,6 / 11,4 V ²⁾


¹⁾ Ca.
²⁾ 105 W

Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Abisolierlänge eingangsseitig	Abisolierlänge ausgangsseitig
HTI DALI 105/230...240 DIM	170,0 mm	44,0 mm	34,0 mm	8,0 mm	8,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lochmaß-abstand Länge	Produkt-gewicht
HTI DALI 105/230...240 DIM	140,0 mm	160,00 g

Produkt Grafik

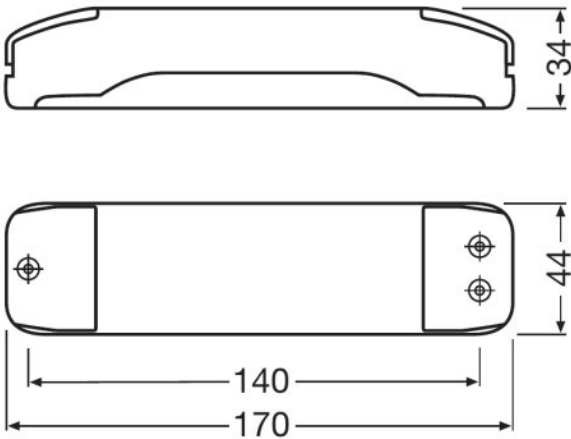

HTI DALI 105/230...240 DIM

Familiendatenblatt

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Umgebungs-temperaturbereich
HTI DALI 105/230...240 DIM	-20...+50 °C

Zusätzliche Produktdaten

Produkt-Bezeichnung	Bauform / Ausführung
HTI DALI 105/230...240 DIM	Länglich mit Zugentlastung

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Dim-Methode
HTI DALI 105/230...240 DIM	DALI oder Touch DIM / Touch DIM Sensor

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Prüfzeichen - Zulassung
HTI DALI 105/230...240 DIM	E1-Zulassung / VDE / VDE-EMC

Produkt-Bezeichnung	Normen	Schutzart
HTI DALI 105/230...240 DIM	Gemäß EN 55015:2006 + A1:2007/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61347-2-2	IP20

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verkaufs- und Technischer Support

Verkaufs- und Technischer Support www.ledvance.de

Länderspezifische Informationen

Produkt-Bezeichnung	EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	7980331	4030093	-

Downloads

Familiendatenblatt

Datei	
	Anhang TI ATI HTi DALI 105230-240 DIM (G+GB)
	Zertifikate EMC-Marks approval HTi DALI 105 DIM
	Zertifikate ENEC-Marks approval HTi 105 DIM
	Zertifikate EAC HT family
	Zertifikate ENEC-Certificate HTL_HTM_HTN_HTi
	Zertifikate VDE-EMC-Certificate HTL_HTi Dali
	Konformitätserklärungen EC-DOC Halotronic
	Installationshinweise Technical guide - HALOTRONIC for low-voltage halogen lamps
	Montageanleitungen HALOTRONIC INTELLIGENT Manual
	CAD Daten 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD Daten 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD Daten 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD-Daten PDF HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321420633	HTI DALI 105/230...240 DIM	Versandschachtel 10	235 mm x 89 mm x 183 mm	3.83 dm ³	1711.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.