


LUD 750

LED Einbaurichtstrahler



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

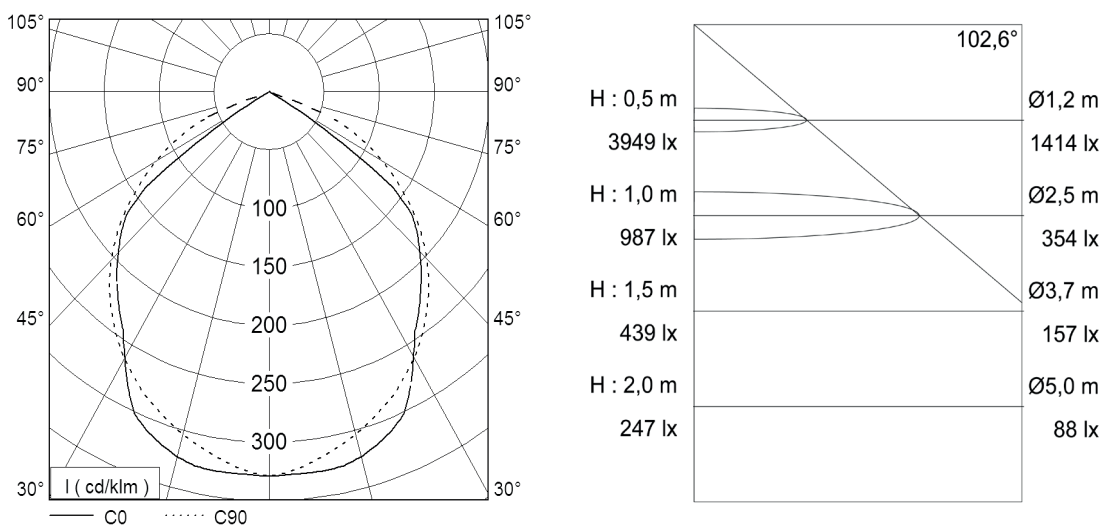

LED	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz	PHILIPS Kooperationspartner
------------	-----------------	--------------------	----	----------------------	---------------------------------------

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, schwenkbar
Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
Kühlkörper aus Aluminium Druckguss schwarz
Gehäuse aus Aluminium Druckguss
Sicherheitsglas und Reflektor integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbar DALI

Abmessung
Deckenstärke
Gewicht
Farbe

AD: 249x169mm / DA: 236x156mm / ET: 170mm
3 - 18mm
ca. 2,5kg
Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Alle RAL Farben möglich
Oberfläche Feinstruktur

Sicherheitsglas
Nennspannung
Schutzart
Schutzklasse
Lichttechnik

klar / matt
220-240V, 50/60 Hz
IP20
I / II
LED Standard
Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben
Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren

Versorgungseinheit
Kühlung
LED Lebensdauer

Treiber extern
passiv
50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.