
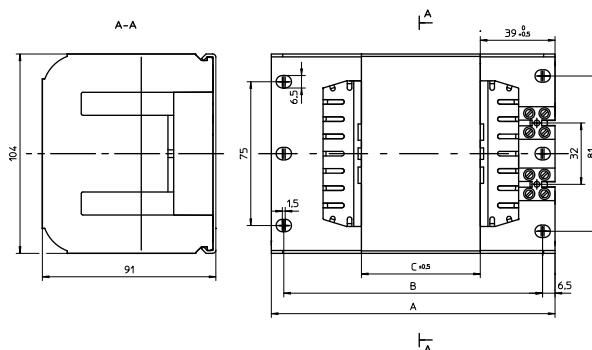


Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 250 bis 1000 W

Bauform: 91x104 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS),
Halogen-Metall dampflampen (HI) und
Keramikkbrennerlampen (C-HI)
Vakuumgetränk in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²
Schutzklasse I
tw 130



Lampe			Vorschaltgerät										Kompensation	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz	C _p μF	I _N A
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727*	571042	230, 50	133	120	42	3,30	75	0,39	EEL=A3	32	1,26
			NaHJ 250.727	571049	240, 50	133	120	42	3,40	75	0,39	EEL=A3	32	1,21
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.006	571044	220, 50	148	135	62	4,57	75	0,44	A2	45	2,00
			NaHJ 400.006	571047	230, 50	148	135	62	4,57	80	0,44	A2	45	1,95
			NaHJ 400.737	571054	230/240, 50	148	135	62	4,7	75	0,45	A2	45	2,00/1,95
			NaHJ 400.737	571050	240, 50	148	135	62	4,61	80	0,43	A2	45	1,90
			NaHJ 400.012	571057	220, 60	148	135	68	4,45	75	0,44	A2	40	2,00
600	HS	6,20	NaH 600.010	571045	220, 50	173	160	96	6,78	75	0,44	A2	65	2,90
			NaH 600.005	571055	230/240, 50	173	160	96	6,89	75	0,44	A2	65	2,90/2,85
			NaH 600.140	571058	220, 60	173	160	96	6,79	75	0,46	A2	55	3,00
1000	HS	10,30	NaHJ 1000.089	571043	220, 50	248	235	160	11,31	75	0,47	A2	100	5,1
	HI	9,50								75	0,51	A2	85	5,0
	HS	10,30	NaHJ 1000.089	571046	230, 50	248	235	160	11,4	75	0,45	A2	100	5,1
	HI	9,50								75	0,49	A2	85	5,0
	HS	10,30	NaHJ 1000.089	571051	230/240, 50	248	235	160	11,57	75	0,45	A2	100	5,1
	HI	9,50								75	0,46	A2	85	5,0
	HS	10,30	NaHJ 1000.089	571048	240, 50	248	235	160	11,45	75	0,42	A2	100	4,8
	HI	9,50								75	0,46	A2	85	4,9
	HS	10,30	NaHJ 1000.089	571056	220, 60	248	235	160	11,13	75	0,46	A2	100	5,1
HI	9,50								75	0,50	A2	85	5,0	

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

Mit Temperaturschalter

Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung

Lampe			Vorschaltgerät											Kompensation	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz	C _p μF	I _N A	
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727*	571052	230/240, 50	133	120	42	3,40	75	0,39	EEI=A3	32	1,26/1,21	
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.737	571053	230/240, 50	148	135	62	4,7	75	0,43	A2	45	1,95/1,90	

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.