

OSRAM DULUX D

KLLni, 2 Rohre, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG



Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Extrem hohes Lumenpaket
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 10.000 h
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Bemessungsleistung	Nennspannung	Nennlichtstrom	Lichtstrom bei 25°C	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Durchmesser	Gesamtlänge
DULUX D 10 W/827	10.00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	108,0 mm
DULUX D 10 W/830	10.00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	108,0 mm
DULUX D 10 W/840	10.00 W	10,00 W		600 lm	600 lm	600 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	108,0 mm
DULUX D 13 W/827	13.00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm
DULUX D 13 W/830	13.00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm
DULUX D 13 W/840	13.00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm
DULUX D 13 W/865	13.00 W	13,00 W	91,0 V	855 lm	855 lm	855 lm	6500 K	80...89	12,0 mm	140,5 mm
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	18.00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	18.00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	18.00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	3500 K	80...89	12,0 mm	151,0 mm
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	18.00 W	18,00 W		1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	18.00 W	18,00 W	100 V	1130 lm	1140 lm	1130 lm	6500 K	80...89	12,0 mm	153,0 mm
DULUX D 26 W/827	26.00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm
DULUX D 26 W/830	26.00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm
DULUX D 26 W/835	26.00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3500 K	80...89	12,0 mm	170,0 mm
DULUX D 26 W/840	26.00 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm
DULUX D 26 W/865	26.00 W	26,00 W	105 V	1700 lm	1710 lm	1700 lm	6500 K	80...89	13,0 mm	170,0 mm

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards	
		Nennlebens- dauer	Bemessungs- lampen- lebensdauer	Nutz- lebens- dauer	Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Dimmbar	Energie- effizienz- klasse	Energieverbrauch
DULUX D 10 W/827	87,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/830	87,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	B	13 kWh/1000h
DULUX D 10 W/840	87,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	B	13 kWh/1000h
DULUX D 13 W/827	115,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/830	115,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/840	115,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Nein	A	17 kWh/1000h
DULUX D 13 W/865	115,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	2,5 mg	Nein	A	17 kWh/1000h
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	130,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Nein	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	130,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Nein	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	130,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Nein	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	130,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Nein	B	23 kWh/1000h
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	130,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	2,5 mg	Nein	A	23 kWh/1000h
DULUX D 26 W/827	149,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Nein	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/830	149,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Nein	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/835	149,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Nein	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/840	149,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Nein	A	32 kWh/1000h
DULUX D 26 W/865	149,00 mm	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Nein	B	32 kWh/1000h



Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ILCOS
DULUX D 10 W/827	FSQ-10/827-I-G24d-1
DULUX D 10 W/830	FSQ-10/830-I-G24d-1
DULUX D 10 W/840	FSQ-10/840-I-G24d-1
DULUX D 13 W/827	FSQ-13/827-I-G24d-1

Familiendatenblatt


Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ILCOS
DULUX D 13 W/830	FSQ-13/830-I-G24d-1
DULUX D 13 W/840	FSQ-13/840-I-G24d-1
DULUX D 13 W/865	FSQ-13/865-I-G24d-1
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	FSQ-18/827-I-G24d-2
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	FSQ-18/830-I-G24d-2
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	FSQ-18/835-I-G24d-2
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	FSQ-18/840-I-G24d-2
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	FSQ-18/865-I-G24d-2
DULUX D 26 W/827	FSQ-26/827-I-G24d-3
DULUX D 26 W/830	FSQ-26/830-I-G24d-3
DULUX D 26 W/835	FSQ-26/835-I-G24d-3
DULUX D 26 W/840	FSQ-26/840-I-G24d-3
DULUX D 26 W/865	FSQ-26/865-I-G24d-3

¹⁾ Nur für Betrieb mit Vorschaltgerät 0,22 A


Familiendatenblatt

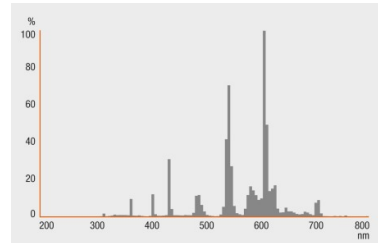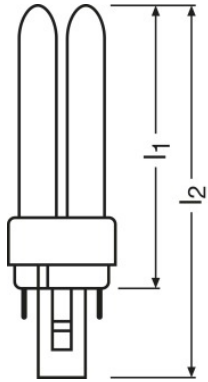

DULUX D 10 W/827, DULUX D 13 W/827, DULUX D 18 W/827, DULUX D 26 W/827

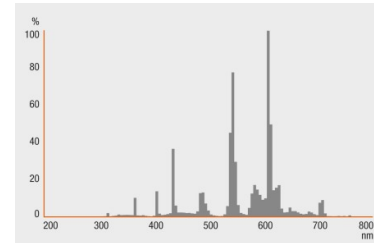


DULUX D 10 W/830, DULUX D 13 W/830, DULUX D 18 W/830, DULUX D 26 W/830

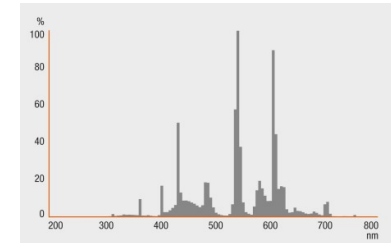


DULUX D 10 W/840, DULUX D 13 W/840, DULUX D 18 W/840, DULUX D 26 W/840

Familiendatenblatt

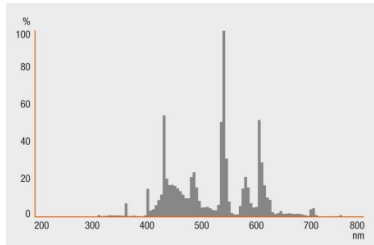

DULUX D 13 W/865, DULUX D 18
W/865, DULUX D 26 W/865

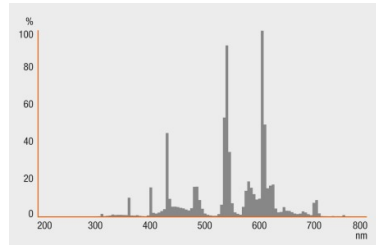

DULUX D 18 W/835, DULUX D 26
W/835

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300008110	DULUX D 10 W/827	Versandschachtel 10	186 mm x 133 mm x 93 mm	2.30 dm ³	478.00 g
4050300025681	DULUX D 10 W/830	Versandschachtel 10	164 mm x 120 mm x 112 mm	2.20 dm ³	478.00 g
4050300010595	DULUX D 10 W/840	Versandschachtel 10	152 mm x 132 mm x 118 mm	2.37 dm ³	478.00 g
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Versandschachtel 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 dm ³	583.00 g
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Versandschachtel 10	162 mm x 160 mm x 110 mm	2.85 dm ³	566.50 g
4050300025698	DULUX D 13 W/830	Versandschachtel 50	366 mm x 162 mm x 186 mm	11.03 dm ³	3587.00 g
4050300010625	DULUX D 13 W/840	Versandschachtel 10	187 mm x 161 mm x 84 mm	2.53 dm ³	583.00 g
4050300487106	DULUX D 13 W/865	Versandschachtel 10	139 mm x 159 mm x 200 mm	4.42 dm ³	566.50 g
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Versandschachtel 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 dm ³	657.00 g
4050300025704	DULUX D 18 W/830	Versandschachtel 10	153 mm x 174 mm x 119 mm	3.17 dm ³	645.00 g
4050300028873	DULUX D 18 W/835	Versandschachtel 10	132 mm x 173 mm x 135 mm	3.08 dm ³	676.50 g
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Versandschachtel 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	3.33 dm ³	609.00 g
4050300487120	DULUX D 18 W/865	Versandschachtel 10	186 mm x 176 mm x 82 mm	2.68 dm ³	609.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300011912	DULUX D 26 W/827	Versandschachtel 10	192 mm x 193 mm x 96 mm	3.56 dm ³	694.00 g
4050300025711	DULUX D 26 W/830	Versandschachtel 10	135 mm x 162 mm x 167 mm	3.65 dm ³	695.00 g
4050300028897	DULUX D 26 W/835	Versandschachtel 10	103 mm x 191 mm x 166 mm	3.27 dm ³	705.00 g
4050300012049	DULUX D 26 W/840	Versandschachtel 10	157 mm x 188 mm x 120 mm	3.54 dm ³	705.00 g
4050300486987	DULUX D 26 W/865	Versandschachtel 10	192 mm x 119 mm x 155 mm	3.54 dm ³	694.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.