

OSRAM DULUX S

Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb



Anwendungsgebiete

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Extrem flache Bauform
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 10.000 h
- Farbwiedergabeindex R_a für Lampen mit weißem Licht: 80...89
- Auch in Rot, Grün und Blau verfügbar
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23



Technische Daten




Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer	
	Nennleistung	Bemessungsleistung	Nennlichtstrom	Lichtstrom bei 25°C	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer
DULUX S 5 W/827	5.00 W	5,40 W	257 lm	250 lm	257 lm	2700 K	≥80	106,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 5 W/840	5.00 W	5,40 W	250 lm	250 lm	257 lm	4000 K	≥80	106,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 7 W/827	7.00 W	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	2700 K	≥80	135,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 7 W/830	7.00 W	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	3000 K	≥80	135,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 7 W/840	7.00 W	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	4000 K	≥80	135,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/827	9.00 W	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	2700 K	≥80	165,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/830	9.00 W	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	3000 K	≥80	165,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/840	9.00 W	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	4000 K	≥80	165,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/865 G23	9.00 W	8,70 W	570 lm	570 lm	570 lm	6500 K	≥80	165,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 11 W/827	11.00 W	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	≥80	235,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 11 W/830	11.00 W	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	≥80	235,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 11 W/840	11.00 W	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	≥80	235,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/60	9.00 W	8,70 W	400 lm	400 lm	450 lm			165,0 mm	10000 h	10000 h
DULUX S 9 W/66	8.70 W	8,70 W	800 lm	800 lm	798 lm			165,0 mm	10000 h	10000 h

Produkt-Bezeichnung	Nutzlebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
DULUX S 5 W/827	6500 h	G23	1,3 mg	B	8 kWh/1000h	FSD-5/827-I-G23
DULUX S 5 W/840	6500 h	G23	1,3 mg	B	8 kWh/1000h	FSD-5/840-I-G23
DULUX S 7 W/827	6500 h	G23	1,3 mg	B	10 kWh/1000h	FSD-7/827-I-G23
DULUX S 7 W/830	6500 h	G23	1,3 mg	B	10 kWh/1000h	FSD-7/830-I-G23

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Nutz- lebens- dauer	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Energie- effizienz- klasse	Energieverbrauch	ILCOS
DULUX S 7 W/840	6500 h	G23	1,3 mg	B	10 kWh/1000h	FSD-7/840-I-G23
DULUX S 9 W/827	6500 h	G23	1,3 mg	A	12 kWh/1000h	FSD-9/827-I-G23
DULUX S 9 W/830	6500 h	G23	1,3 mg	A	12 kWh/1000h	FSD-9/830-I-G23
DULUX S 9 W/840	6500 h	G23	1,3 mg	A	12 kWh/1000h	FSD-9/840-I-G23
DULUX S 9 W/865 G23	6500 h	G23	1,3 mg	A	12 kWh/1000h	FSD-9/865-I-G23
DULUX S 11 W/827	6500 h	G23	1,3 mg	A	15 kWh/1000h	FSD-11/827-I-G23
DULUX S 11 W/830	6500 h	G23	1,3 mg	A	15 kWh/1000h	FSD-11/830-I-G23
DULUX S 11 W/840	6500 h	G23	1,3 mg	A	15 kWh/1000h	FSD-11/840-I-G23
DULUX S 9 W/60		G23	1,3 mg	B	12 kWh/1000h	FSD-9/R-I-G23
DULUX S 9 W/66		G23	1,3 mg	A+	11 kWh/1000h	FSD-9/G-I-G23

Familiendatenblatt

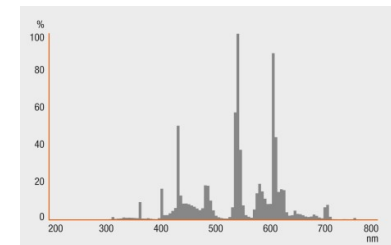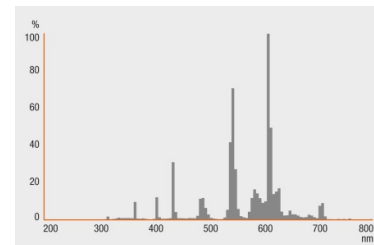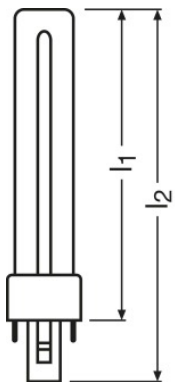



DULUX S 5 W/827, DULUX S 5 W/840,
DULUX S 7 W/827, DULUX S 7 W/830,
DULUX S 7 W/840, DULUX S 9 W/827,
DULUX S 9 W/830, DULUX S 9 W/840,
DULUX S 11 W/827, DULUX S 11
W/830, DULUX S 11 W/840, DULUX S
9 W/60, DULUX S 9 W/66

DULUX S 9 W/865 G23

DULUX S 5 W/827, DULUX S 7 W/827,
DULUX S 9 W/827, DULUX S 11 W/827

DULUX S 5 W/840, DULUX S 7 W/840,
DULUX S 9 W/840, DULUX S 11 W/840

Familiendatenblatt

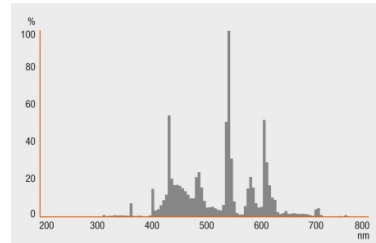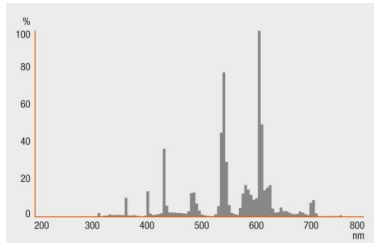

DULUX S 7 W/830, DULUX S 9 W/830,
DULUX S 11 W/830

DULUX S 9 W/865 G23

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006130	DULUX S 5 W/827	Versandschachtel 10	96 mm x 125 mm x 111 mm	1.33 dm ³	299.00 g
4050300010564	DULUX S 5 W/840	Versandschachtel 10	95 mm x 128 mm x 113 mm	1.37 dm ³	299.00 g
4050300005997	DULUX S 7 W/827	Versandschachtel 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	1.69 dm ³	347.00 g
4050300006086	DULUX S 7 W/827	Versandschachtel 10	156 mm x 209 mm x 121 mm	3.95 dm ³	440.00 g
4050300025735	DULUX S 7 W/830	Versandschachtel 10	127 mm x 148 mm x 83 mm	1.56 dm ³	351.00 g
4050300010571	DULUX S 7 W/840	Versandschachtel 10	135 mm x 140 mm x 82 mm	1.55 dm ³	347.00 g
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Versandschachtel 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm ³	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Versandschachtel 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm ³	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Versandschachtel 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm ³	1920.00 g
4050300025742	DULUX S 9 W/830	Versandschachtel 10	114 mm x 173 mm x 112 mm	2.21 dm ³	418.00 g
4050300422633	DULUX S 9 W/830	Versandschachtel 50	241 mm x 191 mm x 183 mm	8.42 dm ³	1920.00 g
4050300010588	DULUX S 9 W/840	Versandschachtel 10	113 mm x 163 mm x 126 mm	2.32 dm ³	410.00 g
4050300355320	DULUX S 9 W/865 G23	Versandschachtel 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm ³	1920.00 g
4050300006017	DULUX S 11 W/827	Versandschachtel 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	3.42 dm ³	535.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006109	DULUX S 11 W/827	Versandschachtel 10	387 mm x 101 mm x 121 mm	4.73 dm ³	662.00 g
4050300025759	DULUX S 11 W/830	Versandschachtel 10	85 mm x 126 mm x 250 mm	2.68 dm ³	546.77 g
4050300010618	DULUX S 11 W/840	Versandschachtel 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	3.23 dm ³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Versandschachtel 50	261 mm x 190 mm x 240 mm	11.90 dm ³	2659.35 g
4050300015927	DULUX S 9 W/60	Versandschachtel 10	146 mm x 151 mm x 95 mm	2.09 dm ³	410.00 g
4050300015934	DULUX S 9 W/66	Versandschachtel 10	130 mm x 182 mm x 82 mm	1.94 dm ³	410.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.