

OSRAM DULUX S/E

Kurze KLLni, mit 4pol. Stecksocket für EVG-Betrieb



Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Verbesserte Wartung
- Geringe Leistungsaufnahme (7 W, 9 W, 11 W)
- Lange Service-Lebensdauer
- Extrem flache Bauform

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC)
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Dimmbar (3...100 %)
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksocket 2G7
- Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Bemessungsleistung	Nennlichtstrom	Lichtstrom bei 25°C	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Durchmesser
DULUX S/E 7 W/827 ¹⁾	7.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	2700 K	80...89	112,0 mm	
DULUX S/E 7 W/830 ¹⁾	7.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	3000 K	80...89	112,0 mm	
DULUX S/E 7 W/840 ¹⁾	7.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	7,10 W	400 lm	400 lm	402 lm	4000 K	80...89	112,0 mm	
DULUX S/E 9 W/827 ¹⁾	9.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	2700 K	80...89	142,0 mm	
DULUX S/E 9 W/830 ¹⁾	9.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	3000 K	80...89	142,0 mm	
DULUX S/E 9 W/840 ¹⁾	9.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	8,70 W	600 lm	600 lm	600 lm	4000 K	80...89	142,0 mm	
DULUX S/E 11 W/827 ¹⁾	11.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	80...89	212,0 mm	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Bemessungsleistung	Nennlichtstrom	Lichtstrom bei 25°C	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Gesamtlänge	Durchmesser
DULUX S/E 11 W/830 ¹⁾	11.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	80...89	212,0 mm	
DULUX S/E 11 W/840 ¹⁾	11.00 W	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgr emium	11,80 W	900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	80...89	212,0 mm	12,0 mm





Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Nennlebensdauer	Bemessungs-lampen-lebensdauer	Nutzlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
DULUX S/E 7 W/827 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	8 kWh/1000h
DULUX S/E 7 W/830 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	8 kWh/1000h
DULUX S/E 7 W/840 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	8 kWh/1000h
DULUX S/E 9 W/827 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	10 kWh/1000h
DULUX S/E 9 W/830 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	10 kWh/1000h
DULUX S/E 9 W/840 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	10 kWh/1000h
DULUX S/E 11 W/827 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	13 kWh/1000h
DULUX S/E 11 W/830 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	13 kWh/1000h
DULUX S/E 11 W/840 ¹⁾	20000 h	20000 h	13000 h	2G7	1,3 mg	Ja	A	13 kWh/1000h

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen
	ILCOS
DULUX S/E 7 W/827 ¹⁾	FSDH-7/827-/P/-2G7
DULUX S/E 7 W/830 ¹⁾	FSDH-7/830-/P/-2G7
DULUX S/E 7 W/840 ¹⁾	FSDH-7/840-/P/-2G7
DULUX S/E 9 W/827 ¹⁾	FSDH-9/827-/P/-2G7
DULUX S/E 9 W/830 ¹⁾	FSDH-9/830-/P/-2G7
DULUX S/E 9 W/840 ¹⁾	FSDH-9/840-/P/-2G7
DULUX S/E 11 W/827 ¹⁾	FSDH-11/827-/P/-2G7
DULUX S/E 11 W/830 ¹⁾	FSDH-11/830-/P/-2G7
DULUX S/E 11 W/840 ¹⁾	FSDH-11/840-/P/-2G7

¹⁾ Nur für EVG-Betrieb

Familiendatenblatt

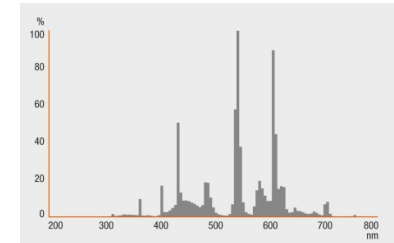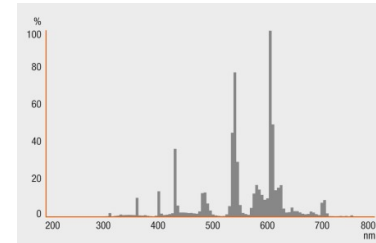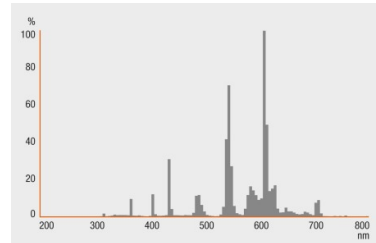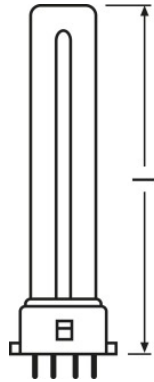

DULUX S/E 7 W/827, DULUX S/E 7 W/830, DULUX S/E 7 W/840, DULUX S/E 9 W/827, DULUX S/E 9 W/830, DULUX S/E 9 W/840, DULUX S/E 11 W/827, DULUX S/E 11 W/830, DULUX S/E 11 W/840

DULUX S/E 7 W/827, DULUX S/E 9 W/827, DULUX S/E 11 W/827

DULUX S/E 7 W/830, DULUX S/E 9 W/830, DULUX S/E 11 W/830

DULUX S/E 7 W/840, DULUX S/E 9 W/840, DULUX S/E 11 W/840

Technische Ausstattung

– Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300017648	DULUX S/E 7 W/827	Versandschachtel 10	100 mm x 128 mm x 126 mm	1.61 dm ³	321.00 g
4050300591988	DULUX S/E 7 W/830	Versandschachtel 10	125 mm x 140 mm x 92 mm	1.61 dm ³	321.00 g
4050300020167	DULUX S/E 7 W/840	Versandschachtel 10	110 mm x 125 mm x 126 mm	1.73 dm ³	321.00 g
4050300017655	DULUX S/E 9 W/827	Versandschachtel 10	112 mm x 152 mm x 126 mm	2.15 dm ³	378.00 g
4050300589398	DULUX S/E 9 W/830	Versandschachtel 10	106 mm x 159 mm x 126 mm	2.12 dm ³	378.00 g
4050300020174	DULUX S/E 9 W/840	Versandschachtel 10	143 mm x 136 mm x 105 mm	2.04 dm ³	378.00 g
4050300017662	DULUX S/E 11 W/827	Versandschachtel 10	99 mm x 203 mm x 155 mm	3.12 dm ³	508.00 g
4050300589374	DULUX S/E 11 W/830	Versandschachtel 10	188 mm x 164 mm x 104 mm	3.21 dm ³	508.00 g
4008321468765	DULUX S/E 11 W/840	Versandschachtel 10	126 mm x 86 mm x 240 mm	2.60 dm ³	510.00 g
4050300020181	DULUX S/E 11 W/840	Versandschachtel 10	224 mm x 138 mm x 97 mm	3.00 dm ³	513.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.