

FAMILIENDATENBLATT PARATHOM DIM PAR16

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Shops
- Gastgewerbe
- Museen, Galerien
- Wohnräume
- Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.
- Spotbeleuchtung für Lichtakzente
- Vitrinen und Schaufenster
- Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning
- Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse
- Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung
- Unempfindlich gegenüber Erschütterungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen
- Gute Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 90$
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Hergestellt in Deutschland (Versionen bis inkl. 50 W)
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten			
	Nenn-leistung	Nenn-spannung	Leistungs-aufnahme der herkömml. Lampe	Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	Nenn-licht-strom	Bemessungs-lichtstrom	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)
P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 ¹⁾	3,70 W	220...240 V	35 W	237	379	230 lm	230 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 ¹⁾	3,70 W	220...240 V	35 W	237	379	230 lm	230 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 ¹⁾	3,70 W	220...240 V	35 W	237	379	230 lm	230 lm	0,70	Cool White
P PAR 16 35 36° 4.5 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	4,50 W	220...240 V	35 W			230 lm	230 lm	0,70	Cool White
P PAR 16 35 36° 4.5 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	4,50 W	220...240 V	35 W			230 lm	230 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700K GU10 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	35 W			230 lm	230 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14 ¹⁾	5,20 W	220...240 V	50 W	25	40	350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	50 W	141	226	350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	50 W	141	226	350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	50 W	141	226	350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	50 W	141	226	350 lm	350 lm	0,70	Cool White
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Cool White

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten			
	Nennleistung	Nennspannung	Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	5,90 W	220...240 V	50 W			350 lm	350 lm	0,70	Cool White
P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W	303		575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W	303		575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Cool White
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10 ¹⁾	9,60 W	220...240 V	100 W			750 lm	750 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10 ¹⁾	9,60 W	220...240 V	100 W			750 lm	750 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10 ¹⁾	9,60 W	220...240 V	100 W			750 lm	750 lm	0,70	Cool White
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Cool White
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Warm White
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	8,00 W	220...240 V	80 W			575 lm	575 lm	0,70	Cool White

Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstärke [PIM]	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
					Ausstrahlungswinkel	Aufwärmzeit (60 %)	Gesamtlänge	Durchmesser	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer
P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h

					Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstärke [PIM]	Ausstrahlungswinkel	Aufwärmzeit (60 %)	Gesamtlänge	Durchmesser	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer
P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	4000 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	3000 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	230 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14 ¹⁾	2700 K	350 lm	≥90	850 cd	36 °	< 0,50 s	73,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	2700 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	2700 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	3000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	3000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	4000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	4000 K	350 lm	≥90		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	575 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h


					Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstärke [PIM]	Ausstrahlungswinkel	Aufwärmzeit (60 %)	Gesamtlänge	Durchmesser	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer
P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	575 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	575 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	750 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	62,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	750 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	62,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	750 lm	≥80		36 °	< 0,50 s	62,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	575 lm	≥80		60 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	575 lm	≥80		60 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	575 lm	≥80		60 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	575 lm	≥80		120 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	575 lm	≥80		120 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	575 lm	≥80		120 °	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	25000 h

		Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Norm- bezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	4 kWh/1000h
P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	4 kWh/1000h


Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards	
		Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	4 kWh/1000h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	5 kWh/1000h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	5 kWh/1000h
P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	5 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14 ¹⁾	100000	E14	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	6 kWh/1000h
P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h

Produkt-Bezeichnung	Anzahl der Schaltzyklen	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards	
		Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	10 kWh/1000h
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	10 kWh/1000h
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	10 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h
P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	100000	GU10	0,0 mg	Ja	Ja	A+	8 kWh/1000h



¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

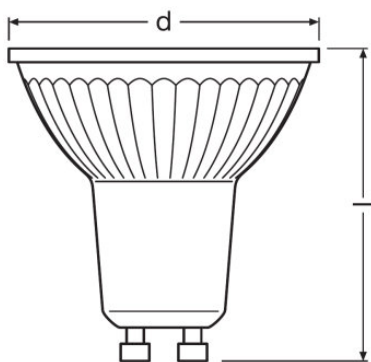

P PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K E14

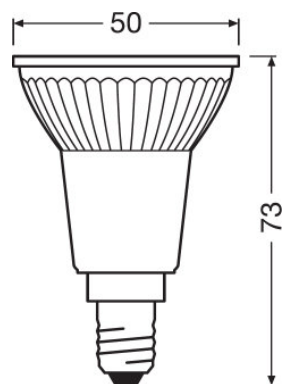


P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K
GU10, P PAR16 DIM 100 36° 9.6
W/3000K GU10, P PAR16 DIM 100 36°
9.6 W/4000K GU10

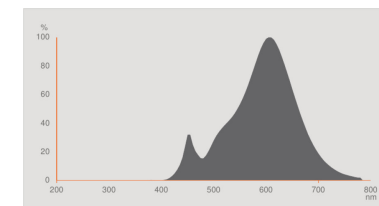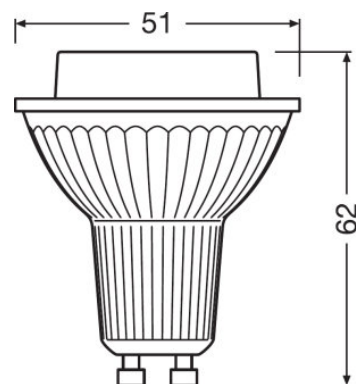


P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10, P
PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10, P
PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10, P
PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10, P
PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10


P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10, P
PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10, P
PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10, P
PAR 16 35 36° 4.5 W/4000K GU10 DIM,
P PAR 16 35 36° 4.5 W/3000K GU10
DIM, P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700K
GU10, P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K
GU10, P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K
GU10, P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K
GU10, P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K
GU10, P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K
GU10 DIM, P PAR 16 50 36° 5.9
W/2700K GU10 DIM, P PAR 16 50 36°
5.9 W/3000K GU10 DIM, P PAR 16 50
36° 5.9 W/3000K GU10 DIM, P PAR 16
50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM, P PAR
16 50 36° 5.9 W/4000K GU10 DIM, P
PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10, P PAR
16 80 36° 8 W/3000K GU10, P PAR 16
80 36° 8 W/4000K GU10, P PAR16 DIM
80 60° 8 W/2700K GU10, P PAR16 DIM
80 60° 8 W/3000K GU10, P PAR16 DIM
80 60° 8 W/4000K GU10, P PAR16 DIM
80 120° 8 W/2700K GU10, P PAR16 DIM
80 120° 8 W/3000K GU10, P PAR16 DIM
80 120° 8 W/4000K GU10

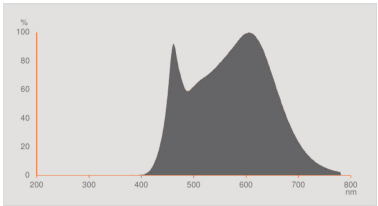


P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10, P
PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10

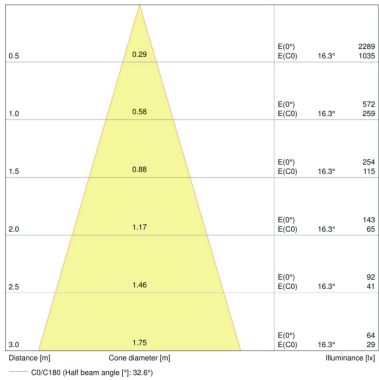


P PAR 16 35 36° 4.5 W/4000K GU10
DIM

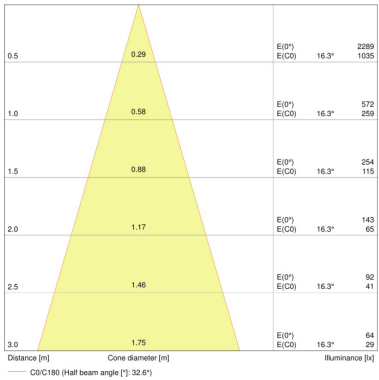


P PAR 16 35 36° 4.5 W/3000K GU10
DIM

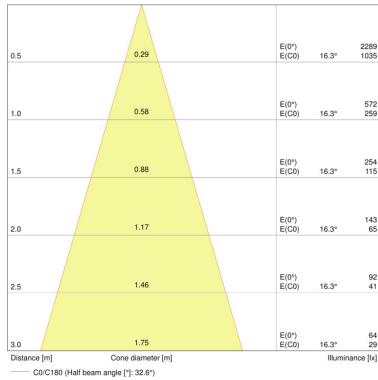


P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700K GU10

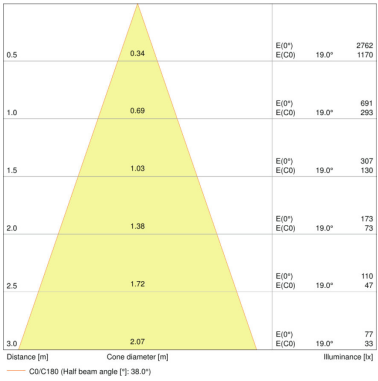


P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10
DIM

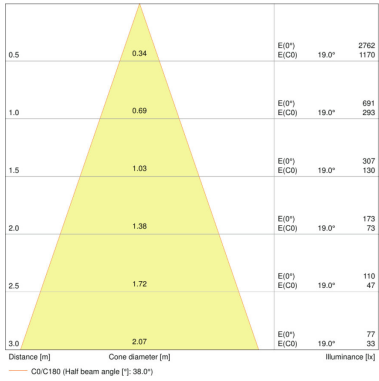


P PAR 16 50 36° 5.9 W/2700K GU10
DIM

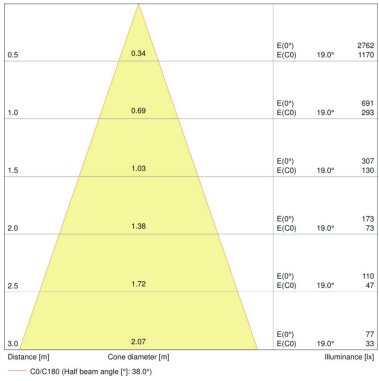


P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10
DIM

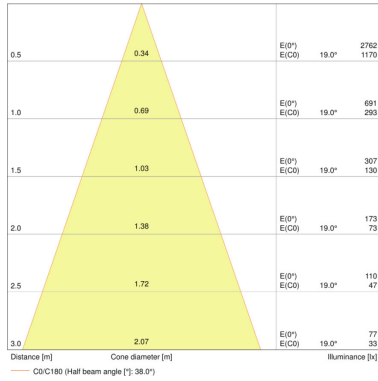


P PAR 16 50 36° 5.9 W/3000K GU10
DIM

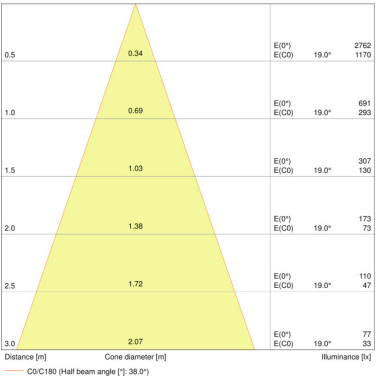


P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10
DIM

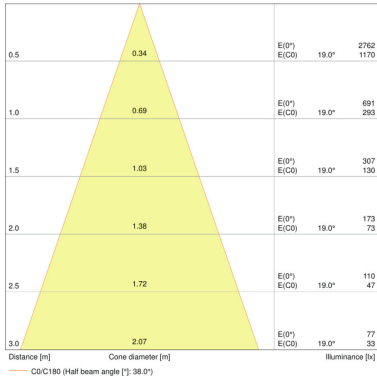


P PAR 16 50 36° 5.9 W/4000K GU10
DIM

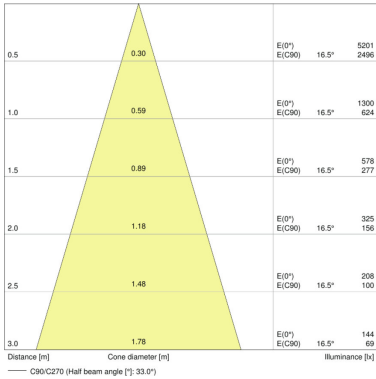


P PAR 16 80 36° 8 W/2700K GU10

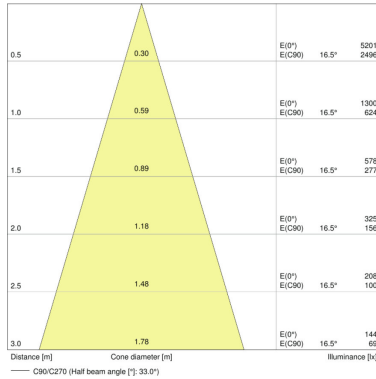


P PAR 16 80 36° 8 W/3000K GU10

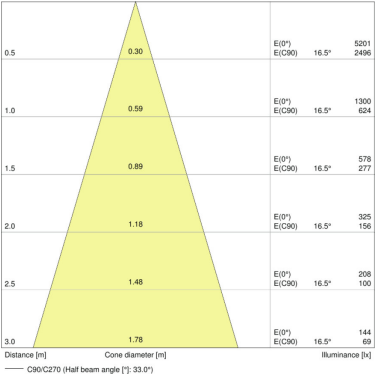


P PAR 16 80 36° 8 W/4000K GU10

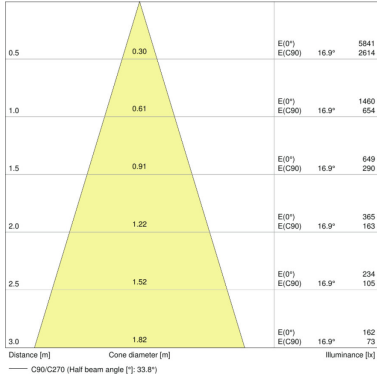


P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K
GU10

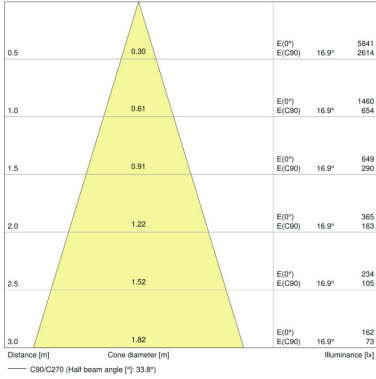


P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K
GU10

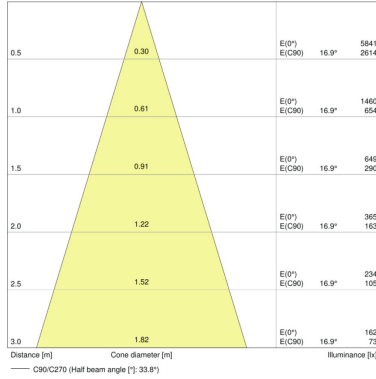


P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K
GU10

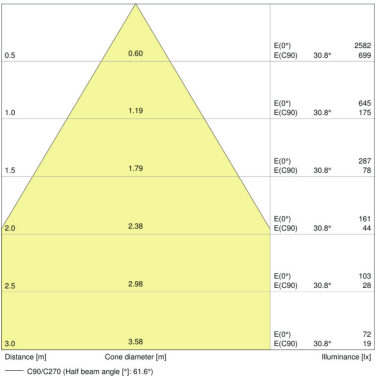


P PAR16 DIM 80 60° 8 W/2700K GU10

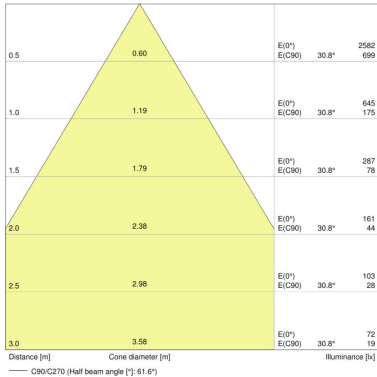


P PAR16 DIM 80 60° 8 W/3000K GU10

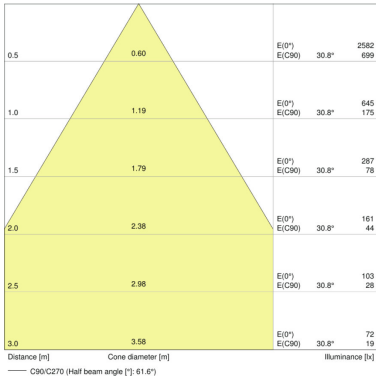


P PAR16 DIM 80 60° 8 W/4000K GU10

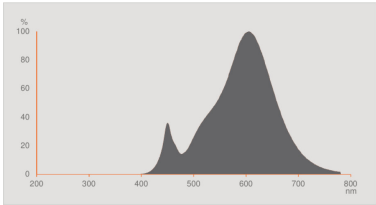

P PAR16 DIM 80 120° 8 W/2700K GU10

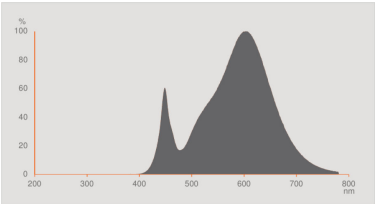

P PAR16 DIM 80 120° 8 W/3000K GU10

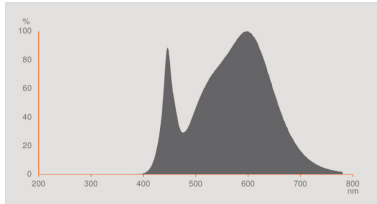

P PAR16 DIM 80 120° 8 W/4000K GU10

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075259980	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075259966	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075259881	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075095151	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³
4058075095199	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³
4058075095212	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³
4058075264373	Versandschachtel 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	668,00 g	3.02 dm ³
4058075260146	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075260085	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2284,00 g	7.37 dm ³
4058075260108	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2284,00 g	7.37 dm ³
4058075260122	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075260047	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2284,00 g	7.37 dm ³
4058075260061	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	490,00 g	1.96 dm ³
4058075095335	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2829,00 g	7.37 dm ³
4058075095397	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075095359	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2829,00 g	7.37 dm ³
4058075095373	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³
4058075095274	Versandschachtel 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2829,00 g	7.37 dm ³
4058075095298	Versandschachtel 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	598,00 g	1.98 dm ³
4058075095496	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	703,00 g	1.96 dm ³
4058075095472	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	709,00 g	1.96 dm ³
4058075095458	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	704,00 g	1.96 dm ³
4058075096615	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	918,00 g	1.96 dm ³
4058075096578	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	890,00 g	1.96 dm ³
4058075096554	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	926,00 g	1.96 dm ³
4058075095557	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	707,00 g	1.96 dm ³
4058075095533	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	692,00 g	1.96 dm ³
4058075095519	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	699,00 g	1.96 dm ³
4058075095618	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	708,00 g	1.96 dm ³
4058075095595	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	709,00 g	1.96 dm ³
4058075095571	Versandschachtel 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	726,00 g	1.96 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Konformität des Dimmens siehe

- ▶ www.ledvance.de/dim

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- ▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.