



Noch höhere Effizienz

MASTER PL-C 4P

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie

Merkmale

- G24q 4-Stift-Sockel
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar bis auf 10%

Anwendung

- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


PHILIPS

Verwandte Produkte



10W, G24q-1, 4P

Abmessungsskizzen

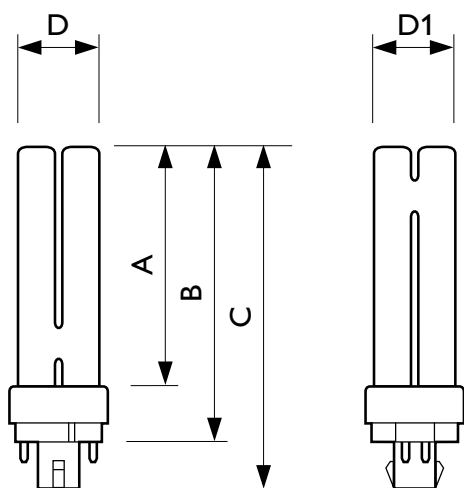

G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P

PL-C 13W/830/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10CC	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10CC	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm

General Information

order code	Cap-Base	Life To 50% Failures Preheat (Nom)	LSF Preheat 2000 h Rated	LSF Preheat 4000 h Rated	LSF Preheat 6000 h Rated	LSF Preheat 8000 h Rated
62325670	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62329470	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62330070	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62326370	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62331770	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62332470	G24Q-1	13000	99	98	97	90
62327070	G24Q-2	13000	99	98	97	90
62333170	G24Q-2	13000	99	98	97	90
62334870	G24Q-2	13000	99	98	97	90
62328770	G24Q-3	13000	99	98	97	90
62335570	G24Q-3	13000	99	98	97	90
62336270	G24Q-3	13000	99	98	97	90

Lichttechnische Daten (1/2)

order code	Chromaticity Coordinate X (Nom)	Chromaticity Coordinate Y (Nom)	Color Designation	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)	LLMF 12000 h Rated	LLMF 2000 h Rated	LLMF 4000 h Rated	LLMF 6000 h Rated	LLMF 8000 h Rated
62325670	463	420	Warmton-extra	2700	82	-	92	87	83	81
62329470	440	403	Warmweiß (WW)	3000	82	-	92	87	83	81
62330070	380	380	Neutralweiß (CW)	4100	82	-	92	87	83	81
62326370	463	420	Warmton-extra	2700	82	-	92	87	83	81
62331770	440	403	Warmweiß (WW)	3000	82	-	92	87	83	81
62332470	380	380	Neutralweiß (CW)	4100	82	-	92	87	83	81
62327070	463	420	Warmton-extra	2700	82	-	92	87	83	81
62333170	440	403	Warmweiß (WW)	3000	82	81	92	87	83	81
62334870	380	380	Neutralweiß (CW)	4100	82	-	92	87	83	81
62328770	463	420	Warmton-extra	2700	82	-	92	87	83	81
62335570	440	403	Warmweiß (WW)	3000	82	-	92	87	83	81
62336270	380	380	Neutralweiß (CW)	4100	82	-	92	87	83	81

Lichttechnische Daten (2/2)

order code	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
62325670	60	600	600
62329470	60	600	600
62330070	60	600	600
62326370	69	925	925
62331770	72	900	900
62332470	69	925	925
62327070	67	1200	1200
62333170	67	1200	1200
62334870	67	1200	1200
62328770	67	1800	1800
62335570	67	1800	1800
62336270	67	1800	1800

Temperaturkenndaten

order code	Design Temperature (Nom)
62325670	28
62329470	28
62330070	28
62326370	28
62331770	28
62332470	28
62327070	28
62333170	28
62334870	28
62328770	28
62335570	28
62336270	28

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Elektrische Kenndaten

order code	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
62325670	0.190	10.0
62329470	0.190	10.0
62330070	0.190	10.0
62326370	0.170	13.0
62331770	0.170	13.0
62332470	0.170	13.0
62327070	0.230	16.5
62333170	0.230	16.5
62334870	0.230	18.0
62328770	0.335	26.0
62335570	0.335	26.0
62336270	0.335	26.0

order code	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
62325670	11	A	1.4
62329470	11	A	1.4
62330070	11	A	1.4
62326370	15	A	1.4
62331770	15	A	1.4
62332470	15	A	1.4
62327070	20	A	1.4
62333170	20	A	1.4
62334870	20	A	1.4
62328770	29	A	1.4
62335570	29	A	1.4
62336270	29	A	1.4



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, April 18
Änderungen vorbehalten