

Das Original

MASTER PL-S 4P



MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie

Merkmale

- 2G7 4-Stift-Sockel
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

Anwendung

- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

PHILIPS

Verwandte Produkte




5W, 2G7, 4P



7W, 2G7, 4P




9W, 2G7, 4P



11W, 2G7, 4P

Abmessungsskizzen

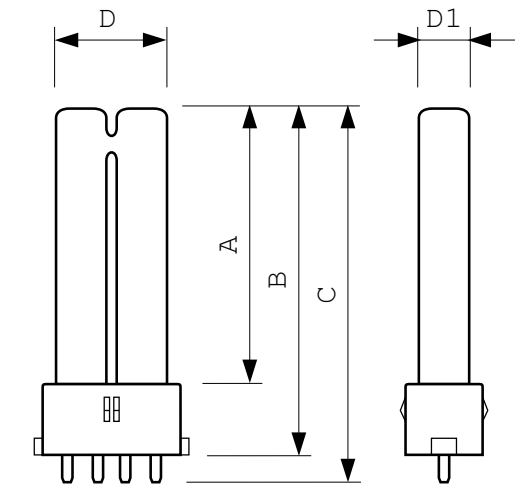

2G7, 4P

PL-S 11W/840/4P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219.9 mm
MASTER PL-S 11W/840/4P UNP/50	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219.9 mm

General Information

order code	Cap-Base	Life To 50% Failures Preheat (Nom)	LSF Preheat 16000 h Rated	LSF Preheat 2000 h Rated	LSF Preheat 4000 h Rated	LSF Preheat 6000 h Rated	LSF Preheat 8000 h Rated
26051270	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26054370	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26070370	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92

order code	Cap-Base	Life To 50% Failures Preheat (Nom)	LSF Preheat 16000 h Rated	LSF Preheat 2000 h Rated	LSF Preheat 4000 h Rated	LSF Preheat 6000 h Rated	LSF Preheat 8000 h Rated
26073470	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26076570	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26090170	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26093270	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26096370	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26114470	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26119970	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26122970	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92
26125065	Socket 2G7	13000	30	99	98	97	92

Lichttechnische Daten (1/2)

order code	Chromati-city Coor-dinate X (Nom)	Chromati-city Coor-dinate Y (Nom)	Color Desig-nation	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)	LLMF 12000 h Rated	LLMF 2000 h Rated	LLMF 4000 h Rated	LLMF 6000 h Rated	LLMF 8000 h Rated
26051270	455	417	Warmton-extra	2700	82	86	95	92	90	88
26054370	381	379	Neutralweiß (CW)	4100	80	86	95	92	90	88
26070370	455	417	Warmton-extra	2700	82	86	95	92	90	88
26073470	435	401	Warmweiß (WW)	3000	82	86	95	92	90	88
26076570	381	379	Neutralweiß (CW)	4100	82	86	95	92	90	88
26090170	455	417	Warmton-extra	2700	82	86	95	92	90	88
26093270	435	401	Warmweiß (WW)	3000	82	86	95	92	90	88
26096370	381	379	Neutralweiß (CW)	4100	82	86	95	92	90	88
26114470	455	417	Warmton-extra	2700	82	86	95	92	90	88
26119970	435	401	Warmweiß (WW)	3000	82	86	95	92	90	88
26122970	381	379	Neutralweiß (CW)	4100	82	86	95	92	90	88
26125065	381	379	Neutralweiß (CW)	4100	82	86	95	92	90	88

Lichttechnische Daten (2/2)

order code	Luminous Effi-cacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
26051270	52	250	259
26054370	52	250	259
26070370	62	400	405
26073470	62	400	405
26076570	62	400	405
26090170	73	600	583
26093270	73	600	583
26096370	73	600	583
26114470	80	900	880
26119970	82	900	900
26122970	82	900	900
26125065	82	900	900

Elektrische Kenndaten

order code	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
26051270	0.180	5.4
26054370	0.180	5.4
26070370	0.175	7.1
26073470	0.175	7.1
26076570	0.175	7.1
26090170	0.170	8.6
26093270	0.170	8.6
26096370	0.170	8.6
26114470	0.160	11.6
26119970	0.160	11.6
26122970	0.160	11.6
26125065	0.160	11.6

Temperaturkenndaten

order code	Design Temperature (Nom)
26051270	28
26054370	28
26070370	28
26073470	28
26076570	28
26090170	28
26093270	28
26096370	28
26114470	28
26119970	28
26122970	28
26125065	28

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

order code	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
26051270	6	A	1,4
26054370	6	A	1,4
26070370	8	A	1,4
26073470	8	A	1,4
26076570	8	A	1,4
26090170	9	A	1,4
26093270	9	A	1,4
26096370	9	A	1,4
26114470	13	A	1,4
26119970	13	A	1,4
26122970	13	A	1,4
26125065	13	A	1,4



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 21
Änderungen vorbehalten