VLDF 228 SI-EVG

0522035SI

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

EEK A+ - C | CE | IP20 | T16

Spannung:	~230-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Ausführung: Lichtleiste zur Anbau- und Pendelmontage. Verwindungssteife, profilierte Lichtleiste aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. Eingesetzte, die Lampenfassung tragende Kunststofffunktionsstirnteile. In der Geräteträgeroberseite ist eine Rille vorgesehen, in der die externe Durchverdrahtung verlegt werden kann, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Kabeleinführung ebenfalls auf der Geräteträgeroberseite. Die Lichtleiste wird komplett mit Abdeckung und Kunststoffstirnteilen geliefert.
Ausführung weiß mit Geräteträgerabdeckung und Stirnteilen in Farbe weiß. Ausführung silber (SI) mit Geräteträgerabdeckung und Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL 7037. Kombinierbar mit Reflektoren, siehe Zubehör.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Leuchtenmontage: Zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellöcher im Leuchtenoberteil. Für die Pendelmontage sind die Befestigungssätze, siehe Zubehör, anwendbar.

Hinweis: Leuchten mit MM-Zeichen zum Möbeleinbau geeignet. Index beachten. Leuchten ohne Index ausgeschlossen.
Aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung zwischen Geräteträger und Abdeckung können leichte Knack-Geräusche entstehen. Bei akustisch sensiblen Anwendungen bitte die Abdeckungen VLDGA ... BL aus Blech mitbestellen (siehe Zubehör).

MM-Zeichen: Kein seitlicher Abstand zwischen Leuchtengehäuse und benachbarter Fläche notwendig.

Produktbild Abbildung ähnlich

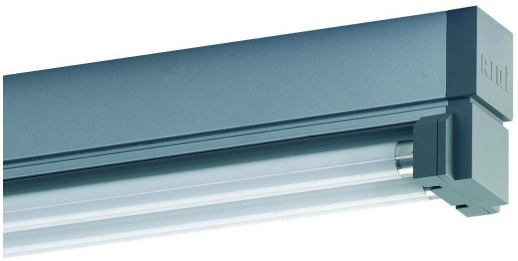

Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1202
L1	1173
B	52
H	76
A1	773
Bestückung	2xT16 28 W
Gewicht [kg]	1,300

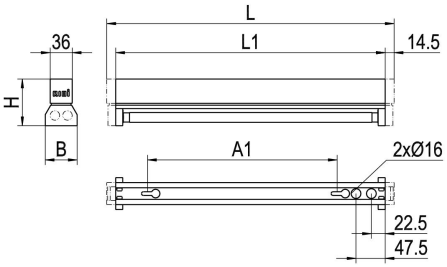

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	72.0
Phi_o [%]	28.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.68G 0.27T



VLDF 228 Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	23.1	24.8	23.4	25.0	25.3	20.7	22.4	21.0	22.7	23.0
	3H	25.2	26.7	25.5	27.1	27.4	22.0	23.6	22.4	23.9	24.3
	4H	26.2	27.7	26.6	28.0	28.4	22.6	24.0	22.9	24.4	24.8
	6H	27.1	28.6	27.5	28.9	29.3	22.9	24.3	23.3	24.7	25.1
	8H	27.5	28.9	27.9	29.3	29.7	23.0	24.4	23.4	24.7	25.2
	12H	27.9	29.2	28.3	29.6	30.1	23.0	24.3	23.4	24.7	25.2
4H	2H	23.5	25.0	23.9	25.4	25.7	21.8	23.3	22.2	23.7	24.0
	3H	25.8	27.2	26.2	27.6	28.0	23.4	24.7	23.8	25.1	25.6
	4H	27.0	28.3	27.4	28.7	29.1	24.1	25.3	24.5	25.8	26.2
	6H	28.1	29.3	28.6	29.7	30.2	24.5	25.7	25.0	26.2	26.7
	8H	28.6	29.7	29.1	30.2	30.7	24.7	25.8	25.2	26.3	26.8
	12H	29.0	30.1	29.5	30.6	31.1	24.7	25.8	25.3	26.3	26.9
8H	4H	27.2	28.3	27.7	28.8	29.3	24.8	25.9	25.3	26.4	26.9
	6H	28.5	29.5	29.0	30.0	30.6	25.6	26.5	26.1	27.1	27.7
	8H	29.1	30.0	29.7	30.6	31.2	25.8	26.8	26.4	27.3	27.9
	12H	29.7	30.6	30.3	31.1	31.8	26.0	26.9	26.6	27.5	28.1
12H	4H	27.1	28.2	27.7	28.7	29.2	24.9	26.0	25.4	26.5	27.0
	6H	28.5	29.4	29.1	30.0	30.6	25.8	26.7	26.4	27.3	27.9
	8H	29.2	30.1	29.8	30.6	31.3	26.2	27.1	26.8	27.6	28.3
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5200 lm											

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 02/2016