



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampf Lampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E40 [E40]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	17000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	21000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	25000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	29000 h
Systembeschreibung	Externes Zündgerät (E)
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	100 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	97 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	91 %

Referenz für Lichtstrommessung	
	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT von 2000 K]
Lichtstrom (Nom)	9600 lm
Nennlichtstrom (Nom)	9600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	95 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	25
Farbwiedergabeindex (Nom.)	-
LLMF 2000 h Ang.	98 %
LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	96 %
LLMF 6000 h Ang.	95 %
LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	94 %

MASTER SON PIA Plus

LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.	92 %
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.	90 %
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	89 %
Lumen-Verhältnis skotopisch/photopisch	0,55

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	101,0 W
Lampenstrom EM (Nom)	0,119 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	2800 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	120 s
Zündzeit (max.)	5 s
Spannung (max.)	115 V
Spannung (min.)	85 V
Spannung (Nom)	100 V

Dimmen

Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	4 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B75 [B 75mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	101 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473388


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	350 °C
Sockettemperatur (max.)	200 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150018225815
Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500182258
Bestellcode	18225815
Lokale Bestellnummer	1100103
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928151608827
Nettogewicht (Einzelteil)	0,125 kg
ILCOS-Code	SE-100-H/S-E40

Abmessungsskizzen





SON PIA Plus 100W/220 E40

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm

MASTER SON PIA Plus



Photometrische Daten

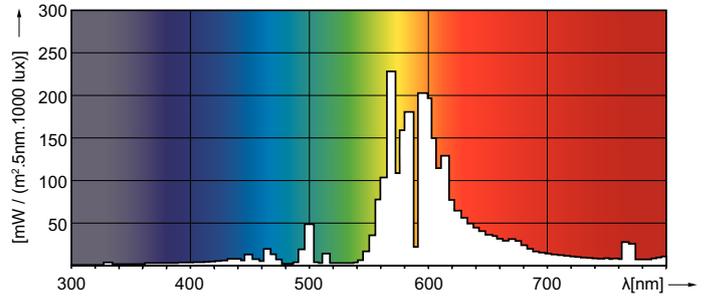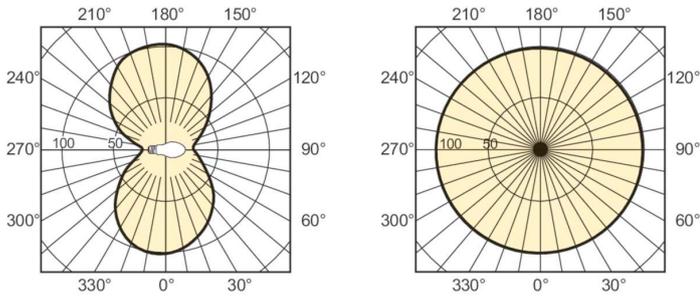

LDLD_SON-PIA_0001-Light distribution diagram

LDPO_SON-PIA_0001-Spectral power distribution Colour

Lebensdauer

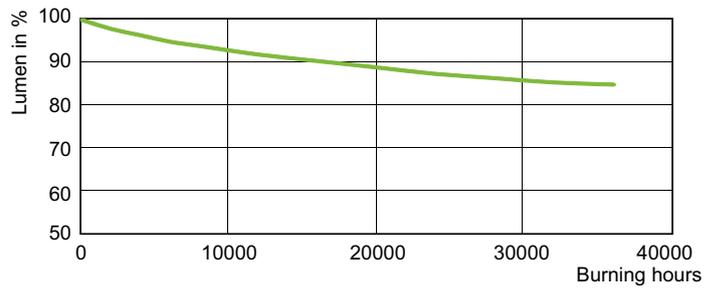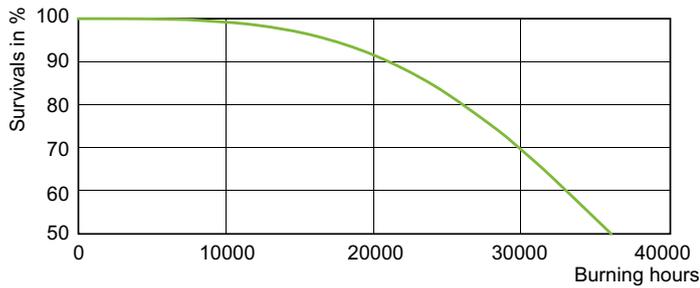

LDLE_SON-PIA_0002-Life expectancy diagram

LDLM_SON-PIA_0005-Lumen maintenance diagram

