



Industrielles LED- Flutlicht

START eco Flood Flat

Das langlebige, flache und leichte Gehäuse aus Aluminiumdruckguss macht START eco Flood Flat zur idealen Lösung für den Bau von Fassaden sowie für Anwendungen in Parkhäusern, Garagen und auf Baustellen.

Für eine schnelle und einfache Installation sind ein 1m langes, abisoliertes Kabel sowie eine Montagehalterung im Lieferumfang enthalten. Durch die Universalhalterung kann die Leuchte sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert und vertikal geneigt werden.

Für eine bessere Einstellung des Erfassungsbereichs sind die neuen Bewegungsmelder neigbar und verfügen über eine IP-Schutzklasse von IP54.

Die Serie verfügt über eine breite Palette an Leistungsstufen von 900lm bis zu 9.500lm. Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K).

START eco Flood Flat



Produkteigenschaften


- Flaches LED-Flutlicht für den Außenbereich mit und ohne Bewegungsmelder
- Leichtes, aber robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Durch die Universalhalterung sind die Leuchten zur Wand- oder Anbaumontage geeignet und lassen sich nach oben und unten neigen
- Der Sensor ist ebenfalls neigbar
- Schnelle und einfache Installation durch im Lieferumfang enthaltenes Anschlusskabel und Montageklammern
- Höhere Wattagen von bis zu 100W (Sensor bis zu 50W) – Systemeffizienz 95lm/W
- In 3.000K und 4.000K erhältlich
- CRI<80
- Schutzart IP65, Sensorversion IP54
- 10-30W: IK06; 50-100W: IK07 schlagfest, Sensor: IK05
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- 3 Jahre Garantie
- Individuell einstellbares Lux-Level (0 bis 1.000lx) und Zeitschaltung (10 Sekunden bis 12 Minuten)

Produktinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	IP-Schutzklasse	Stoßfestigkeit (IK)	Lichtfarbe	Farbtemperatur (K)	Gewicht (kg)
START eco Flood Flat									
0047960	START eco Flood Flat IP65 10W 900lm 830	10	900	90	65	06	Warmweiß	3.000	0,330
0047961	START eco Flood Flat IP65 10W 950lm 840	10	950	95	65	06	Neutralweiß	4.000	0,330
0047964	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830	30	2.700	90	65	06	Warmweiß	3.000	0,545
0047965	START eco Flood Flat IP65 30W 2850lm 840	30	2.850	95	65	06	Neutralweiß	4.000	0,545
0047968	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830	50	4.500	90	65	07	Warmweiß	3.000	0,785
0047969	START eco Flood Flat IP65 50W 4750lm 840	50	4.750	95	65	07	Neutralweiß	4.000	0,785
0047972	START eco Flood Flat IP65 70W 6300lm 830	70	6.300	90	65	07	Warmweiß	3.000	1,775
0047973	START eco Flood Flat IP65 70W 6650lm 840	70	6.650	95	65	07	Neutralweiß	4.000	1,775
0047976	START eco Flood Flat IP65 100W 9000lm 830	100	9.000	90	65	07	Warmweiß	3.000	1,775
0047977	START eco Flood Flat IP65 100W 9500lm 840	100	9.500	95	65	07	Neutralweiß	4.000	1,775
0048238	START eco Flood Flat IP65 10W 900lm 840 Weiß	10	950	95	65	06	Neutralweiß	4.000	0,330
0048240	START eco Flood Flat IP65 30W 2800lm 840 Weiß	30	2.850	95	65	06	Neutralweiß	4.000	0,545
0048242	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 840 Weiß	50	4.750	95	65	07	Neutralweiß	4.000	0,785
0048244	START eco Flood Flat IP65 70W 6500lm 840 Weiß	70	6.650	95	65	07	Neutralweiß	4.000	1,775
0048245	START eco Flood Flat IP65 100W 9000lm 840 Weiß	100	9.500	95	65	07	Neutralweiß	4.000	1,775

Art.-Nr.	Beschreibung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	IP-Schutzklasse	Stoßfestigkeit (IK)	Lichtfarbe	Farbtemperatur (K)	Gewicht (kg)
START eco Flood Flat PIR									
0047962	START eco Flood Flat IP54 PIR 11W 900lm 830	11	900	82	54	05	Warmweiß	3.000	0,610
0047963	START eco Flood Flat IP54 PIR 11W 950lm 840	11	950	86	54	05	Neutralweiß	4.000	0,610
0047966	START eco Flood Flat IP54 PIR 31W 2700lm 830	31	2.700	87	54	05	Warmweiß	3.000	0,610
0047967	START eco Flood Flat IP54 PIR 31W 2850lm 840	31	2.850	92	54	05	Neutralweiß	4.000	0,610
0047970	START eco Flood Flat IP54 PIR 51W 4500lm 830	51	4.500	88	54	05	Warmweiß	3.000	0,850
0047971	START eco Flood Flat IP54 PIR 51W 4750lm 840	51	4.750	93	54	05	Neutralweiß	4.000	0,850
0048239	START eco Flood Flat IP54 PIR 11W 900lm 840 Weiß	11	950	86	54	05	Neutralweiß	4.000	0,610
0048241	START eco Flood Flat IP54 PIR 31W 2800lm 840 Weiß	31	2.850	92	54	05	Neutralweiß	4.000	0,610
0048243	START eco Flood Flat IP54 PIR 51W 4500lm 840 Weiß	51	4.750	93	54	05	Neutralweiß	4.000	0,850

Photometrische Daten



START eco Flood Flat
(alle Artikelnummern, beide Gehäusefarben)

sylvania-lighting.com


START eco Flood Flat



Weitere Produktabbildungen



Abmessungen (mm)

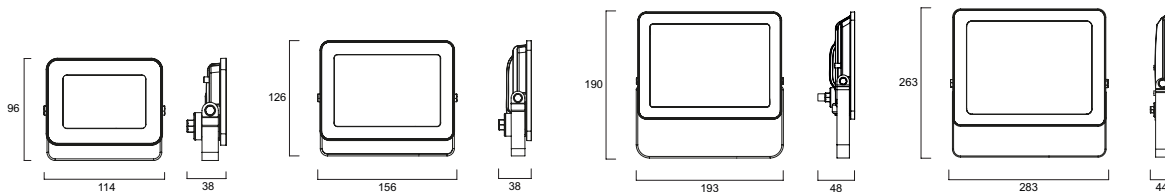


START eco Flood Flat
IP65 10W

START eco Flood Flat
IP65 30W

START eco Flood Flat
IP65 50W

START eco Flood Flat
IP65 70/100W

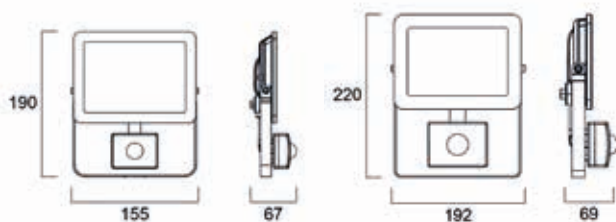

START eco Flood Flat
IP54 PIR 11/31W

START eco Flood Flat
IP54 PIR 51W



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.sylvania-lighting.com abgefragt werden.

Copyright Feilo Sylvania Germany GmbH November 2019

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company