

■ **ENERGIEEFFIZIENZ: A2 EU-Mindestanforderungen ab 2017**

Vorschaltgeräte- einheiten für HS- und HI-Lampen 1000 bis 2000 W

Vergossen im Kunststoffgehäuse


Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Halogen-Metallampfen (HI)
Komplett vergossene Vorschaltgeräteeinheit im selbstverlöschenden, fiberglasverstärkten Polyamidgehäuse bestehend aus Vorschaltgerät, Kondensator, Sicherung und Anschlussklemme, anschlussfertig verdrahtet.

Kabeleinführung durch PG-Verschraubung

Schraubklemmen: 0,75–10 mm²

Schutzklasse II

tw 130

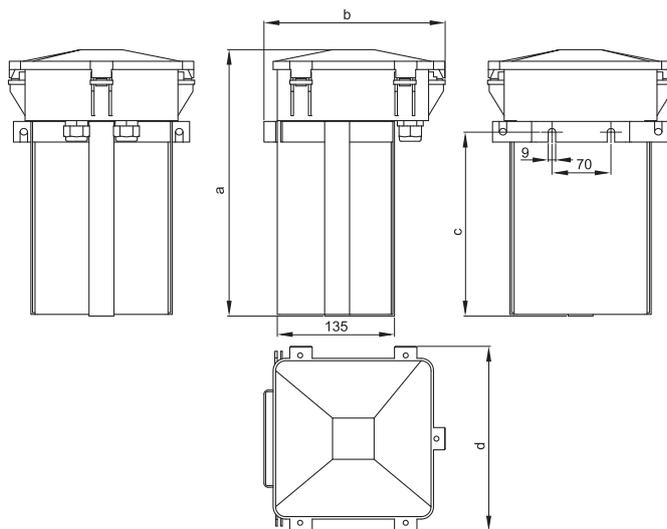

Schutzart: IP65

Mit doppelter Isolierung

| Lampe | | | | Vorschaltgeräteeinheit | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|------------|-------------------|------------------|
| Leistung W | Typ | Strom A | Netzstrom A | Typ | Best.-Nr. | Spannung AC V, Hz | a mm | b mm | c mm | d mm | Gewicht kg | Leistungsfaktor λ | Energieeffizienz |
| 230/240 V, 50 Hz und 380/400/415 V, 50 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | HS | 10,3/11,3 | 5,75 | VNaHJ 1000.75 | 554313 | 230/240, 50 | 288 | 217 | — | 220 | 15 | > 0,90 | A2 |
| | HI | 9,5 | 4,9 | | | | | | | | | | A2 |
| 2000 | HI | 8,8/9,2 | 5,7 | VJ 2000.76 | 554314 | 380/400/415, 50 | 320 | 220 | 225 | 225 | 21 | > 0,90 | A2 |
| | | 10,3/11,3 | 6,0 | VJD 2000.77 | 554315 | 380/400/415, 50 | 320 | 220 | 225 | 225 | 23 | > 0,90 | A2 |
| | | 12,2 | 6,0 | VJD 2000I.78 | 554316 | 380/400/415, 50 | 320 | 220 | 225 | 225 | 25 | > 0,90 | A2 |
| 220 V, 60 Hz und 380 V, 60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | HS | 10,3/11,3 | 5,75 | VNaHJ 1000.75 | 554904 | 220, 60 | 288 | 217 | — | 220 | 15 | > 0,90 | A2 |
| | HI | 9,5 | 4,9 | | | | | | | | | | A2 |
| 2000 | HI | 8,8/9,2 | 5,7 | VJ 2000.76 | 554905 | 380, 60 | 320 | 220 | 225 | 225 | 21 | > 0,90 | A2 |
| | | 10,3/11,3 | 6,0 | VJD 2000.77 | 554906 | 380, 60 | 320 | 220 | 225 | 225 | 23 | > 0,90 | A2 |
| | | 12,2 | 6,0 | VJD 2000I.78 | 554909 | 380, 60 | 320 | 220 | 225 | 225 | 25 | > 0,90 | A2 |