

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666



Range features

- High lumen output: 260lm (4000K)
- 3000K Warm white, 4000K Cool White
- Instant start
- Clear or frosted finish
- Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted)
- Average rated life 15,000 hrs



PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0026666
Technologie	LED
Lichtfarbe	840 Cool White
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288266664
Ra	80
Farbtemperatur (K)	4000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	260
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	65
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0026666
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Technologie	LED
Energiesparlampe	Yes
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288266664
E-Nummer FI	4740031
E-Nummer SE	8359425
Lange Bezeichnung	High lumen output: 260lm (4000K). 3000K Warm white, 4000K Cool White. Instant start. Clear or frosted finish. Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted). Average rated life 15,000 hrs
Produktname	ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Startzeit (max) (s)	0.05
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Betriebsgerät erforderlich	No
Leuchtenennwert	Open
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	>7500
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	6
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

Optische daten

Lichtfarbe	840 Cool White
Ra	80
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Farbtemperatur (K)	4000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	260
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	260
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	70
Farbwertanteil Y	-1
Farbwertanteil X	-1
Einstellbarer Farbwert	No

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	4
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	65
Watt (Nennwert) (W)	4
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240
Leistungsfaktor der Lampe	0.6

Physikalische daten



Gewicht (kg)	0.05
Lampenlänge (mm) – C/L	24.6
Lampendurchmesser (mm) – D	75.4
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Inner package net weight (kg)	0.27
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

TECHNISCHE ANSICHTEN

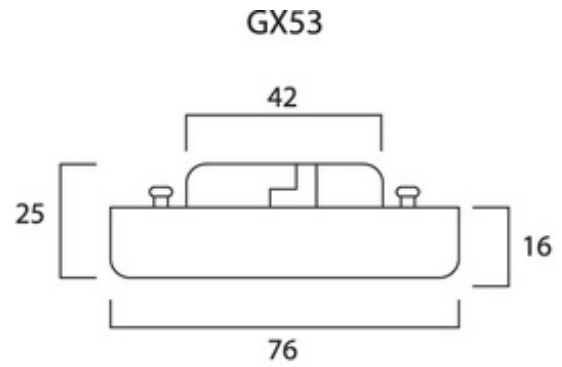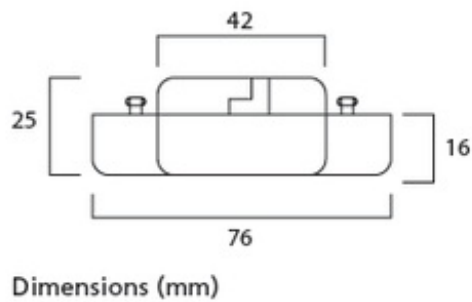

ENERGIEETIKETTEN

