LED PIPE

LED PIPE L600 NW

0051367

Produkteigenschaften

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	LED PIPE L600 NW
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278212
Garantie	2 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	720
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	6.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288513676

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LED PIPE L600 NW
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278212
Garantie	2 Jahre

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021

LED PIPE

LED PIPE L600 NW

0051367

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	720
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	6.5
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	50
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	120
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	225
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	291
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	367
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	449
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	131
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	174
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	216
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	270

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	600
Nominale Produktbreite (mm)	24
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.085

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021

LED PIPE

LED PIPE L600 NW

0051367

EAN-Nummer	5410288513676
Einzelverpackung Länge (cm)	60.4
Einzelverpackung Breite (cm)	4.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.1
DUN14 (innen)	15410288513673
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	40
Außenverpackung Länge (cm)	62.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40

PHOTOMETRIE

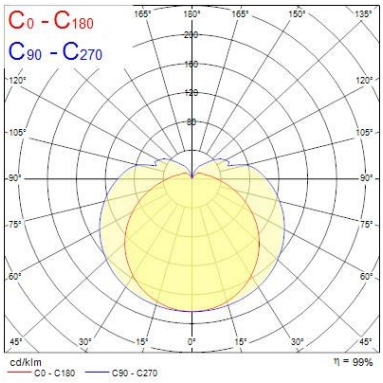

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021