



# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

## CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit MR16 GU5.3-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GU5.3 [ GU5.3]	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Schaltzyklus	50000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Technischer Typ	5-35W	Lichtstrom im 90° Winkel	390 lm
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	5 W
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	Lampenstrom (Nom)	575 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Äquivalente Leistung	35 W
Lichtstrom (Nom)	390 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstärke (Nom)	650 cd	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	78,00 lm/W		


# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Spannung (Nom)	12 V
<b>Temperaturdaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	82 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869671065400
Bestell-Produktname	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696710654
Bestellcode	71065400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001344502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg

## Hinweise


### Abmessungsskizzen

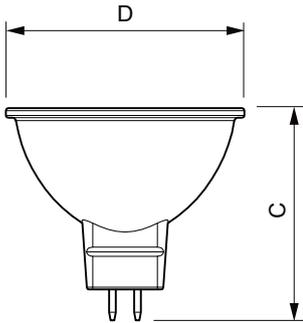


MR16 12V ACV 4.7-35W 450lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51 mm	46 mm

### Photometrische Daten




CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

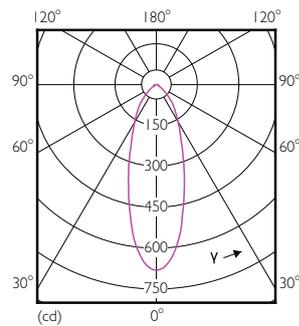

CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D


# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten

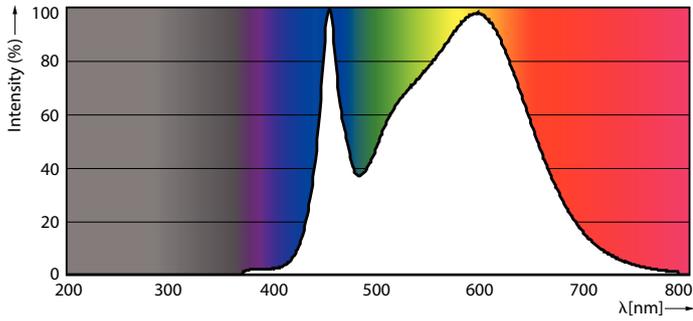


CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D

## Lebensdauer

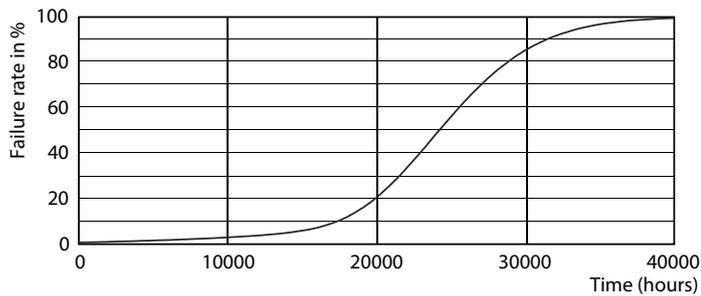

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

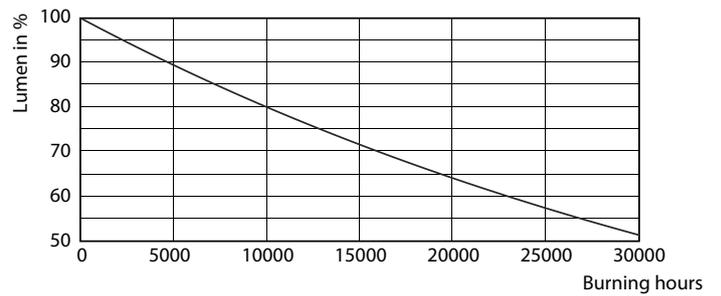

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

